

РСТ Уз 761-96

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ БЕЛЫЕ

Технические условия

Издание официальное

Государственный комитет Республики Узбекистан
по архитектуре и строительству
Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Научно-исследовательским и проектно-изыскательским институтом строительных материалов Государственного концерна Узстройматериалы

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству

от 13 декабря 1996 N 116

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 С ВВОДОМ В ДЕЙСТВИЕ настоящего стандарта утрачивает силу ГОСТ 965-89 на территории Республики Узбекистан

5 Перевод на государственный язык выполнен старшим научным сотрудником института НИИстремпроект Ильясовым Б.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	2
3	Термины и их пояснения	3
4	Классификация	3
5	Технические требования	4
5.1	Характеристики	5
5.2	Требования к материалам	6
6	Отбор и подготовка проб.....	7
7	Правила приемки.....	9
8	Методы испытаний.....	9
9	Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.....	11
10	Требования безопасности.....	11
11	Гарантии изготовителя.....	12
	Приложение А	13

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОК ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЛАРИ

Техникавий шартлар

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЫ БЕЛЬЕ

Технические условия

PORLAND CEMENT WHITE

Specifications

Дата введения 1997-02-01

1997.02.01

01.01.2009

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на белые портландцементы общестроительного назначения, изготовленные на основе белого портландцементного клинкера.

Стандарт не распространяется на белый портландцемент для производства асбестоцементных изделий.

Стандарт устанавливает термины и определения, классификацию, общие технические требования к основным показателям качества, правила приемки, требования безопасности к белым портландцементам, далее именуемым портландцементом.

Все требования настоящего стандарта обязательны, кроме п.п. 5.2.5, 5.2.6, которые являются рекомендуемыми.

Настоящий стандарт пригоден для сертификации продукции.

Издание официальное

Узбекистанский центр стандартизации и метрологии
Зарегистрировано 17.12.1996 г.
по № 608

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ	Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 310.1-76	Цементы. Методы испытаний. Общие положения.
ГОСТ 310.2-76	Цементы. Методы определения тонкости помола.
ГОСТ 310.3-76	Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков сквачивания и равномерности изменения объема.
ГОСТ 310.4-81	Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.
ГОСТ Уз 760-96	Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия.
ГОСТ 5382-91	Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа.
ГОСТ 6613-86	Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.
ГОСТ 22236-85	Цементы. Правила приемки.
ГОСТ 22237-85	Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 24104-88Е	Весы лабораторные общего назначения и разцовые. Общие технические условия.
ГОСТ 24640-91	Добавки для цементов. Классификация.
ГОСТ 25094-94	Добавки активные минеральные. Методы и таний.
ГОСТ 30108-94	<u>Материалы и изделия строительные.</u> Оп

	деление удельной эффективной активности естественных радионуклидов.
ЕС 196-1	Европейский стандарт. Методы испытаний цемента. Определение прочности.
ЕПС 197-1	Европейский прессстандарт. Цемент. Состав, технические характеристики и критерии соответствия.

3 Термины и определения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения.

3.1 БЕЛЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫЙ КЛИНКЕР – клинкер, состоящий преимущественно из силикатов и алюминатов кальция, получаемый обжигом до спекания маложелезистой сырьевой смеси и имеющий в измельченном состоянии белизну не менее 70 % по абсолютной шкале.


3.2 БЕЛЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – продукт, получаемый совместным измельчением белого портландцементного клинкера, гипсового камня или его производных.

3.3 БЕЛЫЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С ДОБАВКАМИ – продукт, содержащий белый портландцементный клинкер, гипсовый камень или его производные не более 20 % добавок.

3.4 БЕЛИЗНА – свойство портландцементов, характеризуемое коэффициентом отражения света поверхностью образца.

4 Классификация

4.1 По вещественному составу цементы подразделяются на типы:
типа I – портландцемент белый (без минеральных добавок и добав-

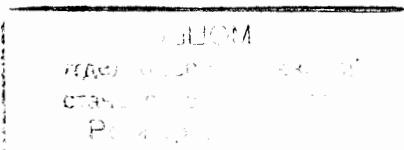

вок – наполнителей);

типа II – портландцемент белый с добавками (с активными минеральными добавками и добавками-наполнителями не более 20 %).

4.2 По белизне цементы подразделяют на три сорта: первый /1/, второй /2/, третий /3/.

4.3 По прочности при сжатии в 28-ми суточном возрасте портландцементы подразделяют на марки: 300, 400, 500, что по европейскому прессстандарту ЕПС 197-І приблизительно соответствует классам: 22, 32,5; 42,5.

4.4 Условное обозначение портландцемента должно состоять из:


- полного или сокращенного наименования портландцемента – портландцемент белый – ПЦБ;
- обозначения вещественного состава портландцемента по п. 4.1;
- сорта портландцемента – по п. 4.2;
- марки /класс прочности/ – по п. 4.3;
- обозначения пластификации – ПЛ и гидрофобизации портландцемента – ГФ;
- обозначения настоящего стандарта.

Пример: портландцемент белый второго сорта, марки 400 /класс 32,5/ с активными минеральными добавками:

ПЦБ II-2 400 /32,5/ РСТ Уз

5 Технические требования

Белые портландцементы должны изготавливаться в соответствии требованиями настоящего стандарта и по технологическому регламенту утвержденному в установленном порядке.

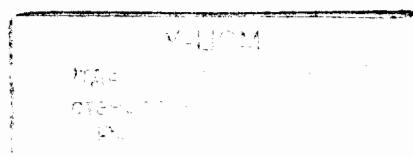

5.1 Характеристики

5.1.1 Прочность портландцементов всех марок и классов должна удовлетворять требованиям таблицы 1.

Таблица 1

Марка, класс прочности портланд- цемента	Прочность при сжатии в МПа, в возрасте, сут			
	21 ¹⁾	71 ¹⁾	28 ¹⁾	
	не менее			не более
300		14,0	28,0	48,0
22,5	-	10,0	22,5	42,5
400		22,0	39,2	58,0
32,5	-	16,0	32,5	52,5
500	14,0		49,0	68,0
42,5	16,0	-	42,5	62,5

1) В числителе – при испытании по ГОСТ 3104; в знаменателе – по ЕС 196-1.

5.1.2 Показатели эффективности пропаривания портландцемента ЕС 196-1 приведены в приложении А.

5.1.3 Время начала схватывания для портландцементов всех типов и марок /классов/ должно быть не ранее 45 мин, а конец – не позднее 10 ч от начала затворения.

5.1.4 Образцы из портландцементов должны проявлять равномерные изменения объема.

5.1.5 Тонкость помола портландцементов должна быть такой, чтобы остаток на сите с сеткой N 008 по ГОСТ 6613 был не более 12% массы просеиваемой пробы или чтобы удельная поверхность была не менее 250 м².кг⁻¹.

5.1.6 Портландцементы не должны обладать признаками, ложно-

схватывания.

5.1.7 Коэффициент отражения света в процентах абсолютной шкалы должен быть не менее:

- 1) портландцементами сортов: первого – 80; второго – 75; третьего – 70;
- 2) минеральными добавками: наполнителями – 80; активными – 75;
- 3) гипсовым камнем – 70.

5.1.8 В портландцементах I типа потери массы при прокаливании должны быть не более 5,0 %; содержание нерастворимого остатка – не более 5,0 % от массы портландцемента.

5.1.9 Содержание ангидрида серной кислоты (SO₃) в портландцементах должно быть не менее 1,5 % и не более 3,5 % от массы портландцемента.

5.1.10 Коэффициент вариации предела прочности каждого вида класса при сжатии в возрасте 28 сут. рассчитанный по результатам испытаний за квартал, не должен быть более 7 %.

5.2 Требования к материалам, применяемым для изготовления цемента

5.2.1 Белый портландцементный клинкер по химическому составу должен соответствовать нормативной документации завода изготовителя.

Массовая доля оксида магния (MgO) в клинкере должна быть не более 4 %, оксида железа (FeO) – не более 0,5 %, нерастворимого остатка – не более 1,5 % по массе.

5.2.2 Для регулирования сроков схватывания применяется гипсовый камень по РСТ Уз.760-96.

5.2.3 Минеральные добавки – по ГОСТ 24640.

5.2.4 В портландцементе II типа суммарное содержание активных минеральных добавок и добавок наполнителей должно быть не более 20 %

массы портландцемента, в том числе активных минеральных добавок си-
дочного происхождения не более 10 % и добавок-наполнителей не бо-
льше 10 %.

5.2.5 В портландцементе при помоле допускается введение пласти-
фицирующих или гидрофобизирующих добавок не более 0,5 % массы порт-
ландцемента в пересчете на сухое вещество добавки.

5.2.6 Допускается введение в портландцемент для интенсификации
процесса помола технологических добавок в количестве 1 %. в том чи-
сле органических не более 0,15 % массы портландцемента.

6 Отбор и подготовка проб

6.1 Для проверки качества цемента отбирают одну объединенную про-
бу от каждой партии цемента.

6.2 Объединенную пробу составляют из точечных проб цемента с тем
чтобы масса объединенной пробы была не менее 20 кг при проверке ка-
чества цемента на предприятии-изготовителе и не менее 30 кг при проверке
качества цемента у потребителя или для проведения сертификационных
пытаний.

6.3 Отбор проб цемента, упакованного в мешки или другую тару,
также транспортных средств без упаковки производят следующим обра-
зом. Методом случайного отбора выбирают не менее 5 единиц упаковок (или
транспортных средств), с глубины не менее 15 см отбирают по одной
точечной пробе.

6.3.1 В случае, если контролируемая масса цемента состоит из 1 и бо-
льше единиц упаковки (или транспортных средств), пробу отбирают
от каждой из них.

6.4 При формировании партии в потоке отбор проб цемента произ-

дят от каждой цементной мельницы, работающей в один силос, при его
полнении непрерывно или через равные промежутки времени, но не м
5 раз за время наполнения силоса.

6.5 Отбор проб цемента перевозимого в транспортных средствах
валом, осуществляют при погрузке (или разгрузке) не менее 5 раз ч
равные периоды времени.

6.6 Для приготовления объединенной пробы все точечные пр
отобранные из одной партии, соединяют и тщательно перемешивают ру
или механическим способом.


6.7 Из объединенной пробы, приготовленной по п. 6.6, мето
квартования получают лабораторные пробы массой, достаточной для выг
нения необходимых измерений.

6.7.1 При контроле качества цемента на предприятии-изготовит
из объединенной пробы получают одну или две лабораторные пробы мас
около 8 кг каждая. В последнем случае одна предназначается для испы
ний в заводской лаборатории, а вторую хранят в течении гарантийного
срока на случай необходимости проведения повторных испытаний.

6.7.2 При контроле качества цемента потребителем или инспекци
из объединенной пробы получают от одной до трех лабораторных пр
Одну пробу направляют для испытаний в аккредитованную испытательную
лабораторию третьей стороны, остальные - в лаборатории изготовителя
или потребителя.

При отборе для сертификационных испытаний часть объединенной пр
бы массой не менее 30 кг направляют в одну из аккредитованных испы
тельских лабораторий.

6.8 Каждая лабораторная пробы должна быть упакована в герметич
ную тару, изготовленную из воздухо- и влагонепроницаемого материала.
на таре наносят маркировку со следующей информацией:

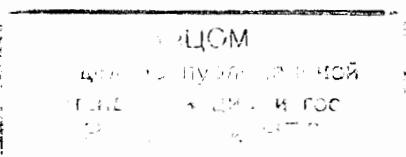

8.2.2 Средства измерений и испытательное оборудование

Фотометр (или аналогичные приборы), обеспечивающий предел относительной погрешности определения не более 1,5 %.

Молочное матовое стекло типа МС-20 с коэффициентом отражения менее 95 %, аттестованное в установленном порядке.

Весы лабораторные общего назначения 4 класса точности ГОСТ 24104.

Сушильный шкаф.

8.2.3 Проведение анализа


Для определения коэффициента отражения используют пробу массой менее 0,1 кг, отобранную из общей пробы. Пробу высушивают при температуре $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$ не менее 1 ч. Высушенный портландцемент насыпают кювету прибора таким образом, чтобы поверхность пробы была нескользящей. Затем пробу уплотняют легким встряхиванием кюветы, вручную прижимая стеклянную пластину с гладкой поверхностью. Поверхность пробы должна быть гладкой и не иметь трещин и углублений.

8.2.4 Коэффициент отражения определяют параллельно на трех пластинах портландцемента, взятых от общей пробы, отобранный в соответствии с разделом 6. За результат определения принимают среднее арифметическое трех определений, с точностью до 1 %.

8.2.5 Белизну определяют согласно инструкции, прилагаемой к фотометру, не применяя светофильтры.

8.3 Химический анализ клинкера и портландцемента производят ГОСТ 5382.

Погрешность измерений в процентах не должна быть более: $\pm 0,20$ для оксида магния, $\pm 0,15$ – для серного ангидрида, $\pm 0,03$ – для заси железа, $\pm 0,06$ – для нерастворимого остатка, $\pm 0,20$ – для потери массы при прокаливании.

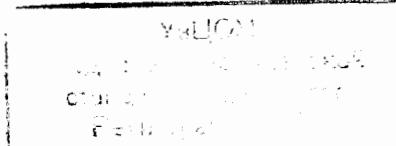

8.4 Массовую долю добавок в цементе до разработки республиканского стандарта определяют по **методическим указаниям завода-изготовителя**.

8.4.1 Испытания добавок должны проводить по ГОСТ 25094.

8.5 Наличие признаков ложного схватывания до разработки республиканской нормативной документации определяют по методическим указаниям завода-изготовителя.

8.6 Определение удельной эффективной активности ($A_{эфф}$) естественных радионуклидов в цементе и материалах, применяемых для производства портландцементов, проводят по ГОСТ 30108.

9 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Маркировку и упаковку портландцемента – по ГОСТ 22237.

9.2 Транспортирование и хранение портландцемента производят ГОСТ 22237 со следующим дополнением: отгрузку портландцемента без упаковки в специализированном транспорте производят по согласованию изготовителя с потребителем.

10 Требования безопасности

10.1 Содержание цементной пыли в воздухе рабочей зоны должно превышать предельно допустимой концентрации 6 мг/м³ согласно ГОСТ 12.1.005.

10.2 Температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.005.

10.3 Удельная эффективная активность ($A_{эфф}$) естественных радионуклидов в портландцементе должна быть не более 370 Бк/кг.

- наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и стандартное обозначение цемента;
- дата отбора проб;
- номер партии, дата изготовления.

7 Правила приемки

7.1 Изготовитель должен проводить испытания каждой партии портландцемента на прочность при пропаривании.

7.2 Приемку портландцемента производят по ГОСТ 22236 со следующим дополнением:

- содержание в портландцементном клинкере зажиси железа, оксида магния, нерастворимого остатка устанавливают по данным производственного контроля;
- портландцемент должен иметь документ, содержащий данные удельной эффективной активности ($A_{эфф}$) естественных радионуклидов выдаваемый органами надзора в установленном порядке, но не реже одного раза в год;
- в документе о качестве указывать среднюю активность цемента при пропаривании согласно приложению А.

8 Методы испытаний


8.1 Физико-механические свойства цементов определяют ГОСТ 310.1 – ГОСТ 310.4.

8.2 Определение белизны портландцементов

8.2.1 Белизну портландцементов определяют по коэффициенту отражения в процентах абсолютной шкалы.

11 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие портландцемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 60 суток со дня отгрузки.

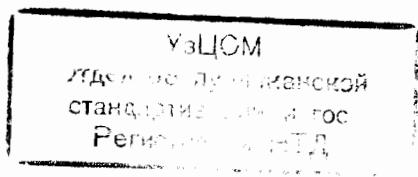


Приложение А

(справочное)

Распределение цементов по эффективности пропаривания

Группы по эффектив- ности про- паривания	Тип порт- ланд- цемента	Предел прочности при сжатии при пропаривании для классов прочности портландцемента, МПа		
		22,5	32,5	42,5
1	I, II	Более 23	Более 27	Более 32
2	I, II	от 20 до 23	от 24 до 27	от 28 до 32
3	I, II	менее 20	менее 24	менее 28

Примечание – Класс прочности портландцемента при пропаривании определяется по ЕС 196-1.

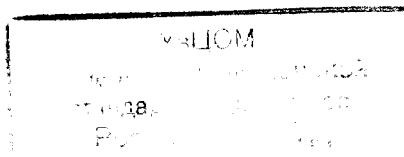

УДК 666.842.82

Ж12

ОКСТУ

Ключевые слова: цемент, клинкер, добавка, белизна, прочность, испытание, применение.

Отзывы и предложения просим направлять в
Госкомархитектстрой Республики Узбекистан

/ 700011 г. Ташкент, ул. Абая, 6 /

Подготовлен к изданию
институтом НИИстромпроект
и ИБЦ "АКАТМ"

