

**КРАТКИЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
СПРАВОЧНИК**

**Том 3
ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ
Часть 2**

Москва 2004

УДК 629.113(031)
ББК 39.88
К 78

Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили. Часть 2 / Кисуленко Б.В. и др. — М.: Компания «Автополис – Плюс», НПСТ «Трансконсалтинг», 2004. — 560 с.

Настоящий справочник является дополненным и переработанным изданием «Краткого автомобильного справочника НИИАТ», выпускающегося с 1958 года. Последнее издание было осуществлено в 1994 г.

В справочнике приведены сведения по подвижному составу отечественного и зарубежного производства, сертифицированному Межотраслевым Фондом «Сертификация автотранспорта» (САТР-фонд), в соответствии с «Правилами по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов», утвержденными Госстандартом России и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации. По мнению авторов справочник необходим, в первую очередь, специалистам в сфере перевозки грузов и эксплуатации автотранспортных средств и может быть полезен работникам Госавтоинспекции, автомобилестроителям, преподавателям, а также всем тем, кто интересуется отечественным и зарубежным автомобильным транспортом и промышленностью.

Данные справочника приведены по состоянию на середину 2003 г.

Том 3 краткого автомобильного справочника состоит из 2 частей.

Справочник подготовлен Межотраслевым Фондом «Сертификация автотранспорта» (САТР-фонд) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НИИАТ).

Руководитель авторского коллектива к.т.н. Кисуленко Б.В.

Авторы: Венгеров И.А., Дементьев Ю.В., Комаров В.В., Рошаль Л.Я.

Под общей редакцией к.э.н. Насонова А.П.

ISBN 5-94392-007-2

© Компания «Автополис – Плюс», 2004
© НПСТ «Трансконсалтинг», 2004

СОДЕРЖАНИЕ

 MITSUBISHI Pajero	 7
 MITSUBISHI Space Star	 12
 MITSUBISHI Carisma	 16
 MITSUBISHI Galant	 21
 NISSAN Almera	 26
 NISSAN Almera Tino	 31
 NISSAN Maxima QX	 35
 NISSAN Patrol GR	 39
 NISSAN Primera (P11)	 44
 NISSAN Primera (P12)	 50
 NISSAN Terrano II, Terrano	 56
 NISSAN X-Trail	 62
 OPEL Astra	 66
 OPEL Corsa	 74
 OPEL Frontera	 79
 OPEL Omega	 84
 OPEL Vectra-B	 89
 OPEL Vectra-C	 95
 PEUGEOT 206	 102
 PEUGEOT 307	 114
 PEUGEOT 406	 121
 PEUGEOT 607	 132
 PEUGEOT Partner	 138
 PEUGEOT Boxer	 146
 Porsche 986	 150
 Porsche 996, 996 Turbo	 154
 Porsche Cayenne S, Cayenne Turbo	 159
 RENAULT Clio	 163


RENAULT Symbol	167
RENAULT Megane	171
RENAULT Laguna	178
RENAULT Kangoo	183
Bentley / Rolls-Royce NZ	188
Bentley / Rolls-Royce RBS	192
Land Rover Discovery Series	196
Range Rover	201
Land Rover Freelander	204
Rover / MG (Rover 75, MG ZT, MG ZT-T)	208
LEXUS GS300, GS430	214
LEXUS LX470	218
SAAB 9-5	221
SEAT Toledo / Leon	226
SEAT Ibiza / Cordoba / Cordoba Vario	235
ŠKODA Fabia	241
ŠKODA Octavia	250
Ssangyong Korando	262
Ssangyong Musso	267
Ssangyong Rexton	271
SUZUKI Grand Vitara	276
SUZUKI Jimny	281
SUZUKI Swift	285
Toyota Avensis	290
TOYOTA Corolla	294
TOYOTA Camry	299
TOYOTA Land Cruiser 100/105	303
TOYOTA RAV4	308
VOLVO S60	312
VOLVO S80	318
VOLVO V70/XC70	323
VOLVO S40/V40	329
VOLKSWAGEN Golf, Bora	334

VOLKSWAGEN Passat	349
VOLKSWAGEN Sharan	357
VOLKSWAGEN Phaeton	363
VOLKSWAGEN Caddy	367
VOLKSWAGEN 7D	372
VOLKSWAGEN LT28, LT35	382
ОАО «АВТОФРАМОС»	
RENAULT Symbol	387
АО «АВТОВАЗ» – Волжский автомобильный завод	
BA3-2104, 2105, 2107	390
BA3-2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115	399
BA3-2110, 2111, 2112	411
BA3-211080	420
BA3-2120	424
BA3-21214	431
BA3-21213	434
BA3-2131, 2129	438
BA3-2131	442
ОАО «Производство специальных автомобилей «Бронто»	
BA3-212180	447
ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ»	
CHEVROLET NIVA (Шевроле Нива)	451
Экономическая Школа Бизнеса «Лада-Консул»	
Автомобиль мод. 210934	454
ООО «Лада-Тул»	
BA3-21106	458
BA3-2131, 2129	461
ЗАО «РосЛада»	
BA3-2104, 2107	466
BA3-21093	472
ОАО «ГАЗ» – Горьковский автомобильный завод	
ГАЗ-3110, 3102, 310221, 310231 («Волга»)	476
ГАЗ-3111	484

ФПГ «Донинвест», ООО «ТагАЗ»	
HYUNDAI Accent	487
ДОНИНВЕСТ	
31304 («Орион-М»)	491
ЗАО «ЗАЗ» – «Запорожский автомобилестроительный завод»	
ЗАЗ-1102, 1103	495
ОАО «Завод микролитражных автомобилей»,	
ВАЗ-11113 («Ока»)	504
ОАО «ИЖАВТО»	
ИЖ-2126	508
ВАЗ-2104, 2106	517
ОАО «Москвич»	
Москвич-2141, 2142	522
ОАО «СеАЗ» – «Серпуховский автомобильный завод»	
ВАЗ (СеАЗ)-21113 («Ока»)	527
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»	
УАЗ-3151, 3153, 3159	530
УАЗ-3160, 3162	537
АО «УзДЭУАвто»	
DAEWOO Nexia	543
DAEWOO Matiz	550


MITSUBISHI Pajero

Тип транспортного средства	Pajero V65 (V65WMNXCL6, V65WMYXCL6); V68 (V68WMNXFL6, V68WMYXFL6, V68WMNCFL6, V68WMYCFL6); V75 (V75WLNXCCL6, V75WLYXCL6); V78 (V78WLNHFL6, V78WLNXCFL6, V78WLYXFL6, V78WLNBFCL6, V78WLNCFCL6, V78WLYCFL6)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 33 (для V68, V78), 8703 24 (для V65, V75)
Код VIN	JMBMNV65W...(для V65 M/T), JMBMNV68W...(для V68 M/T), JMBLNV78W...(для V78 M/T), JMBLNV75W...(для V75 M/T), JMBMYV65W...(для V65 A/T), JMBMYV68W...(для V68 A/T), JMBLYV78W...(для V78 A/T), JMBLYV75W...(для V75 A/T)
Изготовитель и его адрес	Mitsubishi Motors Corporation, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410, Japan
Сборочный завод	Pajero Manufacturing Co., Ltd., 2079, Sakakura, Sakahogi-cho, Kamo-gun, Gifu 505-8508, Japan
Представитель изготовителя и его адрес	ЗАО «Рольф Холдинг», 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская Федерация

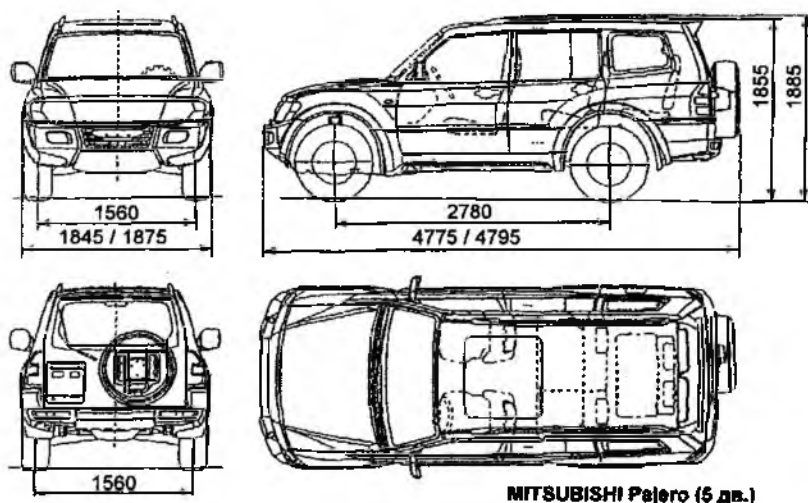

MITSUBISHI Pajero (5 дв.)

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

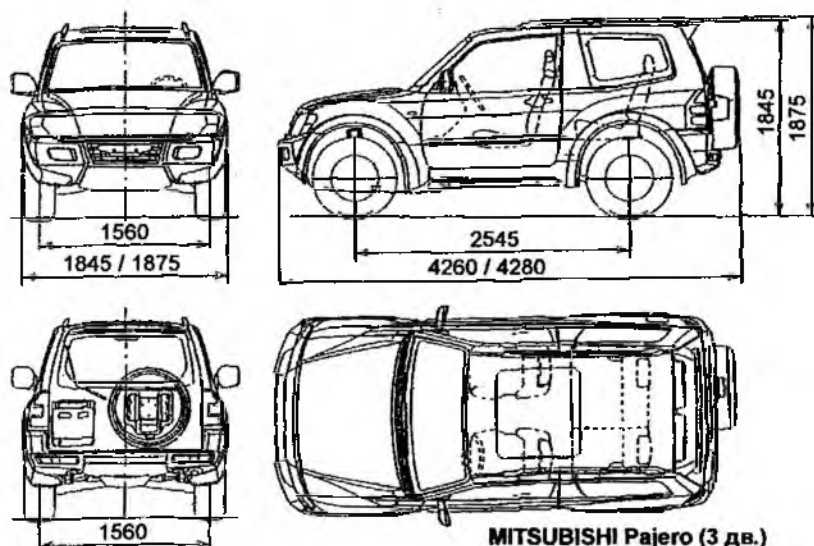

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 4 / все

Схема компоновки транспортного средства полноприводная; расположение двигателя – переднее продольное

Для модификаций:	V65, V68	V75	V78
Тип кузова /	цельнометаллический, несущий, универсал /		
количество дверей	3	5	
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	2 / 3 / 2	
Габаритные размеры, мм			
длина	4260...4280	4775...479	
ширина	1845...1875	1845...1875	
высота	1845...1875	1855...1885	
База, мм	2545	2780	
Колея передних / задних колес, мм	1560 / 1560		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1935	2095...2155	
Полная масса транспортного средства, кг	2510	2760...2810	
Распределение полной массы, кг:			
на переднюю ось	910...1200	1110...1200	1160...1200
на заднюю ось	1310...1600	1560...1650	1610...1650

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	V65, V68	V75	V78
Допустимая полная масса прицепа, кг			
прицеп без тормозов	750	750	
прицеп с тормозами	2800	3300	
Для модификаций:	V68, V78	V65, V75	
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp.		
	4M41, четырёхтактный дизель с турбонаддувом	6G74, бензиновый, четырёхтактный	
количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное	
рабочий объем, см ³	3200	3497	
степень сжатия	17.0	10.4	
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	121 (3800) * или 118 (3800)**	149 (5000)	
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	373 (2000)	318 (4000)	
* — для автомобилей с модельными кодами V68WMNCFL6, V68WMYCFL6, V78WLNBFLL6, V78WLNCFL6, V78WLYCFL6			
** — для автомобилей с модельными кодами V68WMNXFL6, V68WMYXFL6, V78WLNHFL6, V78WLNXFL6, V78WLYXFL6			
Топливо	дизельное	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	впрыск топлива под давлением	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
ТНВД (марка, тип)	Zexel Co. Ltd., NP-VRZ4/85E1900R003	Mitsubishi Motors Corp., MD367152	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries, 49135-0341X	—	
Для модификаций:	V68, V78	V65, V75	
Форсунки (марка, тип)	Zexel Co. Ltd., NP-DLLA148PN283	Mitsubishi или Nippon Injectors, DIM1070# (#: A, B, C)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	предварительный центробежный, MR481402, основной, с сухим элементом		
	MR404721	MR404723 или MR404724	
Система зажигания	— электронная бесконтактная		

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	V68, V78		V65, V75	
Катушка зажигания (марка, тип)	—		Diamond Electric Mfg. Co. Ltd., FK0138 или H6T12471	
Коммутатор (марка, тип)	—		Mitsubishi Motors	
Свечи зажигания (марка, тип)	—		NGK, IZFR5B (Iridium tipped) DENSO, SK16TLR	
Для модификаций:	V68	V78	V65	V75
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов			
Основной глушитель (марка, тип)	L17-10	L17-12	L17-09	L17-11
Дополнительный глушитель (марка, тип)	T50-02 6M		T50-01 7X (MT) или 7Y (AT)	
Нейтрализатор (марка, тип)				
Для модификаций:	V75W? N??L6	V78W? N??L6	V75W? Y??L6	V78W? Y??L6
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Daikin Mfg. Corp., сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		—	
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi, V5M31, синхронизированная, с ручным управлением		Mitsubishi, V5A51, автоматическая, планетарного типа	
число передач	5	5	5	
передаточные числа				
I -	4.234	4.234	3.789	
II -	2.238	2.238	2.057	
III -	1.398	1.398	1.421	
IV -	1.000	1.000	1.000	
V -	0.819	0.761	0.731	
З.Х. -	3.553	3.553	3.865	
Раздаточная коробка (марка, тип)	MR567225	MR567231	MR567214	MR518872
передаточные числа				
высшее -			1.900	
низшее -			1.000	
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp.,		динарная, гипоидная	
передаточное число	4.300	4.100	4.300	3.917

Подвеска

- передняя** независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя** независимая, пружинная, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем Koyo Seiko Co. Ltd.; рулевой механизм типа «шестерня – рейка»

Тормозные системы

- рабочая** гидравлический, двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с вакуумным или гидравлическим усилителем, возможна установка АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые, вентилируемые
- запасная** каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная** механический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>		
размер	265/70R16	235/80R16
индекс несущей способности	112	109
категория скорости	S, H	S

Дополнительное оборудование

омыватель передних фар, электропривод и подогрев наружных зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R-134A), задний отопитель салона, передние и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, электроподогрев передних сидений, противоугонное устройство, круиз-контроль, электростеклоподъемники, многофункциональный центральный дисплей, обогрев заднего стекла, антенна с электроприводом

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя, под капотом на перегородке моторного отсека. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
- Место расположения таблички изготовителя:
Слева, под капотом, на перегородке моторного отсека.
- Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - На табличке изготовителя.
 - В центре, под капотом, на перегородке моторного отсека.
- Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	B	M	N	V	?	?	W	?	J	?	?	?	?	?	?

- поз. 1–3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
JMB – Mitsubishi Motor Corporation, исполнение для Европы.
- поз. 4: Тип кузова универсал: M – трехдверный, L – пятидверный.
- поз. 5: Трансмиссия: N – механическая, Y – гидромеханическая
- поз. 6–7: Код разработки: V6 – короткобазная, V7 – длиннобазная.
- поз. 8: Тип двигателя: 5 – двигатель 6G74, 8 – двигатель 4M41.
- поз. 9: Тип кузова: W – универсал.
- поз. 10: Год выпуска: 2 – 2002 г., 3 – 2003 г.
- поз. 11: J – код сборочного завода – Pajero Manufacturing Co., Ltd.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства


MITSUBISHI Space Star

Тип транспортного средства	Space Star DG0 (DG3ALN?EL6, DG3ALR?EL6, DG5ALN?EL6, DG5ALR?EL6)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	XMCLNDG3A..., XMCLRDG3A..., XMCLNDG5A..., XMCLRDG5A...
Изготовитель и его адрес	Mitsubishi Motors Corp., 33-8, Shiba, 5-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410, Japan
Сборочный завод и его адрес	Netherlands Car B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born, The Netherlands
Представитель изготовителя и его адрес	ЗАО «Рольф Холдинг», 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
длина	4030
ширина	1695...1715
высота	1515...1555
База, мм	2490
Колея передних / задних колес, мм	1475 / 1470

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

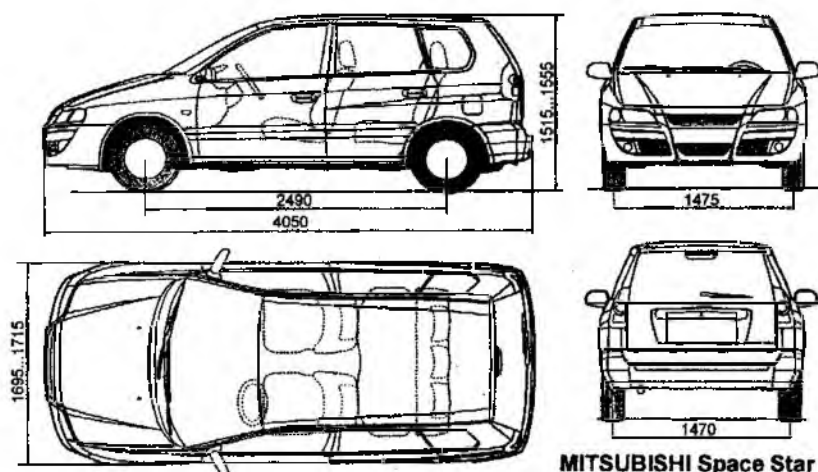

Для модификаций:	DG3ALN?EL6, DG3ALR?EL6	DG5ALN?EL6, DG5ALR?EL6
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1240...1346	1290...1364
Полная масса транспортного средства, кг	1690	1730
Распределение полной массы, кг:		
на переднюю ось	875	915
на заднюю ось	815	815
Допустимая полная масса прицепа, кг	500 1200	
прицеп без тормозов		
прицеп с тормозами		
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., четырехтактный	
	4G18	4G93
количество и расположение цилиндров	4, рядное	4, рядное
рабочий объем, см ³	1584	1834
степень сжатия	10.0	9.5
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72 (5000)	82 (5500)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	150 (4000)	157 (4000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система питания		

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	DG3ALN?EL6, DG3ALR?EL6	DG5ALN?EL6, DG5ALR?EL6
Система впрыска (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., ECI-MULTI	
Форсушки (марка, тип)	Nippon Injector или Bosch, CDH-210	Nippon Injector или Bosch, CDH-210
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., с сухим бумажным элементом	
	MR258904	MR258904 или MR385519
Система зажигания	электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	Diamond Electric Corp., FL-0056 или FL-0162	Diamond Electric Corp., FL-0162
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BKR5E-11, BKR6E-11; Nippon Denso, K16PR-U11, K20PR-U11; Champion, RC10YC4, RC8YC4; Bosch, FR8DCU, FR7DCU	NGK, BKR5E-11, BKR6E-11; Nippon Denso, K16PR-U11, K20PR-U11; Champion, RC10YC4, RC8YC4, RC9
Система выпуска и нейтра- лизации отработавших газов	основной и дополнительные глушители; система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., K14-05	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., Y26-B5S	
Нейтрализатор (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., трехкомпонентный	
	6X и AA	AA
Для модификаций:	DG?ALN?EL6	DG?ALR?EL6
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Daikin Mfg. Corp., сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	—
Коробка передач (марка, тип)	Renault, F5MR1, с ручным управлением, полностью синхронизированная	Mitsubishi Motors Corp., F4A41 или F4A42, планетарная автоматическая
число передач	5	4
передаточные числа		
I -	3.363	2.842
II -	1.863	1.529
III -	1.321	1.000
IV -	0.966	0.712
V -	0.794	—
З.Х. -	3.545	2.480

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	DG?ALN?EL6	DG?ALR?EL6
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая	
передаточное число	4.066	4.406

Подвеска

передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Mitsubishi, рулевой механизм типа «шестерня – рейка»; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

рабочая гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с усилителем, возможна установка АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>		
размер	185/65R14	195/55R15
индекс несущей способности	86	85
категория скорости	H	H

Дополнительное оборудование

кондиционер (хладагент R-134A), стереомагнитола, электрообогрев и электропривод наружных зеркал, омыватели фар, люк в крыше, электрические стеклоподъемники, электронное управление замками дверей, иммобилайзер, подогрев передних сидений, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя, расположенной в моторном отсеке, на наружной панели коробки воздухопритока.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на наружной панели коробки воздухопритока, слева, в соответствии с сертификатом e4*76/114*78/507*0083*00 по Директивам ЕС.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1


3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
В моторном отсеке, на наружной панели коробки воздухопритока, слева.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	M	C	L	?	D	G	?	A	?	F	?	?	?	?	?	?


- поз. 1–3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XMC – Netherlands Car B.V., The Netherlands.
- поз. 4: Тип кузова: L – пятидверный универсал.
- поз. 5: Трансмиссия: N – механическая, пятиступенчатая,
R – автоматическая, четырехступенчатая.
- поз. 6–7: Модель: DG – Space Star
- поз. 8: Тип двигателя: 3 – 1584 см³, 5 – 1834 см³, бензиновый.
- поз. 9: Конструкция: A – пассажирский автомобиль.
- поз. 10: Модельный год: 2 – 2002 г., 3 – 2003 г., 4 – 2004 г.
- поз. 11: Сборочный завод: F – Netherlands Car B.V., The Netherlands.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

MITSUBISHI Carisma

Тип транспортного средства	Carisma DA0 (DA6ASNSEL6, DA1ALNSEL6, DA1ALNUEL6, DA1ALRUEL6, DA1ASNSEL6, DA1ASNUEL6, DA1ASRUEL6, DA1ALNMEL6, DA1ASNME6, DA1ASNLEL6, DA1ASRLEL6, DA1ALNLEL6, DA1ALRLEL6, DA2ALNGCL6, DA2ALRGCL6, DA2ASNGCL6, DA2ASRGCL6, DA2ALNMCL6, DA2ASNMCL6, DA2ALRMCL6, DA2ASRMCL6)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 22, 8703 23
Код VIN	XMCS..., XMCL...
Заявитель и его адрес	Mitsubishi Motors Corp., 33-8, Shiba, 5-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410, Japan
Изготовитель и его адрес	Netherlands Car B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born, The Netherlands
Представитель изготовителя и его адрес	ЗАО «Рольф Холдинг», 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская Федерация

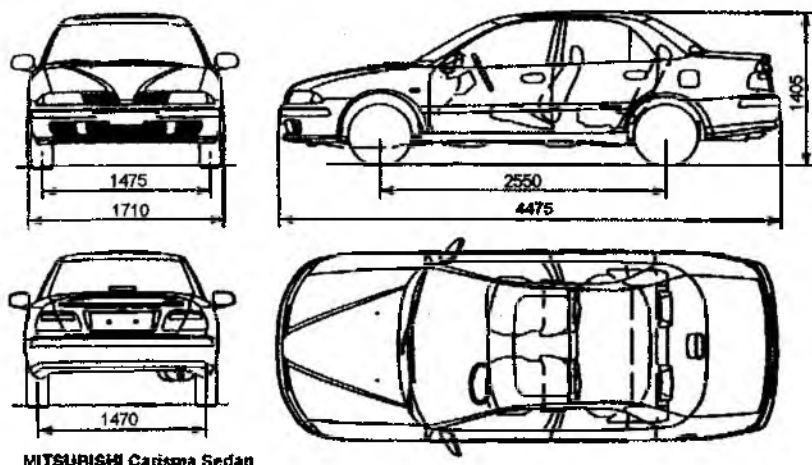

MITSUBISHI Carisma Sedan

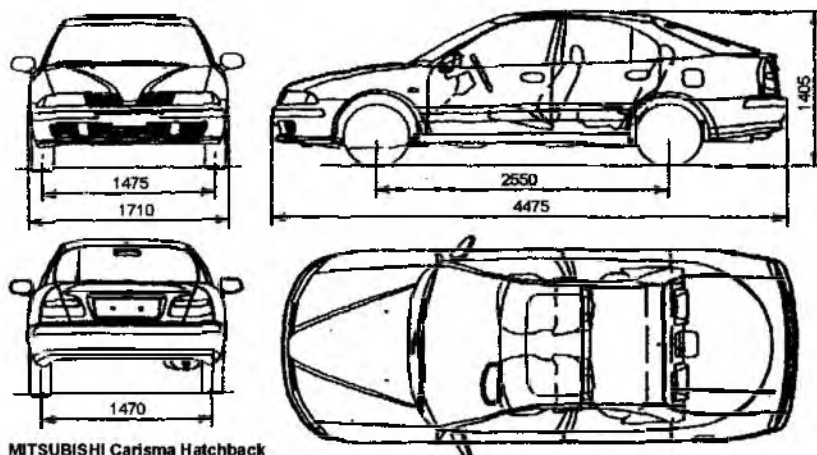

MITSUBISHI Carisma Hatchback

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / передние

Схема компоновки транспортного средства

расположение двигателя – переднее поперечное

Для модификаций:	DA?AS???L6	DA?AL???L6
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий	
	седан / 4	хэтчбек / 5

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

количество мест спереди / 2 / 3
 ради
 баритные размеры, мм
 ина 4475
 ирина 1405
 исота 1710
 иза, мм 2550
 олея передних / задних колес, 1475 / 1470
 м

Для модификаций:	DA1A????L6, DA6ASNSEL6		DA2A????L6	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1245...1310		1290...1330	
Полная масса транспортного средства, кг	1675...1745		1725...1765	
Распределение полной массы, кг:				
на переднюю ось	835...885		895...915	
на заднюю ось	840...860		830...850	
Для модификаций:	DA6ASN SEL6	DA1A?? ??L6	DA1A?R ??L6	DA2A?? ??L6
Допустимая полная масса прицепа, кг	500			
прицеп без тормозов				
прицеп с тормозами	1000	1200	1100	1400
Для модификаций:	DA6ASN SEL6	DA1A?? ??L6	DA2A?N ??L6	DA2A?R ??L6
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp.			
	4G13	4G92	4G93	
	четырёхтактный, бензиновый			
	4, рядное			
Количество и расположение цилиндров				
Рабочий объем, см ³	1299	1597	1834	
Степень сжатия	10.0		11.6	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	60 (5000)	76 (6000)	90 (5500)	92 (5500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	120 (4000)	141 (4500)	174 (3750)	
Топливо	неэтил. бензин с октановым числом не менее 92			
Система питания	распределенный впрыск топлива		непосредственный впрыск топлива	
Система впрыска	Mitsubishi Motors Corp.,			
Марка, тип)	ECI-MULTI		GDI	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	DA6ASN SEL6	DA1A?? ??L6	DA2A?N ??L6	DA2A?R ??L6
Форсунки (марка, тип)	Nippon Injector CDH-166	Nippon Injector или Bosch, CDH-210	Mitsubishi Motors Corp. или Nippon Injector, DIM 1000* (* – A, B или C)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., MR358519 или MR258905, с сухим бумажным элементом электронная, бесконтактная Mitsubishi Motors Corp.			
Система зажигания				
Распределитель (марка, тип)				
Катушка зажигания (марка, тип)	Diamond FL-0162 или Denso 099700-048	Diamond Electric Corp., FL- 0056 или FL-0162	Mitsubishi Motors Corp. или Diamond Electric Corp., H6T12471 или FK0138	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK BKR5E-11, BKR6E-11; Nippon Denso K16PR-U11, K20PR-U11; Champion RC10YC4, RC8YC4; Bosch FR8DCU, FR7DCU		NGK IZFR5B, IZFR6B, BKR5EKUC, BKR6EKUC; Nippon Denso SK16TLR, SK20TLR, K16TLR, K20TLR	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительные глушители; нейтрализатор отработавших газов			
Предварительный глушитель (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp.			
Основной глушитель (марка, тип)	8X	Z51-01	Z51-02	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., E16-06		Mitsubishi Motors Corp., E16-27	
Нейтрализатор (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp.			
	Y26-B5S	X08-C4	X10C5	
	трехкомпонентный			
	Mitsubishi Motors Corp., AM	Mitsubishi Motors Corp., 8V или 9V	Hiruta Kogyo, АН	Mitsubishi Motors Corp., AJ
Для модификаций:	DA6AS NSEL6	DA1A? N??L6	DA2A? N??L6	DA1A? R??L6
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Daikin Mfg. Corp., сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			—
Коробка передач (марка, тип)	Renault, с ручным управлением, полностью синхронизированная			Mitsubishi Motors Corp., планетарного типа

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	DA6AS NSEL6	DA1A? N??L6	DA2A? N??L6	DA1A? R??L6	DA2A? R??L6
число передач передаточные числа I - II - III - IV - V - З.Х. - Главная передача (марка, тип) передаточное число	F5MR1		F5M42	F4A41	F4A42
	5			4	
	3.727	3.363	3.583	2.842	
	2.047	1.863	1.947	1.529	
	1.321	1.321	1.266	1.000	
	0.966	0.966	0.970	0.712	
	0.794	0.794	0.767	—	
	3.545	3.545	3.363	2.480	
	Renault			Mitsubishi	
цилиндрическая					
4.214	4.066	4.058	4.406	4.041	

Подвеска

передняя

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

Koyo Seiko Co. Ltd., рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «шестерня – рейка»

Тормозные системы

рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с усилителем и АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический (тросовый) привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины

размер

195/60R15

индекс несущей способности

88

категория скорости

N

Дополнительное
оборудование

очиститель и омыватель ветрового стекла, одно внутреннее и два наружных зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, кондиционер (хладагент R134A), фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, противобуксовочное устройство, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, магнитола, многофункциональный центральный дисплей, обогрев заднего стекла

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
Под капотом, слева, на наружной панели коробки воздухопритока, в соответствии с сертификатом e4*76/114*78/507*0023*01 по Директивам ЕС.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
Рядом с табличкой изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	M	C	?	?	D	A	?	A	?	F	?	?	?	?	?	?

- поз. 1–3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХМС – Netherlands Car B.V., Нидерланды.
- поз. 4: Тип кузова: L – пятидверный хэтчбек,
S – четырехдверный седан.
- поз. 5: Трансмиссия: N – механическая, пятиступенчатая,
R – автоматическая, четырехступенчатая.
- поз. 6–7: Модель: DA – Carisma.
- поз. 8: Тип двигателя: 1 – 1597 см³, 2 – 1834 см³, 6 – 1299 см³, бензиновый
- поз. 9: Конструкция: A – пассажирский автомобиль.
- поз. 10: Модельный год: 2 – 2002 г., 3 – 2003 г.
- поз. 11: Сборочный завод: F – Netherlands Car B.V., Нидерланды.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

mitsubishi Galant

Тип транспортного средства	Galant EA (EA2ASNJESL6, EA2ASRJESL6, EA5ASNGESL6, EA5ASRGESL6, EA2WLNJESL6, EA2WLRJESL6, EA5WLNJESL6, EA5WLRJESL6)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	JMBSNEA2A..., JMBSREA2A..., JMBSNEA5A..., JMBSREA5A..., JMBLNEA2W..., JMBLREA2W..., JMBLNEA5W..., JMBLREA5W...

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Изготовитель и его адрес





Mitsubishi Motors Corporation, 33-8, Shiba 5-Chome, Minato-Ku, Tokyo 108-8410, Japan

Сборочный завод





Okazaki Motor Vehicle Works,
1, Nakashinkiri, Hashime-cho, Okazaki, Aichi Pref.
444-8501, Japan

Представитель изготовителя
и его адрес

ЗАО «Рольф Холдинг», 127410, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, 31, стр. 7, Российская
Федерация

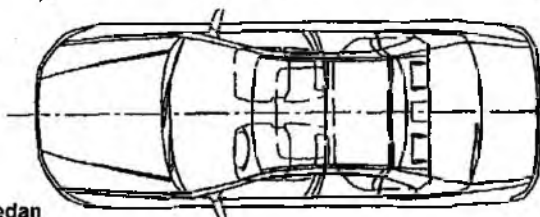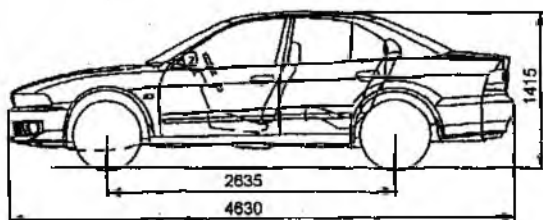

MITSUBISHI Galant Sedan

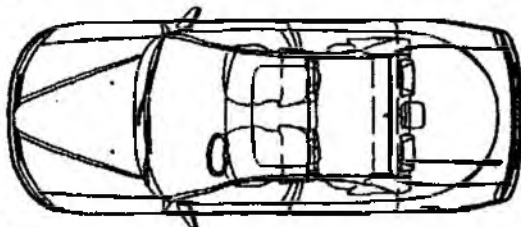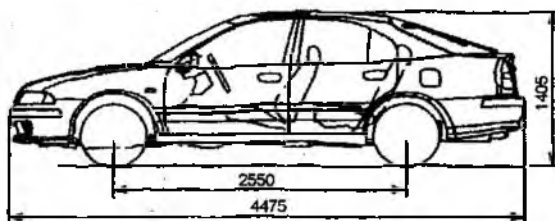

MITSUBISHI Carisma Hatchback

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / передние

Схема компоновки
транспортного средства

переднеприводная, расположение двигателя —
переднее поперечное

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Тип кузова / количество дверей EA?AS....: седан / 4;
EA?WL....: универсал / 5

Количество мест спереди / сзади 2 / 3

Для модификаций:	EA?AS...	EA?WL...
Габаритные размеры, мм		
длина	4630	4680
ширина	1740	
высота	1415	1495
База, мм	2635	
Колея передних / задних колес, мм	1510 / 1505	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1295...1345	1345...1395
Полная масса транспортного средства, кг	1805...1835	1860...1890
Распределение полной массы, кг:		
на переднюю ось	950...980	940...970
на заднюю ось	855	920
Допустимая полная масса прицепа, кг		
прицеп без тормозов	645	
прицеп с тормозами	1400...1500	
Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp.	
	4G63	6A13
	бензиновый, четырехтактный	
количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное
рабочий объем, см³	1997	2498
степень сжатия	10.0	9.5
максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	98 (6000)	118 (5750)
максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	175 (4500)	218 (4500)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива	
Система впрыска	Mitsubishi Motors Corp.	
(марка, тип)	E2T67693 или E6T30571	E6T30473 или E6T30474
Форсунки (марка, тип)	Nippon Injector или Denso	
	CDH240	CDH210

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	EA?AS...		EA?WL...
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp.		
	MR224138 или MR312967		MR212880 или MR312966
Система зажигания	электронная, бесконтактная		
Распределитель (марка, тип)	—		Mitsubishi Electric, T0T57671C 0630PE
Для модификаций:	EA?AS...		EA?WL...
Катушка зажигания (марка, тип)	Diamond Electric Mfg., FL-0056 или FL-0162		Mitsubishi Electric Corp.
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: BKR5E-11, BKR6E-11, BKUR6E-11; Nippon Denso: K20PR-U11, Champion, RC10YC4, RC8YC4		NGK: PFR5G-11, PFR6G-11, IFR5G-11, IFR6G-11; Nippon Denso: PK20PR-11, PK16PR-11; Champion, RC10PYP4, RC8PYP4
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mitsubishi Motors Corp., три глушителя и один или два нейтрализатора		
Передний глушитель (марка, тип)	X10-D5		X10-D5
Средний глушитель (марка, тип)	J18-32		J18-29
Задний глушитель (марка, тип)	Y26-E5S		Y26-E6S
Нейтрализатор (марка, тип)	8E		4Z, 4X (предварительный) 6F (основной)
Для модификаций:	EA2??N...	EA5??N...	EA2??R..., EA5??R...
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Daikin Mfg Corp., сухое, однодисковое		—
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., F5M42, с ручным управлением		Mitsubishi, F4A42, с автоматическим управлением
число передач	5		4
передаточные числа			
I -	3.583	3.583	2.842
II -	1.947	1.947	1.529
III -	1.379	1.379	1.000
IV -	1.030	1.030	0.712
V -	0.820	0.767	—
3X -	3.363		2.480
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi Motors Corp., цилиндрическая		
передаточное число	3.722	4.042	3.770

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Полвеска

передняя, задняя

Mitsubishi Motors Corp.,

независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Koyo Seiko Co., Ltd; рулевой механизм типа «шестерня – рейка» с гидроусилителем

Тормозные системы

рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная

один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная

механический привод (тросовый) к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес

Шины

размер
индекс несущей способности
категория скорости

195/60R15
88
V

205/60R15
91
V

Дополнительное оборудование

омыватель передних фар, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, кондиционер, система курсовой устойчивости (MASC), противобуксовочная система (TCL), круиз-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, электрический люк в крыше, аудиоподготовка

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с кодом VIN и табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом, на наружной панели коробки воздухопритока, слева.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом, на наружной панели коробки воздухопритока, рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	M	B	S	N	E	A	2	A	Y	Z	?	?	?	?	?	?

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1





- поз. 1–3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
JMB – Mitsubishi Motors Corporation, Япония
- поз. 4: Тип кузова:
S – четырехдверный седан,
W – пятидверный универсал.
- поз. 5: Трансмиссия:
N – механическая, пятиступенчатая,
R – автоматическая, четырехступенчатая.
- поз. 6–7: Модель: EA – Galant.
- поз. 8: Тип двигателя: 2 – 1997 см³, 5 – 2498 см³, бензиновый.
- поз. 9: Назначение:
A – пассажирский автомобиль,
W – грузопассажирский автомобиль.
- поз. 10: Модельный год: Y – 2000 г., 1 – 2001 г., 2 – 2002 г.
- поз. 11: Сборочный завод: Z – Okazaki, Япония.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

NISSAN Almera





Тип транспортного средства	N16 (Almera)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 22 (для мод. с двигателем QG15) 8703 23 (для мод. с двигателем QG18)
Код VIN	SJNBAAN16U..., SJNBBAN16U..., SJNEAAN16U..., SJNEBAN16U..., SJNFAAN16U..., SJNFBAN16U...
Изготовитель и его адрес	Nissan Europe N.V., Johan Huizingalaan 400, 1066 JS, Amsterdam, The Netherlands
Представитель изготовителя и его адрес	Московское представительство Nissan Europe N.V., 113054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/5, Российская Федерация
Сборочный завод	NMUK, Washington Road, Sunderland, Tyne & Wear SR5 3NS, United Kingdom

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное

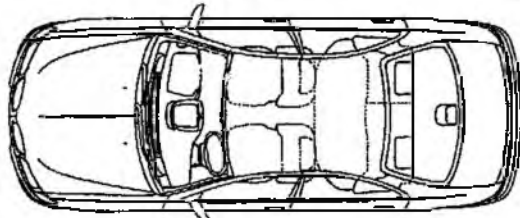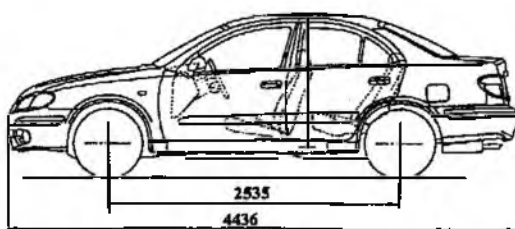


NISSAN Almera Sedan

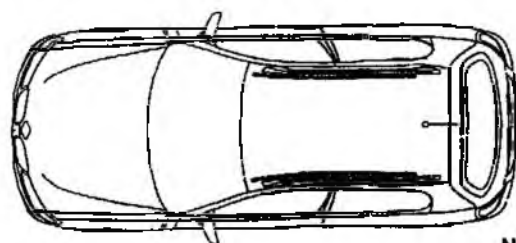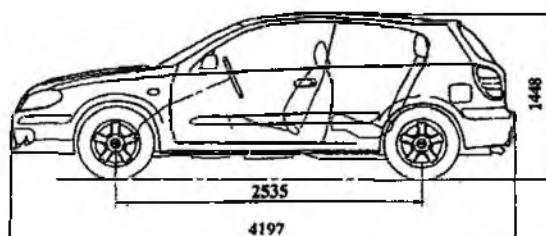

NISSAN Almera Hatchback 3

Для модификаций:	E?AN16	F?AN16	B?AN16
Тип кузова /	несущий		
количество дверей	хэтчбек / 3	хэтчбек / 5	седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3		
Габаритные размеры, мм			
длина	4197		4436
ширина	1706		
высота	1448 (1483 – с креплением багажных стоек)		

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

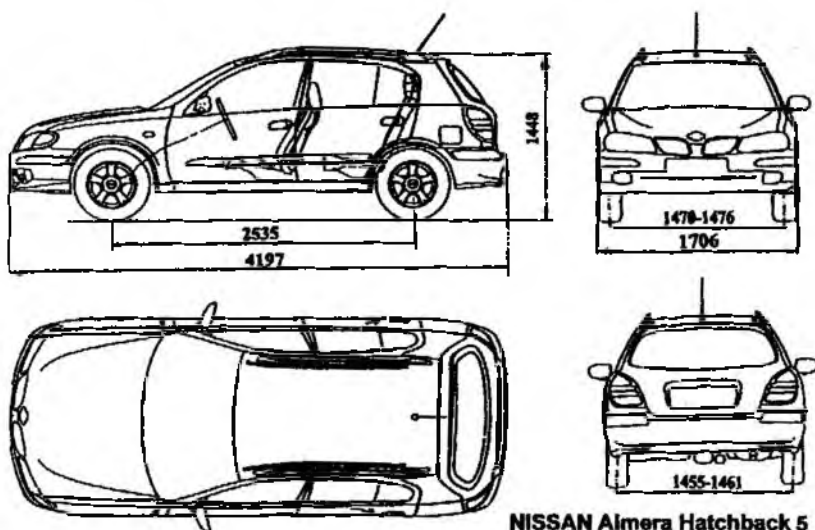

Для модификаций:	E?AN16	F?AN16	B?AN16
База, мм	2535		
Колея передних / задних колес, мм	1470-1476 / 1455-1461		
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1245-1348		
Полная масса транспортного средства, кг	1690-1735		
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся			
на переднюю ось	890-955		
на заднюю ось	950-970		
Допустимая полная масса прицепа, кг			
прицеп без тормозов	600		550, 600*
прицеп с тормозами	1000, 1200*		
* с двигателем QG18			
Для модификаций:	?AAN16	?BAN16	
Двигатель	Nissan, QG15	Nissan, QG18	
(марка, тип)	четырехтактный, бензиновый		
количество и расположение цилиндров	4, рядное		
рабочий объем, см ³	1497	1769	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	?AAN16		?BAN16	
степень сжатия	9.9		9.5	
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72 (6000)		85 (5600)	
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	136 (4000)		163 (4000)	
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (марка, тип)	Hitachi			
для механической трансмиссии	MEC11-200		MEC11-210	
для автоматической трансмиссии	—		MEC11-220	
Форсунки (марка, тип)	Unisia Jecs, FB1B100 или Bosch, 0 280 155 940			
Воздушный фильтр (марка, тип)	BM500		BM700 или BM701	
Система зажигания	с бумажным элементом			
Катушка зажигания (марка, тип)	электронная			
Свечи зажигания (марка, тип)	Hitachi, CM11-205 (4 шт.)			
	NGK, BKR5E, BKR4E, DKR6E, PFR5G, PFR5B, RC10YCC4, RC7YCC4, RC12YCC4			
Для модификаций:	BAAN16	EAAN16, FAAN16	BBAN16	EBAN16, FBAN16
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и нейтрализатор		три глушителя и нейтрализатор	
Предварительный глушитель (марка, тип)	—		Calsonic	
			20300 5M781	20300 BM700
Основной глушитель (марка, тип)	Calsonic			
	20100 5M381	20100 5M370	20100 5M781	20100 5M370
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Calsonic			
	20300 5M381 или 20300 5M380	20300 5M370	20300 5M781	20300 5M770
Нейтрализатор (марка, тип)	5M4 или BM7			
Для модификаций:	?AAN16		?BAN16	?BAN16
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	?AAN16	?BAN16	?BAN16
Сцепление (марка, тип)	Unisia Jecs, сухое, однодисковое		—
Коробка передач (марка, тип)	RS5F 30A	RS5F 31A	RL4F 03A
число передач	с ручным управлением, полностью синхронизированная		автоматическая
передаточные числа	5	5	4
I -	3.3333	3.3333	2.8611
II -	1.7826	1.9545	1.5622
III -	1.2069	1.2857	1.0000
IV -	0.9024	0.9268	0.6979
V -	0.7556	0.7333	—
З.Х. -	3.4167	3.2143	2.3103
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая		
передаточное число	4.1667	4.4375	4.0721

Подвеска

передняя

независимая, пружинная, типа Макферсон

задняя

зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм ZF, PR25T типа «шестерня – рейка»

Тормозные системы

рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – дисковые или барабанные

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

размер
индекс несущей способности
категория скорости

185/65R15, 195/60R15
85, 86, 88
S, T

T135/80D15

—

—

Дополнительное оборудование

противоугонное устройство, кондиционер
(хладагент R134a)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».


2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке на щите передка, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке на щите передка, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	J	N	?	?	A	N	1	6	U	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI): SJN – Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd.
- поз. 4: Тип кузова:
В – четырехдверный седан;
Е – трехдверный хэтчбек;
F – пятидверный хэтчбек.
- поз. 5: Тип двигателя: А – QG15; В – QG18.
- поз. 6: А – два ведущих колеса.
- поз. 7–9: Тип транспортного средства: N16.
- поз. 10: Регион назначения: U – Европа.
- поз. 11: Контрольный символ.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

NISSAN Almera Tino

Тип транспортного средства	Almera Tino (V10)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	VSKTBAV10U0... , VSKTCAV10U0...
Изготовитель и его адрес	Nissan Europe N.V., Johan Huizingalaan 400, 1066 JS, Amsterdam, The Netherlands
Представитель изготовителя и его адрес	Московское представительство Nissan Europe N.V., 113054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/5, Российская Федерация
Сборочный завод	Nissan Motor Iberica, S.A., Zona Franca, Sector B, Calle 3, no. 77-111 08040 - Barcelona, Spain

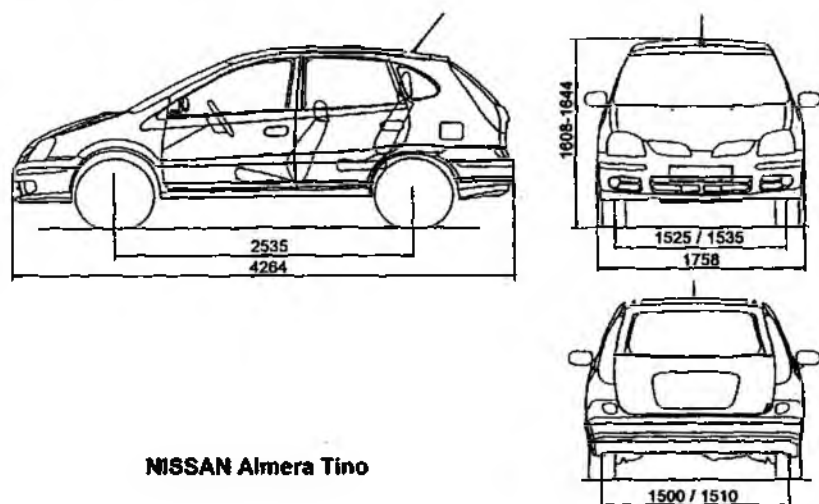

NISSAN Almera Tino

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
длина	4264
ширина	1758
высота	1608-1644
База, мм	2535
Колея передних / задних колес, мм	1535 / 1510 (с шинами 195/65 R15) 1525 / 1500 (с шинами 205/55 R16)

Для модификаций с двигателем:	QG18	SR20
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1445-1495	1510-1580
Полная масса транспортного средства, кг	1830	1920
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся:		
на переднюю ось	975	1060
на заднюю ось	940	955

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций с двигателем:	QG18	SR20
Допустимая полная масса прицепа, кг	700 1250	
прицеп без тормозов		
прицеп с тормозами		
Двигатель (марка, тип)	QG18	SR20
количество и расположение цилиндров	Nissan, четырехтактный, бензиновый	
рабочий объем, см ³	4, рядное	
степень сжатия	1767	1998
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	9.5	10.0
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	84 (5600)	100 (5600)
Топливо	175 (4800)	158 (2800)
Система питания	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95	
Блок управления впрыском (марка, тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением Hitachi	
Воздушный фильтр (марка, тип)	MEC11-230	MEC19-010
Система зажигания	BM700 или BM701	5U000
Распределитель (марка, тип)	Nissan, с бумажным элементом	
Катушка зажигания (марка, тип)	транзисторная, без распределителя — Hitachi, CM11-205 (4 шт.)	транзисторная Mitsubishi, T2T58976 интегрирована в распределитель
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, BKR5E, BKR4E, BKR6E, PFR5G, PFR5B, RC10YCC4, RC7YCC4, RC12YCC4	NGK, PFR5G, PFR5B, PFR6G, PFR6B, PFR7G, PFR7B
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; трехкомпонентный монолитный керамический нейтрализатор отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	Magneti Marelli, расширительно-резонаторного типа	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	20101 4U310	20101 4U200
Нейтрализатор (марка, тип)	Magneti Marelli, расширительного типа	
Трансмиссия	20301 4U310 7J7 или 8M7 механическая	20301 4U200 7J6 автоматическая, бесступенчатая

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций с двигателем:	QG18	SR20
Сцепление (марка, тип)	Nissan, сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	Nissan, RS5F70A, с ручным управлением	Jatco Trans Technology, REOF06A, вариатор
число передач	5	—
передаточные числа		максимальное - 2.3263 минимальное - 0.47
I -	3.3333	
II -	1.9545	
III -	1.2857	
IV -	0.9268	
V -	0.7333	
3.X. -	3.2143	1.5887
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая	
передаточное число	4.4375	5.4736

Подвеска

передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон
задняя	зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Unisia Jecs, PR26AD, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «шестерня – рейка»

Тормозные системы

рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>				
размер	185/65 R15	195/65 R15	205/55 R16	T125/90 D16 (запасное)
индекс несущей способности	88	91	91	—
категория скорости	H	T	V	—

Дополнительное оборудование

электрические стеклоподъемники передних или всех дверей, центральная блокировка дверей, кондиционер (хладагент R134a)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:
В салоне, на поперечине переднего правого сиденья.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В салоне, на поперечине переднего правого сиденья.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	S	K	T	?	A	V	1	0	U	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI): VSK – Nissan Motor Iberica, S.A. (Испания).
- поз. 4: Тип кузова: T – пятидверный.
- поз. 5: Тип двигателя: B – QG18;
C – SR20.
- поз. 6: Тип приводы: A – два ведущих колеса.
- поз. 7–9: Тип транспортного средства: V10 – Almera Tino.
- поз. 10: Регион назначения: U – Европа.
- поз. 11: Контрольный символ.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

NISSAN Maxima QX

Тип транспортного средства	Maxima QX (A33) (CAUA33, CCUA33)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	JN1CAUA33U..., JN1CCUA33U...
Изготовитель и его адрес	Nissan Europe N.V., Johan Huizingalaan 400, 1066 JS, Amsterdam, The Netherlands
Сборочный завод	Nissan Motor Co., Ltd., Oppama Plant, Natsushima-cho, Yokosuka City, Kanagawa Prefecture, Japan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее поперечное

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Тип кузова / количество дверей несущий, седан / 4





Количество мест спереди /сзади 2 / 3

Габаритные размеры, мм

длина	4920
ширина	1780
высота	1435...1440

База, мм 2750

Колея передних /
задних колес, мм 1530 / 1510 (для шин 205/65R15, 215/55R16),
1520 / 1500 (для шин 225/50R17)

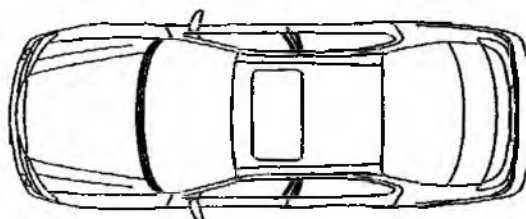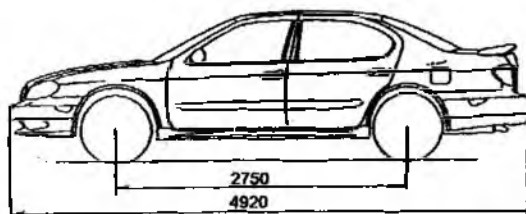

NISSAN Maxima QX

Для модификаций:	CAUA33 с мех. трансм.	CAUA33 с авт. трансм.	CCUA33 с мех. трансм.	CCUA33 с авт. трансм.
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1490...1565	1515...1590	1500...1580	1525...1605
Полная масса транспортного средства, кг	2015		2035	
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся:				
на переднюю ось	1090			
на заднюю ось	1085			
Допустимая полная масса прицепа, кг				
прицеп без тормозов	700			
прицеп с тормозами	1500			

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	CAUA33		CCUA33	
Двигатель (марка, тип) количество и расположение цилиндров рабочий объем, см ³ степень сжатия максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо Система питания Блок управления (марка, тип) для механической трансмиссии для автоматической трансмиссии Форсунки (марка, тип) Воздушный фильтр (марка, тип) Система зажигания Распределитель (марка, тип) Катушка зажигания (марка, тип) Свечи зажигания (марка, тип) Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной глушитель (марка, тип) Дополнительный глушитель (марка, тип) Основной нейтрализатор (марка, тип) Предварительный нейтрализатор (марка, тип)	Nissan, VQ20		Nissan, VQ30	
	четырехтактный, бензиновый			
	6, V-образное			
	1995		2988	
	9.5		10.0	
	103 (6400)		147 (6400)	
	179 (4000)		271 (3600)	
	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
	Unisia Jecs			
	A56-N60		A56-N56	
	A56-N61		A56-N57	
Unisia Jecs, FBJB100 Nissan, 16546 V0100-2Y000, с бумажным элементом электронная Hanshin, MCP-2840 или MCP-2850 интегрированная в распределитель NGK, PFR5G-11, PFR4G-11, PFR6G-11 основной и дополнительный глушители, основной и предварительный нейтрализаторы отработавших газов Calsonic, 20100 4Y300 Calsonic, 20300 4Y300 4Y5 4Y3				
Для модификаций:	CAUA33	CCUA33	CAUA33	CCUA33
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Unisia Jecs, сухое, однодисковое			

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	CAUA33	CCUA33	CAUA33	CCUA33
Коробка передач	RS5F50A	RS5F50V	RE4F04B	RE4F04W
(марка, тип)	с ручным управлением		автоматическая	
число передач	5		4	
передаточные числа				
I -	3.2857		2.7857	
II -	1.8500		1.5456	
III -	1.2727		1.0000	
IV -	0.9545		0.6944	
V -	0.7959		—	
3X -	3.4286		2.2727	
Главная передача				
(марка, тип)	цилиндрическая			
передаточное число	4.4706	3.8235	4.4253	3.7899

Подвеска

передняя

независимая, пружинная, типа Макферсон

задняя

зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление

(марка, тип)

Unisia Jecs, 49110 40U15, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «шестерня – рейка»

Тормозные системы

рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	все модификации		только CCUA33
размер	205/65R15	215/55R16	225/50R17
индекс несущей способности	94	93	94
категория скорости	V	V	V

Дополнительное оборудование

электрические стеклоподъемники, центральная блокировка дверей, омыватель фар, зеркала заднего вида с подогревом, аудиосистема, бортовой компьютер, подушки безопасности, подогрев сидений, кондиционер (хладагент R134a)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на щите передка, с правой стороны, в соответствии с сертификатом e1*76/114*87/354*00264*00 по Директивам ЕС.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке на щите передка, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	N	1	C	?	U	A	3	3	U	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI): JN1 – Nissan Motor Co.

поз. 4: Тип кузова: C – четырехдверный седан.

поз. 5: Тип двигателя:

A – VQ20;

C – VQ30.

поз. 6: Тип привода: U – два ведущих колеса.

поз. 7–9: Тип транспортного средства: A33.


поз. 10: Регион назначения: U – Европа.

поз. 11: Контрольный символ.

поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

NISSAN Patrol GR

Тип транспортного средства	Y61 (Patrol GR)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 33 (с двигателем ZD30) 8703 24 (с двигателем TB48)
Код VIN	JN1T?SY61U...
Изготовитель и его адрес	Nissan Europe S.A.S., 8, Avenue Jean d'Alembert, 78190 Trappes, France
Представитель изготовителя и его адрес	Московское представительство Nissan Europe S.A.S., 113054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/5, Российская Федерация
Сборочный завод	Nissan Shatai Co., Ltd., Shonan Plant Amanuma, Hiratsuka Citi, Kanagawa Prefecture, Japan

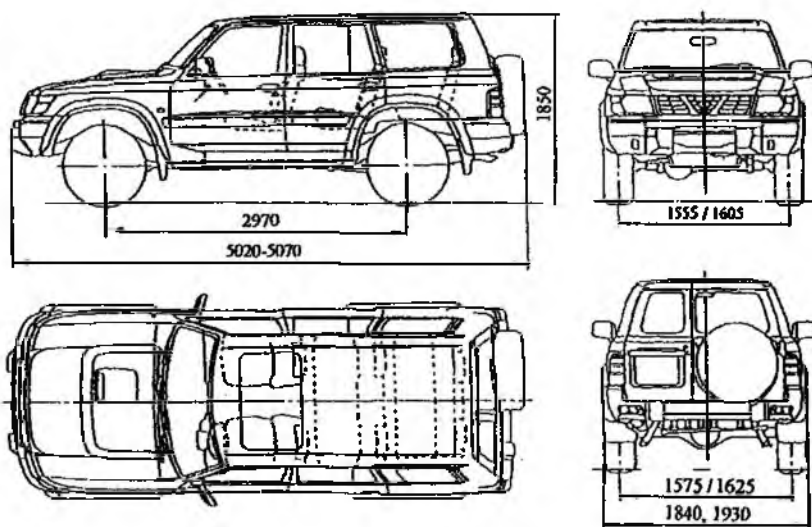

NISSAN Patrol GR

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все, с отключаемым передним мостом
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	рамный, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 или 2 / 3 / 2
Габаритные размеры, мм	
длина	5020–5070
ширина	1840, 1930 (с расширителями)
высота	1850
База, мм	2970
Колея передних / задних колес, мм	1555 / 1575 (с шинами 235/80R16), 1605 / 1625 (с шинами 265/70R16 или 275/70R16)
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2380–2574
Полная масса транспортного средства, кг	3000–3100
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся	
на переднюю ось	1500
на заднюю ось	1800

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Допустимая полная масса прицепа, кг	750
прицеп без тормозов	3500
прицеп с тормозами	2500 (для мод. с двиг. ZD30 и автоматической трансмиссией)

Двигатель (марка, тип)	Nissan, ZD30, четырёхтактный дизель	Nissan, TB48, четырёхтактный, бензиновый
количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное
рабочий объём, см ³	2953	4759
степень сжатия	17.9	9.9

Для модификаций с двигателем:	ZD30	TB48
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	116 (3600)	180 (4800)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	354 (2000)	400 (3600)
Топливо	дизельное	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	непосредственный впрыск топлива	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления впрыском (марка, тип)	Zexel, 407917	Unisia Jecs, MEC23-13
ТНВД (марка, тип)	Zexel, 16700 VG1	—
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett Turbo Inc., 14411 VC100	—
Форсунки (марка, тип)	Zexel, 48-4120	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nissan, VC100	Nissan, VC700
Система зажигания	—	полупроводниковая
Катушки зажигания (марка, тип)	—	Hanshin, AIC-4002
Свечи зажигания (марка, тип)	—	NGK, PLFR5A-11, PLFR4A-11 или PLFR6A-11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и нейтрализатор	два глушителя и два нейтрализатора
Основной глушитель (марка, тип)	Calsonic, 20100 VC000	Calsonic, 20100 VC200
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Calsonic, 20350 VB000	Calsonic, 20350 VC300

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций с двигателем:	ZD30		TB48
Основной нейтрализатор (марка, тип)	VC3 (для мод. с механ. трансм.), VC1 (для мод. с авт. трансм.)		VC2
Дополнительный нейтрализатор (марка, тип)	—		VC7 или VC8
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Unisia Jecs, D275	—	
Коробка передач (марка, тип)	Nissan, FS5R50B, с ручным управлением	Nissan, RE4R03A, автоматическая	Nissan, RE5R03A, автоматическая
число передач	5	4	5
передаточные числа			
I -	4.2621	2.7843	3.5403
II -	2.4556	1.5448	2.2642
III -	1.4882	1.0000	1.4717
IV -	1.0000	0.6947	1.0000
V -	0.8509	—	0.8340
3X -	3.9715	2.2750	2.3700
Раздаточная коробка (марка, тип)	Nissan, TX12A, механическая, двухступенчатая		
число передач	2		
передаточные числа			
высшее	1.0000		
низшее	2.0201		
Главная передача (марка, тип)	Nissan, H233B, одинарная, гипоидная		
передаточное число	4.3750		3.5454

Подвеска

передняя

зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

задняя

зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

(марка, тип)

Unisia Jecs, 49110 VC100 (с дв. ZD30) или 49110 VC200 (с дв. TB48), рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы

рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

запасная
стояночная

каждый контур рабочей тормозной системы
механический (тросовый) привод к тормозным
механизмам задних колес

Для модификаций с двигателем:	ZD30		TB48
Шины			
размер	235/80 R16	265/70 R16	275/70 R16
индекс несущей способности	109	112	114
категория скорости	S	S	H

Дополнительное оборудование

омыватель фар, зеркала заднего вида с подогре-
вом, аудиосистема, бортовой компьютер, подуш-
ки безопасности, подогрев сидений, кондиционер
(хладагент R134a)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
«одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке на щите передка, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме, под правой передней дверью.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	N	1	T	?	S	Y	6	1	U	?	?	?	?	?	?	?


- поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI): JN1 – Nissan Motor Co.
- поз. 4: Тип кузова: T – универсал.
- поз. 5: Тип двигателя: E – ZD30; F – TB48.
- поз. 6: Тип привода: S – четыре ведущих колеса.
- поз. 7–9: Тип транспортного средства: Y61.
- поз. 10: Регион назначения: U – Европа.
- поз. 11: Контрольный символ.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

NISSAN Primera (P11)



Тип транспортного средства	Primera (P11) (BAAP11, BCAP11, BEAP11, FAAP11, FCAP11, FEAP11, TAAP11, TCAP11, TEAP11, BFAP11, FFAP11)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	SJNBAAP11U..., SJNBCAP11U..., SJNBEAP11U..., SJNFAAP11U..., SJNFCAP11U..., SJNFEAP11U..., SJNTAAP11U..., SJNTCAP11U..., SJNTEAP11U..., SJNBFAP11U..., SJNFFAP11U...
Изготовитель и его адрес	Nissan Europe N.V., Johan Huizingalaan 400, 1066 JS Amsterdam, The Netherlands
Сборочный завод	Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd., Washington Road, Sunderland, Tyne & Wear, SR5 3NS, United Kingdom

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя – переднее поперечное

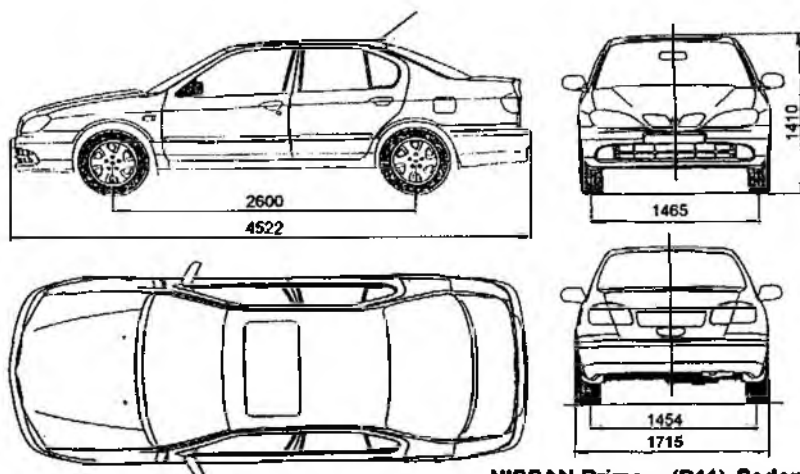

NISSAN Primera (P11) Sedan

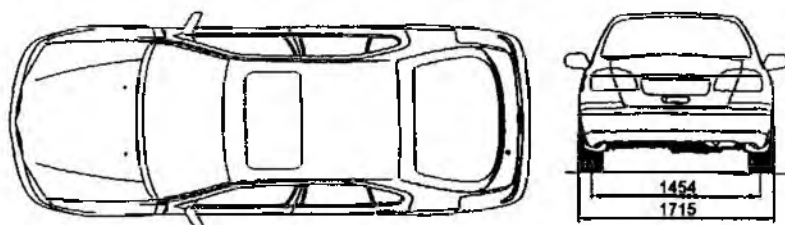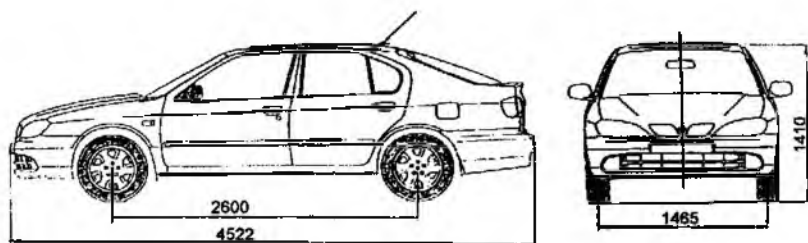

NISSAN Primera (P11) Hatchback

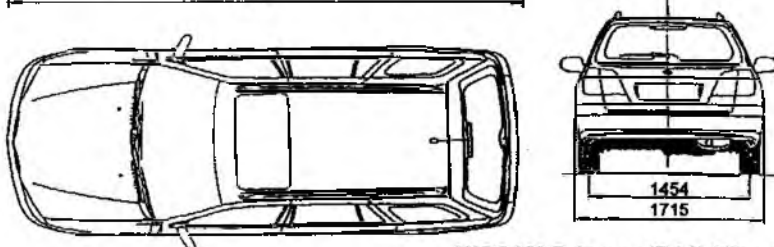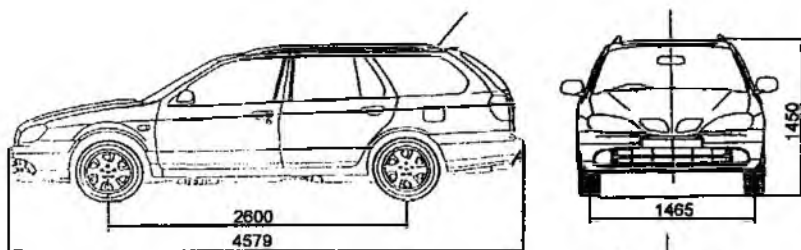

NISSAN Primera (P11) Wagon

Для модификаций:	В_АР11	Ф_АР11	Т_АР11
Тип кузова /	цельнометаллический, несущего типа		
количество дверей	седан / 4	хэтчбек / 5	универсал / 5
Количество мест спереди /	2 / 3		
сзади			

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	B_AP11		F_AP11		T_AP11	
Габаритные размеры, мм длина ширина высота	4522		4522		4579	
	1715					
	1410 (1450 – с креплением для багажника)					
База, мм	2600					
Для модификаций:	BAA P11	FAA P11	TAA P11	BFA P11	FFA P11	BEA P11
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1454					
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1220- 1305	1235- 1325	1295- 1360	1295- 1385	1310- 1385	1235- 1325
Полная масса транспортного средства, кг	1710	1720	1755	1740	1740	1725
Максимальная масса, кг, приходящаяся:	920	920	890	935	935	935
	850	860	915	865	865	850
Допустимая масса прицепа, кг	500					
прицеп без тормозов	1125	1125	1075	1125	1125	1125
прицеп с тормозами						
Для модификаций:	FEA P11		TEA P11		TCA P11	
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1454					
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1250- 1345	1310- 1385	1310- 1390	1325- 1395	1375- 1455	
Полная масса транспортного средства, кг	1740	1780	1770	1795	1815	
Максимальная масса, кг, приходящаяся:	935	905	985	985	990	
	865	925	870	870	920	
Допустимая масса прицепа, кг	500			550		
прицеп без тормозов	1125	1075	1325/ 1300*	1325/ 1250*	1275/ 1250*	
прицеп с тормозами						
Для модификаций:	BAAP11, FAAP11, TAAP11		BEAP11, FFAP11		BCAP11, FCAP11, TCAP11	
Двигатель (марка, тип)	Nissan GA16DE		Nissan QG16DE		Nissan QG18DE	
	бензиновый четырехтактный					

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	BAAP11, FAAP11, TAAP11	BFAP11, FFAP11	BEAP11, FEAP11, TEAP11	BCAP11, FCAP11, TCAP11
количество и расположение цилиндров	4, рядное			
рабочий объем, см³	1597	1597	1769	1998
степень сжатия	9.8	9.8	9.5	10.0
максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	73 (6000)	78 (6000)	83 (5600)	103 (5800)
максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	136 (4000)	140 (2800)	158 (2800)	181 (4800)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания	электронный распределенный впрыск топлива			
Блок управления (марка, тип)	Hitachi MEC- N1216	Hitachi MEC 20-520	Hitachi MEC 11-100	Hitachi MEC 12- 040 (MEC 12-050*)
Форсунки (марка, тип)	Hitachi JS50-1	Bosch 0 280 155 940		Bosch 0 280 155 798 / Unisia Jecs A46-JB1
*- для модификаций с вариатором CVT				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nissan 3J300	Nissan 9F600		Nissan 9F500 (9F505*)
Система зажигания	с сухим бумажным элементом			
Распределитель зажигания (марка, тип)	электронная, транзисторная			
Свечи зажигания (марка, тип)	Hitachi D4P88-03 с интегрированной катушкой зажигания			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	NGK BKR5E, BKR4E, BKR7E, Champion RC9YCC, RC10YCC, RC7YCC, RC12YCC			
Основной глушитель (марка, тип)	два глушителя и два нейтрализатора			
	Calsonic, резонаторно-расширительного типа			
	20100 3J00	20100 3J980	20100 3J400	20100 3J410
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Calsonic, расширительного типа			
Основной нейтрализатор (марка, тип)	20300 3J360			20300 3J410
	3J3	5M4 / 7J7 / 8M7	7J0	3J0

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	BAAP11, FAAP11, TAAP11		BFAP11, FFAP11		BEAP11, FEAP11, TEAP11		BCAP11, FCAP11, TCAP11	
Предварительный нейтрализатор (марка, тип)	3J300		7J6 / BM7		3J400		3J410	
Для модификаций:	_AAP11		_FAP11		_EAP11, _CAP11		_CAP11	
Трансмиссия	механическая					автоматическая		
Сцепление (марка, тип)	Unisia Jecs, сухое, однодисковое					—		
Коробка передач (марка, тип)	Nissan RS5 F31A	Nissan RS5 F30A / F70A	Nissan RS5 F70A		REO F06A, бесступенчатый вариатор, с возмож- ностью включения 6 фиксированных передач (CVT-M6) или без нее (CVT)			
	с ручным управлением							
	число передач	5	5	5		—	6	
передаточные числа							диапазон 2.3263-0.4341	
I -	3.3333	3.3333	3.3333		2.3263	2.3263		
II -	1.9545	1.9545	1.9545		—	1.562		
III -	1.2857	1.2857	1.2857		—	1.166		
IV -	0.9750	0.9268	0.9268		—	0.897		
V -	0.7556	0.7333	0.7556		—	0.701		
VI -	—	—	—		0.4341	0.4341		
З.Х. -	3.4167	3.2143	3.2143		3.2143	1.5887		
Главная передача	Nissan, гипоидная							
(марка, тип)	RS5F30A	RS5F30A	RS5F31A		RL4F03A			
передаточное число	4.1667	4.4377	4.1765		4.1765			

Подвеска

передняя

независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Unisia Jecs 49110 76J00 (для мод. _AAP11) или ZF 49110 9F600 (для мод. _CAP11, _EAP11), рулевой механизм «шестерня – рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с АБС или без нее, тормозные механизмы всех колес – дисковые

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

запасная
стояночная

каждый контур рабочей тормозной системы
механический привод к тормозным механизмам
задних колес

Шины:					
размер	175/70 R14	185/65 R14	85/65 R15	195/60 R15	205/50 R16
индекс несущей способности	81	81	82	82	83
категория скорости	S	R	T	S	R

**Дополнительное
оборудование**

электрические стеклоподъемники передних или
всех дверей, центральная блокировка дверей, омы-
ватель фар, зеркала заднего вида с подогревом,
магнитола, подушки безопасности, противоугон-
ное устройство, отопитель, кондиционер (с хлада-
гентом R134a), антиблокировочная система

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя в подкапотном пространстве на верхней панели перегородки моторного отсека. Наклейка содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, и номер «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В подкапотном пространстве на верхней панели перегородки моторного отсека, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В подкапотном пространстве на верхней панели перегородки моторного отсека, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	J	N	B	A	A	P	1	1	U	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1-3: Международный код изготовителя (WMI); SJN – Nissan Europe N.V., сборочный завод Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd., Великобритания.
- поз. 4: Тип кузова: В – седан; Т – универсал, F – хэтчбек.
- поз. 5: Тип двигателя: А – GA16DE; С – SR20DE; Е – QG18DE; F – QG16DE.
- поз. 6: Колесная формула: А – два ведущих колеса.
- поз. 7-9: Модель: P11 – Primera.
- поз. 10: Регион назначения: U – Европа.
- поз. 11: Контрольное число.
- поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

NISSAN Primera (P12)


Тип транспортного средства	P12 (Primera) (BAAP12, BBAP12, BCAP12, BEAP12, TAAP12, TBAP12, TCAP12, TEAP12, FAAP12, FBAP12, FCAP12, FEAP12)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23 (для мод. ?AAP12, ?BAP12, ?CAP12), 8703 32 (для мод. ?EAP12)
Код VIN	SJNB AAP12U0..., SJNB BAP12U0..., SJNB CAP12U0..., SJNB EAP12U0..., SJNT AAP12U0..., SJNT BAP12U0..., SJNT CAP12U0..., SJNT EAP12U0..., SJNF AAP12U0..., SJNF BAP12U0..., SJNF CAP12U0..., SJNF EAP12U0...
Изготовитель и его адрес	Nissan Europe N.V., Johan Huizingalaan 400, 1066 JS, Amsterdam, The Netherlands
Сборочный завод	Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd., Washington Road, Sunderland, Tyne & Wear SR5 3NS, United Kingdom

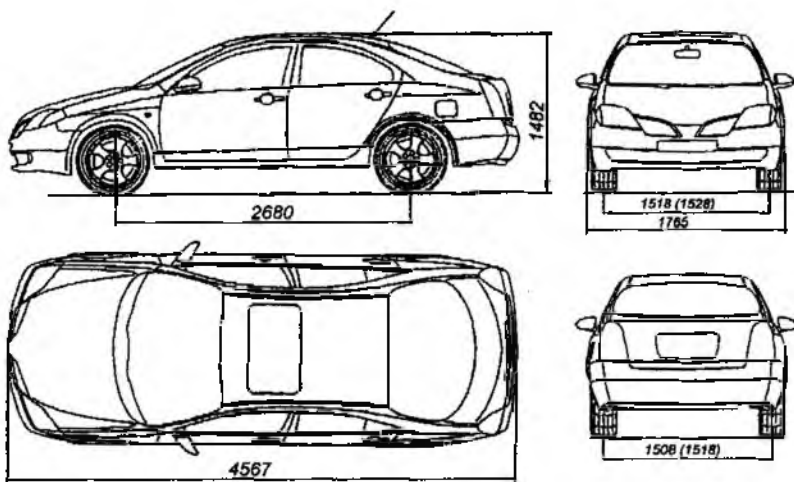


4 door sedan

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее поперечное

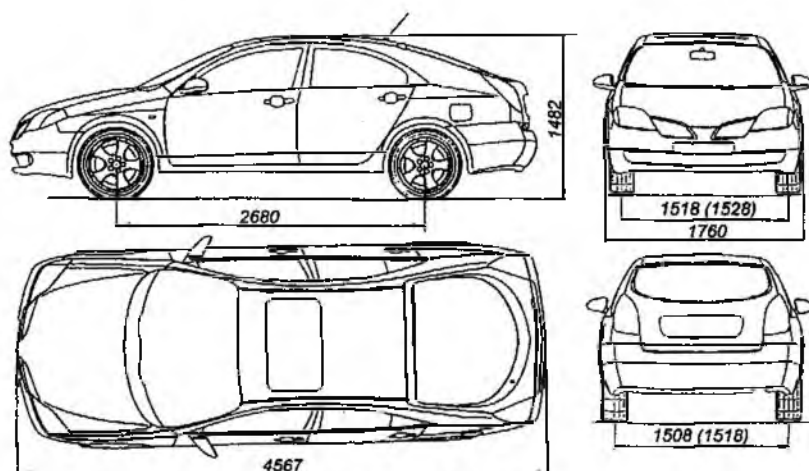

5 door hatchback

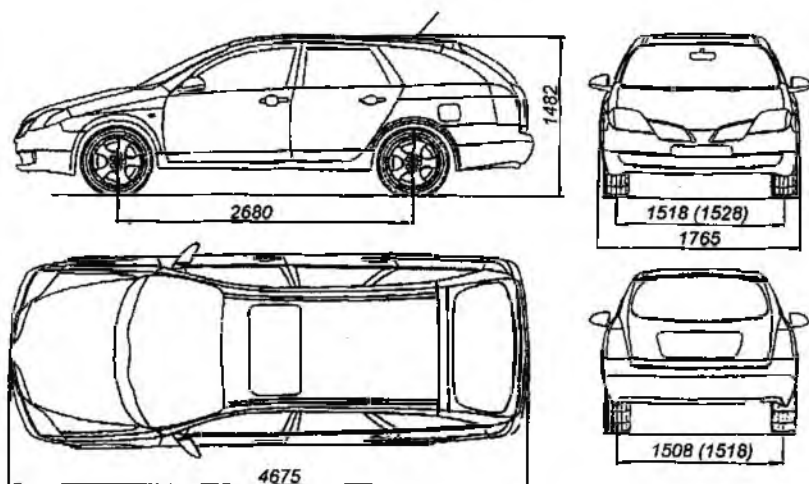

5 door wagon

Для модификаций:	В?АР12	Т?АР12	Ф?АР12
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий		
	седан / 4	универсал / 5	хэтчбек / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3		
Габаритные размеры, мм			
длина	4567	4675	4567
ширина	1765	1765	1760
высота	1482	1482	1482

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	ВА ...	ВВ ...	ВС ...	ВЕ ...	ТА ...	ТВ ...	ТС ...	ТЕ ...
База, мм	2680							
Колея передних / задних колес, мм	1518 (1528) / 1508 (1518)							
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1362...1569				1396...1611			
Полная масса транспортного средства, кг	1790...1940				1840...1995			
Распределение полной массы, кг: на переднюю ось на заднюю ось	920...1064 870...876				904...1050 936...945			
Допустимая полная масса прицепа, кг								
прицеп без тормозов	650	675	700	725	675	700	725	750
прицеп с тормозами	1250	1500			1200	1500		
Для модификаций:	FA...		FB...		FC...		FE...	
База, мм	2680							
Колея передних / задних колес, мм	1518 (1528) / 1508 (1518)							
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1371...1572							
Полная масса транспортного средства, кг	1810...1940							
Распределение полной массы, кг: на переднюю ось на заднюю ось	918...1054 892...969							
Допустимая полная масса прицепа, кг								
прицеп без тормозов	650	675		700		725		
прицеп с тормозами	1250	1500						
Для модификаций:	?CAP12		?BAP12		?AAP12		?EAP12	
Двигатель (марка, тип)	Nissan, QR20		Nissan, QG18		Nissan, QG16		Nissan, YD22	
	четырёхтактный							
	бензиновый						дизель с турбонад- дувом	
количество и расположение цилиндров	4, рядное							
рабочий объем, см³	1998		1769		1597		2184	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	?CAP12	?BAP12	?AAP12	?EAP12
степень сжатия	9.9	9.5	9.8	16.0
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (6000)	85 (5600)	80 (6000)	93 (4000)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	192 (4000)	163 (4000)	144 (4000)	280 (2000)
Топливо	неэтилир. бензин с ОЧ не менее 95			дизельное
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давле- нием
Блок управления (марка, тип)	Hitachi			Denso
для механической трансмиссии с ручным управлением:	MEC 30-140, MEC 30-160, MEC 30-260, MEC 30-290, MEC 30-130	MEC 30-040, MEC 30-020, MEC 30-200, MEC 30-210	MEC 30-100	5800-136 или 5800-160
для автоматической трансмиссии с вариатором:	MEC 30-120, MEC 30-150, MEC 30-110, MEC 30-250, MEC 30-270	—	—	—
для гидромеханической трансмиссии:	—	MEC 30-030, MEC 30-220, MEC 30-230	—	—
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 0 280 218 096	Unisia Jecs, FBJB100 или Bosch, 0 280 155 940	Bosch, 0 280 155 940	Denso, AU6
ТНВД (марка, тип)	—			Denso, 8H8
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			Honeywell Garret S.A., 14411AU 6XX
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nissan, 6N200	Nissan, BM701	Nissan, BM701	Nissan, AU6XX
Система зажигания	с сухим бумажным элементом			
Распределитель зажигания (марка, тип)	электронная			—
	Hanshin, AIC-4001 или AIC-6201	Hanshin, AIC-4004/ Hanshin, CM11-205	Hanshin, AIC-6204 или AIC-4004	—
Катушка зажигания (марка, тип)	интегрированная в распределитель зажигания			—

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	??CAP12	??BAP12	??AAP12	??EAP12		
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, LFR4A, LFR5A, LFR6A или Champion, REC10YC4, REC7YC4, REC12YC4			—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители					
	система нейтрализации отработавших газов			без нейтра- лизатора		
	Calsonic, резонаторно-расширительного типа					
Основной глушитель (марка, тип)	20100 AV000	20100 AV700	20100 AV600	20100 AV200		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Calsonic, расширительного типа					
	20300 AV000	20300 AV600	20300 AV600	20300 AV200		
Основной нейтрализатор (марка, тип)	AV7	AV6	AV6	—		
Предварительный нейтрализатор (марка, тип)	8H7	AU3	AU0	—		
Для двигателей:	QG18	QG16	QR20	YD22	QG18	QR20
Трансмиссия	механическая				гидромехани- ческая или бесступенчатая	
Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип)	Unisia Jecs, сухое, однодисковое				—	
	Nissan				Jatco	
	RS5F7 0A	RS5F3 0A	RS6P5 1A	RS6F5 1A	RE4F03 B	RE0F06 A
	с ручным управлением				планетарная или вариатор (RE0F06A)	
Для коробки передач:	RS5F7 0A	RS5F3 0A	RS6P5 1A	RS6F5 1A	RE4F03 B	RE0F06 A
число передач	5	5	6	6	4	—
передаточные числа						
I -	3.3333	3.3333	3.4167	3.4167	2.8611	2.3263
II -	1.9545	1.9545	1.9444	1.9444	1.5622	max
III -	1.2857	1.2857	1.2581	1.2581	1.0000	0.4700
IV -	0.9268	0.9268	0.9474	0.9024	0.6979	min
V -	0.7556	0.7556	0.7727	0.6739	—	
VI -	—	—	0.6304	0.5400	—	
3.X. -	3.2143	3.4167	3.2523	3.2523	2.3103	1.5887
Главная передача	цилиндрическая, косозубая					
передаточное число	5.4736	4.7500	4.4375	4.0721	4.4706	3.8135

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Подвеска

передняя

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

зависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Unisia Jecs, 49110 5M321 (мод. ?EAP12); ZF, 49110 BM701 (мод. ?AAP12, ?BAP12); ZF, 49110 AV715 (мод. ?CAP12), рулевой механизм типа «шестерня – рейка»; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u> размер индекс несущей способности категория скорости	195/65 R15 88 T, U, H	205/65 R15 88 T, U, H	205/60 R16 88 T, U, H	215/50 R17 88 T, U, H
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Дополнительное оборудование

электрические стеклоподъемники передних или всех дверей, центральная блокировка дверей, жидкокристаллический монитор, кондиционер (хладагент R134a)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В салоне, под передним правым сидением, в соответствии с сертификатом e11*76/114*78/507*0308*00 по Директивам ЕС.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На поперечине пола кузова, под правым сидением.

4. Структура и содержание идентификационного номера:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	J	N	?	?	A	P	1	2	U	0	?	?	?	?	?	?

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1


- поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
SJN – Nissan Motor Manufacturing (UK) Ltd., United Kingdom.
- поз. 4: Тип кузова:
B – седан;
T – универсал;
F – хэтчбек.
- поз. 5: Обозначение типа двигателя:
A – QG16; B – QG18;
C – QR20; E – YD22.
- поз. 6: Тип привода: A – два ведущих колеса.
- поз. 7-9: Модель транспортного средства: P12 – Nissan Primera.
- поз. 10: Обозначение региона назначения: U – Европа.
- поз. 11: Контрольный символ: 0.
- поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

NISSAN Terrano II, Terrano




Тип транспортного средства	R20 (Terrano II, Terrano)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23, 8703 33 (для мод. с дизелем)
Код VIN	VSKKBNR20U..., VSKTBUR20U..., VSKKVNR20U..., VSKTVUR20U..., VSKKWNR20U..., VSKTWUR20U...
Изготовитель и его адрес	Nissan Europe N.V., Johan Huizingalaan 400, Postbus 90295, 1006 BG, Amsterdam, The Netherlands
Представитель изготовителя и его адрес	Московское представительство Ниссан Европа Н.В., 113054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/ 5, Российская Федерация
Сборочный завод	Nissan Motor Iberica S.A., Zona Franca, Sector B, Calle 3, no. 77-111 08040, Barcelona, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя – переднее продольное



NISSAN Terrano (3 дв.)

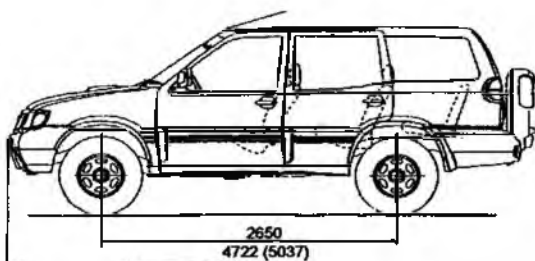

NISSAN Terrano (5 дв.)



Для модификаций:	K?NR20U	T?UR20U
Тип кузова / количество дверей	универсал / 3	универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	2 / 3 / 2
Габаритные размеры, мм		
длина	4242-4567	4722-5037
ширина	1755-1830	1755-1830
высота	1805-1930	1810-1950
База, мм	2450	2650

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	K?NR20U		T?UR20U	
Колея передних / задних колес, мм	1455 / 1430		1455 / 1430	
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1775-1945		1890-2065	
Полная масса транспортного средства, кг	2510		2580	
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся на переднюю ось на заднюю ось	1160-1200 1460			
Допустимая полная масса прицепа, кг прицеп без тормозов прицеп с тормозами	750 2000-3000			
Для модификаций:	?B?R20U	?V?R20U	?W?R20U	
Двигатель (марка, тип) 				

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	?B?R20U	?V?R20U	?W?R20U
Модуль управления впрыском (марка, тип)	Hitachi, MECM-T930 или MECM-935	—	—
ТНВД (марка, тип)	—	Zexel, NP- VE4/11E2050R NP11 или Bosch, M-2011	Zexel или Bosch, 23710 2X91?
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	Garret Turbo, T25 или GT2052S	Garret Turbo, 14411 2X900
Форсунки (марка, тип)	Hitachi, JS 21-1	Zexel, NP -DNOPDN121 или Bosch, DNSOSD252+	Zexel или Bosch, 48-4120
Воздушный фильтр (марка, тип)	Tsuchiya, OF300	Nissan, OF000	MANN, 16500 2X800
с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	бесконтактная транзисторная	—	—
Распределитель (марка, тип)	Hitachi, D4P87-03		
Катушка зажигания (марка, тип)	Handshin, SMC-100		
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK, ZFR5E-11		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор	один или два глушителя; система нейтрализации отсутствует	нейтрализатор
Основной глушитель (марка, тип)	Situbsa, 20100 OF000, или OF010, или OF600, или OF610	Magneti Marelli, 20100 7F000 (K?NR20U) или 20100 7F600 (T?UR20U)	Magneti Marelli, 20100 2X900 (K?NR20U) или 20100 2X901 (T?UR20U)
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Situbsa, 20050 OF000 или OF010	Magneti Marelli, 20050 7F000 (K?NR20U) или 20050 7F600 (T?UR20U)	Magneti Marelli, 20050 7F000 (K?NR20U) или 20050 7F600 (T?UR20U)
Нейтрализатор (марка, тип)	Nissan, NJ40WXBA4-5 или CJ40WXBA4-5	—	ZD3

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для двигателей:	KA24E	TD27Ti	ZD30Ti	ZD30Ti
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	Valeo, C242, фрикционное, сухое, однодисковое			—
Коробка передач (марка, тип)	FS5W71C	RS5R30A		RE4R01A
	с ручным управлением			автоматическая
число передач	5			4
передаточные числа				
I -	3.592	3.580	2.785	
II -	2.246	2.077	1.545	
III -	1.415	1.360	1.000	
IV -	1.000	1.000	0.694	
V -	0.821	0.811	—	
3.X. -	3.657	3.636	2.272	
Раздаточная коробка (марка, тип)	Nissan, TXA 10, механическая			
число передач	2			
передаточные числа				
высшее -	1.00			
низшее -	2.02			
Главная передача (марка, тип)	Nmisa, R180 (передняя), Nmisa, H233B (задняя), одинарная, гипоидная			
передаточное число	4.625	4.375	3.900	4.083

Подвеска

передняя

независимая, торсионная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

зависимая, пружинная, рычажная, с поперечной реактивной штангой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление

(марка, тип)

ZF, 8054 974 209, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы

рабочая

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Шины размер индекс несущей способности категория скорости	215/80 R15 102 S	215 R15 100 S	235/75 R15 105 S	235/70 R16 105 T или S
---	------------------------	---------------------	------------------------	------------------------------

**Дополнительное
оборудование**

очиститель фар, кондиционер (хладагент R134a)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


- Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
- Место расположения таблички изготовителя:
На верхней панели в моторном отсеке.
- Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - На табличке изготовителя.
 - На раме с правой стороны, под передней дверью.
- Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	S	K	?	?	?	R	2	0	U	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI): VSK – Nissan Motor Iberica S.A.
- поз. 4: Тип кузова:
K – трехдверный универсал;
T – пятидверный универсал.
- поз. 5: Тип двигателя:
B – KA24E;
V – TD27Ti;
W – ZD30Ti.
- поз. 6: База:
N – короткая;
U – или длинная.
- поз. 7–9: Тип транспортного средства: R20.
- поз. 10: Регион назначения: U – Европа.
- поз. 11: Контрольный символ.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

NISSAN X-Trail

Тип транспортного средства	T30 (X-Trail)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23 (с двигателями QR20 и QR25) 8703 32 (с двигателем YD22)
Код VIN	JN1T?NT30U...
Изготовитель и его адрес	Nissan Europe S.A.S., 8, Avenue Jean d'Alembert, 78190 Trappes, France
Представитель изготовителя и его адрес	Московское представительство Nissan Europe S.A.S., 113054, г. Москва, Космодамианская наб., 52/5, Российская Федерация
Сборочный завод	Nissan Motor Co., Ltd., Kyushu Plant, Shinhamu-cho, Kanda-machi, Miyako-gun, Fukuoka 800-0321, Japan

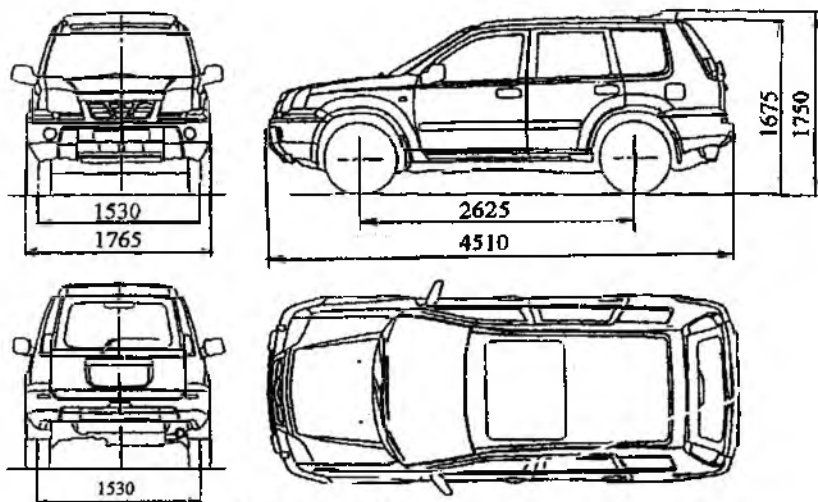

NISSAN X-Trail

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все (с отключаемым приводом колес задней оси)
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, универсал / 5

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
длина	4510
ширина	1765
высота	1675 (1750 с дополнительным оборудованием)
База, мм	2625
Колея передних / задних колес, мм	1530 / 1530
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1490–1690
Полная масса транспортного средства, кг	2000–2050
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся на переднюю ось	1110
на заднюю ось	1165

Для модификаций с двигателями:	QR20	QR25	YD22
Допустимая полная масса прицепа, кг	750		
прицеп без тормозов			
прицеп с тормозами*	1500 / 1300	2000 / 1350	2000 / —
* с механической трансмиссией / с автоматической трансмиссией			
Двигатель (марка, тип)	Nissan, QR20	Nissan, QR25	Nissan, YD22,
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный дизель с турбонаддувом
количество и расположение цилиндров	4, рядное		
рабочий объем, см ³	1998	2488	2184
степень сжатия	9.9	9.9	16.3
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (6000)	121 (6000)	84 (4000)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	192 (4000)	230 (4000)	270 (2000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95		дизельное
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск топлива с общей рампой

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций с двигателями:	QR20	QR25	YD22		
Модуль управления впрыском (марка, тип)	Hitachi, RME60-04 или RME60-05	Hitachi, RME60-06	Denso, 5800-118 или 5800-119		
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	—	IHI, 14411 8H800		
Форсунки (марка, тип)	Unisia Jecs, FBJC100	Unisia Jecs, FBJC101	Denso, 8H8		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nissan, 8H 301 электронная		Nissan, AU600		
Система зажигания	Hanshin, AIC-4001 (4 шт.)		—		
Катушки зажигания (марка, тип)	NGK, LFR5A-11 или LFR4A-11 или LFR6A-11,		два глушителя и нейтрализатор		
Свечи зажигания (марка, тип)	два глушителя и два нейтрализатора				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Calsonic, 20100 8H700				
Основной глушитель (марка, тип)	Calsonic, 20300 8H300		Calsonic, 20300 8H800		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	8H7		8H8		
Основной нейтрализатор (марка, тип)	8H9		—		
Дополнительный нейтрализатор (марка, тип)					
Для модификаций с двигателями:	YD22	QR20	QR25	QR20	QR25
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Unisia Jecs, сухое, однодисковое			—	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением			автоматическая	
число передач	6	5	5	4	
передаточные числа					
I -	3.5000		3.4167	2.7857	
II -	1.9444		1.9444	1.5456	
III -	1.2581		1.2581	1.0000	
IV -	0.9474		0.9474	0.6944	
V -	0.7727		0.7333	—	
VI -	0.6304	—	—	—	
3.X. -	3.3745		3.2523	2.2727	
Главная передача (марка, тип)	передняя – цилиндрическая, косозубая; задняя – гипоидная				
передаточное число	4.4286	4.7500	4.4286	4.4253	4.0878

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Подвеска

передняя	независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя	независимая, пружинная, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «шестерня – рейка»

Тормозные системы

рабочая	гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые вентилируемые, задних – дисковые
запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Для модификаций с двигателями:	YD22 и QR20		QR25	
<u>Шины</u>				
размер	215/70 R15	215/65 R16	215/70 R15	215/65 R16
индекс несущей способности	98	98	98	98
категория скорости	S	S	H	H

Дополнительное оборудование

вентиляционный люк в крыше, кондиционер (хладагент R134a), устройство крепления багажника на крыше с дополнительными фарами дальнего света или без них

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
- Место расположения таблички изготовителя:
В салоне, с правой стороны, под сиденьем переднего пассажира.
- Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - На табличке изготовителя.
 - В салоне, на поперечине пола, под сиденьем переднего пассажира.
- Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	N	1	T	?	N	T	3	0	U	?	?	?	?	?	?	?

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1


- поз. 1-3: Международный код изготовителя (WMI): JN1 – Nissan Motor Co.
поз. 4: Тип кузова: T – пятидверный универсал.
поз. 5: Тип двигателя: A – QR20; B – QR25; E – YD22.
поз. 6: Тип привода: N – полный привод.
поз. 7-9: Тип транспортного средства: T30.
поз. 10: Регион назначения: U – Европа.
поз. 11: Контрольный символ.
поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

OPEL Astra




Тип транспортного средства	T98 (Astra-G, Astra-G-CC, Astra-G-Caravan) T98C (Astra-G-Coupe, Astra-G-Cabrio)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 22 (с дв. Z14XE) 8703 23 (с дв. Z16SE, Z16XE, Z18XE, Z22SE)
Код VIN	W0L0TGF08???????? (Astra-G-С€, 3-хдверный хэтчбек) W0L0TGF48???????? (Astra-G-CC, 5-идверный хэтчбек) W0L0TGF35???????? (Astra-G-Caravan, 5-и дверный универсал) W0L0TGF69???????? (Astra-G, 4-хдверный седан) W0L0TGF07???????? (Astra-G-Coupe, 2-хдверное купе) W0L0TGF67???????? (Astra-G-Cabrio, 2-хдверный кабриолет)
Изготовитель и его адрес	Adam Opel AG, Bahnhofplatz, 1, D-65423, Ruesselsheim, Germany
Представитель изготовителя и его адрес	ООО «Дженерал Моторз СНГ», 121019, г. Москва, Гоголевский бульвар, 11, Российская Федерация
Сборочные заводы	Adam Opel AG, Opelring 1, D-44803, Bochum, Germany Opel Eisenach GmbH, Industriegebiet West, D-99817, Eisenach, Germany Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500, B-2030, Antwerpen, Belgium Carrozzeria Bertone SpA, Corso alla mano 4046, I-10095 Grugliasco (Torino), Italy

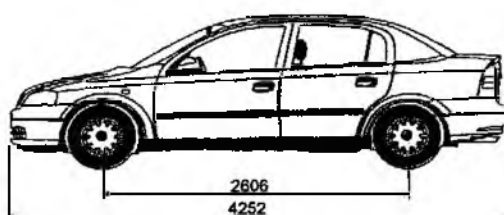


OPEL Astra-G




OPEL Astra-G-Cabrio

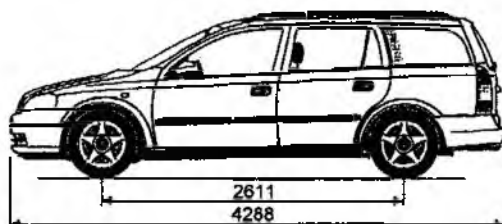

OPEL Astra-G-Caravan




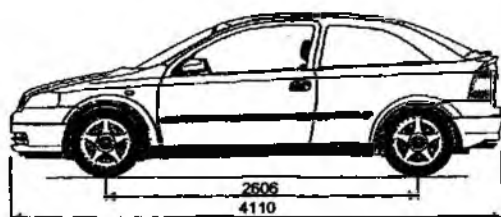



OPEL Astra-G-CC (3 дв.)



OPEL Astra-G-CC (5 дв.)

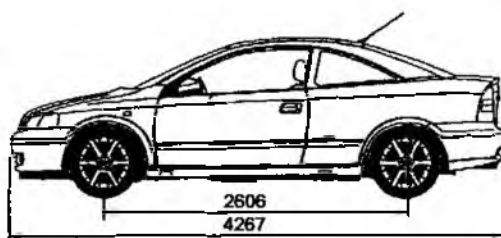

OPEL Astra-G-Coupe



ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, сварной, несущий, седан / 4 (Astra-G), хэтчбек / 3 или 5 (Astra-G-CC), универсал / 5 (Astra-G-Caravan), купе / 2 (Astra-G-Coupe), кабриолет / 2 (Astra-G-Cabrio)
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 (Astra-G, Astra-G-CC, Astra-G-Caravan) 2 / 2 (Astra-G-Coupe, Astra-G-Cabrio)

Для модификаций:	Astra-G CC	Astra-G	Astra-G- Caravan	Astra-G- Coupe	Astra-G- Cabrio
Габаритные размеры, мм					
длина	4110	4252	4288	4267	4267
ширина	1709	1709	1709	1709	1709
высота	1425	1425	1465	1390	1390
База, мм	2606	2606	2606	2606	2606
Колея передних / задних колес, мм	1464...1484 / 1460...1472			1464...1474 / 1452...1462	

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
для Astra-G-CC (3-х дверный хэтчбек)						
Z14XE / MT	1163...1205	1620...1640	845...865	820...895	550	900
Z14XE / AT	1163...1205	1640...1660	865...885	820...895	550	1000
Z16SE / MT	1163...1205	1620...1640	845...865	820...895	570	1100
Z16SE / AT	1163...1205	1640...1660	865...885	820...895	570	1100
Z16XE / MT	1163...1205	1630...1650	855...875	820...895	570	1150
Z16XE / AT	1183...1225	1650...1670	875...895	820...895	570	1200
Z18XE / MT	1225...1257	1660...1680	875...895	820...895	605	1300
Z18XE / AT	1235...1277	1680...1700	895...915	820...895	605	1300
Z22SE / MT	1255...1297	1700...1720	915...935	820...895	610	1400
Z22SE / AT	1275...1317	1720...1740	935...955	820...895	610	1400
для Astra-G-Coupe						
Z16XE / MT	1240...1282	1585...1605	855...875	780...840	570	1150
Z18XE / MT	1270...1312	1615...1635	875...895	780...840	590	1400
Z22SE / MT	1278...1320	1655...1675	915...935	780...840	630	1400
Z22SE / AT	1298...1340	1675...1695	935...955	780...840	630	1400

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
для Astra-G-CC (5-н дверный хэтчбек) и Astra-G						
Z14XE / MT	1163...1205	1640...1660	845...865	820...895	550	900
Z14XE / AT	1183...1225	1660...1680	865...885	820...895	550	1000
Z16SE / MT	1163...1205	1640...1660	845...865	820...895	570	1100
Z16SE / AT	1183...1225	1660...1680	865...885	820...895	570	1100
Z16XE / MT	1205...1225	1650...1670	855...875	820...895	570	1150
Z16XE / AT	1225...1267	1670...1690	875...895	820...895	570	1200
Z18XE / MT	1235...1277	1680...1700	875...895	820...895	605	1300
Z18XE / AT	1255...1297	1700...1720	895...915	820...895	605	1300
Z22SE / MT	1275...1317	1720...1740	915...935	820...895	610	1400
Z22SE / AT	1278...1320	1740...1760	935...955	820...895	610	1400
для Astra-G-Caravan						
Z14XE / MT	1235...1277	1710...1730	845...865	885...960	550	850
Z14XE / AT	1255...1297	1730...1750	865...885	885...960	550	950
Z16SE / MT	1235...1277	1710...1730	845...865	885...960	570	1000
Z16SE / AT	1255...1297	1730...1750	865...885	885...960	570	1000
Z16XE / MT	1245...1287	1720...1740	855...875	885...960	570	1100
Z16XE / AT	1265...1307	1740...1760	875...895	885...960	570	1100
Z18XE / MT	1275...1317	1750...1770	875...895	885...960	605	1200
Z18XE / AT	1278...1320	1770...1790	895...915	885...960	630	1200
Z22SE / MT	1278...1320	1790...1810	915...935	885...960	630	1400
Z22SE / AT	1298...1340	1810...1830	935...955	885...960	630	1400
для Astra-G-Cabrio						
Z16XE / MT	1350...1392	1695...1715	875...895	845...905	570	1150
Z18XE / MT	1380...1422	1725...1745	895...915	845...905	630	1300
Z22SE / MT	1393...1435	1765...1805	935...955	845...905	675	1500
Z22SE / AT	1413...1455	1785...1825	955...975	845...905	675	1500

Двигатель (марка, тип)	OPEL/GM				
	Z14XE	Z16SE	Z16XE	Z18XE	Z22SE
	четырёхтактный, бензиновый				
	4, рядное				
количество и расположение цилиндров					
рабочий объем, см ³	1389	1598	1598	1796	2198
степень сжатия	10.5	9.6	10.5	10.5	10.0
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	66 (6000)	62 (5400)	74 (6000)	92 (5600)	100 (5800)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	125 (4000)	138 (2600)	150 (6000)	170 (3800)	203 (4000)

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для двигателей:	Z14XE	Z16SE	Z16XE	Z18XE	Z22SE
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91, рекомендуется бензин с октановым числом 95				
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Система впрыска (марка, тип)	Delphi, HFSI-2.1			Siemens, Simtec 71	Delphi Multec (GM Powertrain E15)
Управляющий электронный модуль (марка, тип)	D 01 003	D 01 001	D 01 004	S 01 001	G 01 004 (MT) G 01 003 (AT)
Воздушный фильтр (марка, тип)	GM, 90 531 002	GM, 90 531 002	GM, 90 531 002	GM, 90 531 002	GM, 9 129 076
Система зажигания	с сухим бумажным элементом				
	Delphi, HFSI-2.1			Siemens, Simtec 71	Delphi Multec (GM Powertrain E15)
	электронная, бесконтактная				
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi, 19 005 212	Delphi, 19 005 241	Delphi, 19 005 212	Sagem, 90 536 194	Delphi, 11 040 70
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FLR8 LDCU или NGK, R6				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	нейтрализатор отработавших газов (с двигателем Z22SE – два нейтрализатора, предварительный и основной), средний и задний глушитель				
Нейтрализатор (марка, тип)	GM, 45	GM, 45	GM, 45	GM, 40	GM, 43+ GM, 44
Средний глушитель (марка, тип)	GM, 24 421 743 или GM, 90 531 290	GM, 24 421 742 или GM, 9 202 739	GM, 24 421 739 или GM, 9 202 739 или GM, 24 421 742	GM, 24 421 739 или GM, 90 531 299	GM, 24 415 153
Задний глушитель (марка, тип)	GM, 24 421 737 или GM, 90 530 870	GM, 24 421 736 или GM, 90 573 468	GM, 24 421 736 или GM, 90 573 468	GM, 24 423 004 или GM, 90 530 877	GM, 24 415 155

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций с двигателями:	Z14XE, Z16XE, Z16SE, Z18XE	Z16SE	Z22SE	Z14XE, Z16XE, Z16SE, Z18XE	Z22SE
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs, или LUK, или VALEO, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом			—	
Коробка передач (марка, тип)	OPEL		Getrag	Aisin Warner	
	F17-5CR	F17-5WR	F23-5SR	AF 13/17	AF 22-4
	с ручным управлением			автоматическая	
число передач	5	5	5	4	4
передаточные числа					
I -	3.73	3.73	3.58	2.807	3.670
II -	2.14	1.96	2.02	1.479	2.100
III -	1.41	1.31	1.35	1.000	1.390
IV -	1.12	0.95	0.98	0.735	1.000
V -	0.89	0.76	0.81	—	—
3.X. -	3.31	3.31	3.31	2.769	4.020
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая				
передаточное число	3.74 или 3.94	3.94	3.95	4.12	2.81

Подвеска

передняя

независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

многорычажная, пружинная, с двумя поперечными и одним продольным рычагом, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Delphi или TRW, рулевой механизм типа «шестерня – рейка»; рулевой привод с электрогидроусилителем (привод электрический)

Тормозные системы рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные или дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Шины (Michelin, Firestone)	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
для модификаций Astra-G, -G-CC, -G-Caravan с дв. Z14XE, Z16SE			
	175 / 70 R14	84	S, T
	185 / 65 R14	86	T, H
	185 / 70 R14	88	T
	185 / 65 R15	88	S, T
	195 / 60 R15	88	S, T
	205 / 50 R16	87	S, T, V
для модификаций Astra-G, -G-CC, -G-Caravan с дв. Z16XE			
	175 / 70 R14	84	Q
	185 / 65 R14	86	T, H
	185 / 70 R14	88	T, H
	185 / 65 R15	88	T, H
	195 / 60 R15	88	T, H
	205 / 50 R16	87	T, H, V
для модификаций Astra-G, -G-CC, -G-Caravan с дв. Z18XE			
	185 / 65 R14	86	H
	185 / 70 R14	88	H
	185 / 65 R15	88	Q
	195 / 60 R15	88	H
	205 / 50 R16	87	H, V
для модификаций Astra-G, -G-CC, -G-Caravan с дв. Z22SE, Astra-G-Coupe, -G-Cabrio с дв. Z16XE			
	185 / 65 R15	88	Q
	195 / 60 R15	88	H, V
	205 / 50 R16	87	H, V
для модификаций Astra-G-Coupe, -G-Cabrio с дв. Z18XE, Z22SE			
	185 / 65 R15	88	Q
	195 / 60 R15	88	V
	205 / 50 R16	87	V
	215 / 40 ZR17	87	Y

Дополнительное оборудование

фронтальная подушка безопасности для водителя, возможна установка фронтальной подушки для переднего пассажира, боковых подушек для водителя и переднего пассажира, возможна установка кондиционера воздуха (хладагент R-134a)

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

В моторном отсеке, на поперечине крепления радиатора.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на поперечине крепления радиатора, или в проеме правой двери, на средней стойке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

На полу кузова, между передним пассажирским сидением и порогом двери, под съемной пластмассовой накладкой.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	0	L	0	T	G	F	?	8	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI): W0L – Adam Opel AG.

поз. 4: Постоянный символ: 0.

поз. 5: Тип транспортного средства: T – Astra.

поз. 6: Модель: G – Astra-G.

поз. 7–9: Тип кузова: F08 – 3-дверный хэтчбек; F48 – 5-дверный хэтчбек; F69 – 4-дверный седан; F35 – пятидверный универсал; F07 – двухдверное купе; F67 – двухдверный кабриолет.

поз. 10: Модельный год: 2 – 2002, 3 – 2003 и т. д.

поз. 11: Код сборочного завода:

2 – Adam Opel AG, Opelring 1, D-44803, Bochum, Germany;

5 – Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500, B-2030,

Antwerpen, Belgium;

6 – Opel Eisenach GmbH, Industriegebiet West, D-99817, Eisenach, Germany;

B – Carrozzeria Bertone SpA, Corso alla mano 4046, I-10095 Grugliasco (Torino), Italy.

поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

ОPEL Corsa

Тип транспортного средства X01 (Corsa-C)

Категория транспортного средства M1

Код ТН ВЭД 8703 21 (с дв. Z10XE)
8703 22 (с дв. Z12XE, Z14XE)

Код VIN W0L0XCF08..., W0L0XCF68...

Изготовитель и его адрес Adam Opel AG, Bahnhofplatz, 1, D-65423, Ruesselheim, Germany

Представитель изготовителя и его адрес ООО «Дженерал Моторз СНГ», 121019, Москва, Гоголевский бульвар, 11, Российская Федерация


ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Сборочные заводы


Opel Eisenach GmbH, Industriegebiet West, D-99817, Eisenach, Germany

Opel Espana S.A., Aparatado de Correos, 375 E-50080, Zaragoza, Spain

Opel Portugal Ltd., Estrada Nacional, 3 P-2050, Azambuja, Portugal

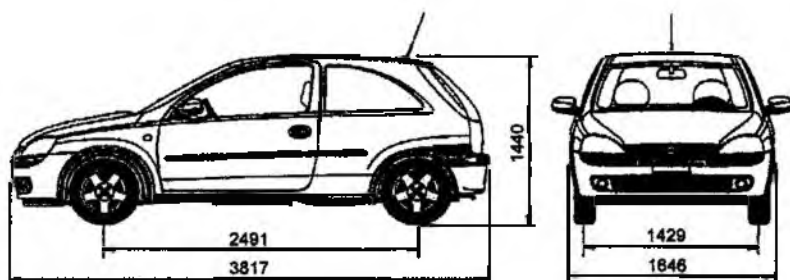

OPEL Corsa-C (3 дв.)

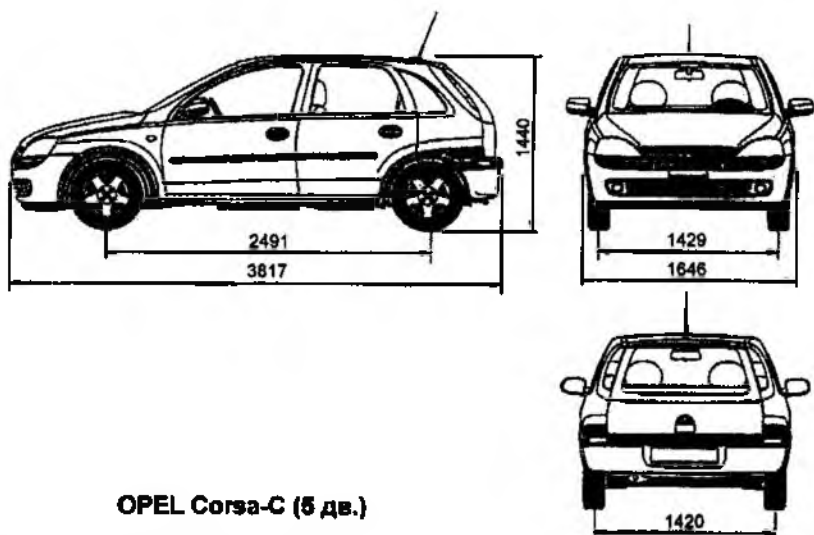

OPEL Corsa-C (5 дв.)

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 3 (W0L0XCF08...) или 5 (W0L0XCF68...)
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
длина	3817
ширина	1646
высота	1440
База, мм	2491
Колея передних / задних колес, мм	1429 / 1420

Для модификаций:	W0L0XCF08...	W0L0XCF68...	
Масса снаряженного транспортного средства, кг			
с двигателем Z10XE	980...1015	1005...1040	
с двигателем Z12XE	1010...1035	1035...1060	
с двигателем Z14XE и MT	1055...1080	1053...1078	
с двигателем Z14XE и AT	1053...1078	1073...1098	
Полная масса транспортного средства, кг			
с двигателем Z10XE	1405...1430	1405...1430	
с двигателем Z12XE	1430...1455	1430...1455	
с двигателем Z14XE и MT	1500...1525	1525...1550	
с двигателем Z14XE и AT	1520...1545	1540...1570	
Максимальная допустимая масса, кг (на переднюю ось / на заднюю ось)			
с двигателем Z10XE	725...745 / 705	725...745 / 705	
с двигателем Z12XE	745...770 / 705	745...770 / 705	
с двигателем Z14XE и MT	790...820 / 760	790...820 / 760	
с двигателем Z14XE и AT	820...840 / 760	820...840 / 760	
Допустимая полная масса прицепа, кг (прицеп без тормозов / с тормозами)			
с двигателем Z10XE	450 / 700	450 / 700	
с двигателем Z12XE	450 / 1000	450 / 1000	
с двигателем Z14XE и MT/AT	450 / 1000	450 / 1000	
Двигатель (марка, тип)	OPEL, Z10XE	OPEL, Z12XE	OPEL, Z14XE
	четырёхтактный, бензиновый		
количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное	4, рядное

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для двигателей:	Z10XE	Z12XE	Z14XE
рабочий объем, см³	973	1199	1389
степень сжатия	10.1	10.1	10.5
максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	43 (5600)	55 (5600)	66 (6000)
максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	85 (3800)	110 (4000)	125 (4000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91, рекомендуется бензин с октановым числом 95		
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Система впрыска (марка, тип)	Bosch Motronic ME 1.5.5		Delphi, HFSI-2.1
Управляющий электронный модуль (марка, тип)	Bosch, B 01 006	Bosch, B 01 007	Delphi, D 01 002
Воздушный фильтр (марка, тип)	GM 9 129 743		GM 9 129 743 или GM 24 421 207
Система зажигания	с сухим бумажным элементом электронная, бесконтактная		
Блок катушек зажигания (марка, тип)	Bosch, 0 221 503 014	Bosch, 0 221 503 015	Delphi, 19 005 212
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FLR8LDCU или NGK, R6		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	GM, 9 129 832 или 09 129 832	GM, 9 129 834 или 09 129 834	GM, 9 129 836
Дополнительный глушитель (марка, тип)	GM, 9 129 947 или 09 129 947	GM, 9 129 945 или 09 129 945	GM, 9 129 943 или 09 129 943
Нейтрализатор (марка, тип)	GM, 41 или GM, 64	GM, 42 или GM, 65	GM, 45
Для модификаций с двигателями:	Z10XE	Z12XE	Z14XE
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs, LUK, или VALEO, сухое, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	Opel, F13-5CR MT	Opel, F13-5CR MTA	Opel, F13-5WR MTA
	с ручным управлением		с полуавтоматическим управ.
	Aisin Warner, AF13-4		
	автоматическая		

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций с двигателями:	Z10XE	Z12XE	Z14XE	Z10XE, Z12XE	Z10XE	Z14XE
число передач	5			5	5	4
передаточные числа						
I -	3.73			3.73	3.73	2.807
II -	2.14			2.14	1.96	1.479
III -	1.41			1.41	1.31	1.000
IV -	1.12			1.12	0.95	0.735
V -	0.89			0.89	0.76	—
З.Х. -	3.31			3.31	3.31	2.769
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая					
передаточное число	3.94	3.74 или 3.94	3.94	3.94	3.94	4.12

Подвеска

передняя

независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

торсионно-рычажная, с двойными коническими пружинами переменной жесткости, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Delphi, рулевой механизм типа «шестерня – рейка»; рулевой привод с электрическим усилителем или без него

Тормозные системы рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u> Michelin, Firestone	Размер	Индекс несущей	Категория скорости способностей
с дв. Z10XE, Z12XE:	155 / 80 R13	79	S, T
	175 / 65 R14	82	S, T
	185 / 55 R15	82	H, S
с дв. Z14XE:	175 / 65 R14	82	S, T
	185 / 55 R15	82	H, S, T

Дополнительное оборудование

противоугонное устройство, ремни безопасности; возможна установка кондиционера (хладагент R-134A), фронтальных и боковых подушек безопасности для водителя и переднего пассажира

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
В моторном отсеке, на кронштейне.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, на опоре правой амортизаторной стойки передней подвески или на правой средней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На полу кузова между направляющей сиденья переднего пассажира и порогом двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	0	L	0	X	C	F	?	8	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI): W0L – Adam Opel AG, Germany.
- поз. 4: Постоянный символ: 0.
- поз. 5: Тип транспортного средства: X – Corsa.
- поз. 6: Модель: C – Corsa-C.
- поз. 7–9: Тип кузова: F08 – 3-х дверный хэтчбек; F68 – 5-ти дверный хэтчбек.
- поз. 10: Модельный год: 2 – 2002, 3 – 2003 и т. д.
- поз. 11: Код сборочного завода:
3 – Opel Portugal Ltd.; 4 – Opel Espana S.A., Spain;
6 – Opel Eisenach GmbH, Germany.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

OPEL Frontera

Тип транспортного средства	Frontera-B (6AZC Frontera Sport, 6AVF Frontera)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23 (модификация с двигателем Y22SE) 8703 24 (модификация с двигателем 6VD1)
Код VIN	W0L06B????V...
Изготовитель и его адрес	Adam Opel AG, Bahnhofplatz, D-65423 Russelsheim, Germany





ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Представитель изготовителя
и его адрес





ООО «Дженерал Моторс СНГ», 121019,
Москва, Гоголевский бульвар, дом 11, Российс-
кая Федерация

Сборочный завод

IBC Vehicles Limited, P.O. Box 163, Luton,
Bedfordshire, LU2 0TY, United Kingdom

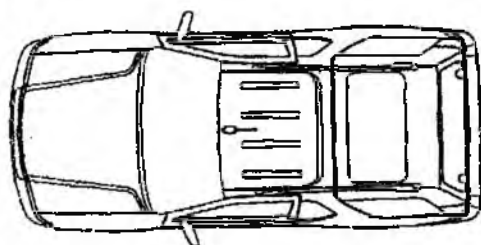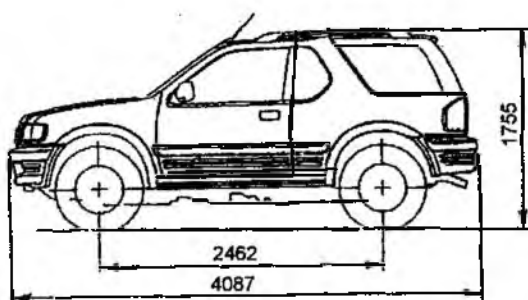

OPEL Frontera (3 дв.)

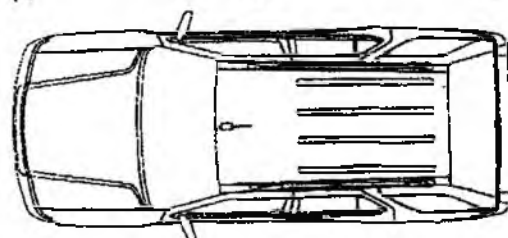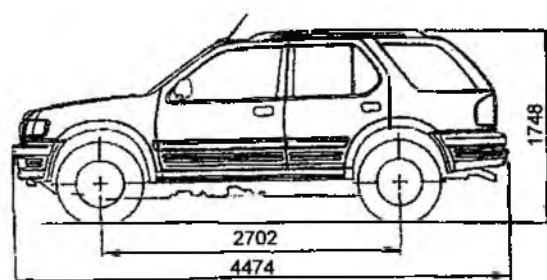

OPEL Frontera (5 дв.)

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все (привод передних колес отключаемый)
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический сварной, универсал, установлен на раме / 3 (6AZC) или 5 (6AVF)
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 (мод. 6AZC) или 2 / 3 (мод. 6AVF)

Для модификаций:	6AZC	6AVF
Габаритные размеры, мм		
длина	4087	4474
ширина	1787	
высота	1755	1748
База, мм	2462	2702
Колея передних / задних колес, мм	1515 / 1520	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1739-1856 (Y22SE) 1801-1886 (6VD1)	1799-1927 (Y22SE) 1861-1960 (6VD1, MT) 1877-1976 (6VD1, AT) 2400 (Y22SE) 2450 (6VD1)
Полная масса транспортного средства, кг	2300	
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся:		
на переднюю ось	1250	1250
на заднюю ось	1350	1450
Допустимая полная масса прицепа, кг	750	
прицеп без тормозов		
прицеп с тормозами	2400	2800
Двигатель (марка, тип)	Holden Engine Co. Y22SE	ISUZU Motor Corp. 6VD1
	четырёхтактный, бензиновый	
количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V-образное
рабочий объем, см ³	2198	3165
степень сжатия	9.6	9.4
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	100 (5200)	151 (5400)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (2500)	290 (3000)

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для двигателей:	Y22SE	6VD1F
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Система впрыска (марка, тип)	Delphi Multec-S	
Управляющий электронный блок (марка, тип)	093 853 09	973 091 39 – MT 973 091 38 – AT
Форсунки (марка, тип)	25173828	25166922
Воздушный фильтр (марка, тип)	ISUZU 897 160 903	ISUZU 897 160 670
Система зажигания	с сухим бумажным элементом Denso 897 035 303 или Denso 897 111 423 электронная бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	1104038	CM11-102
Свечи зажигания (марка, тип)	Champion, RC10 PY P4	Champion, RC10 PY P4 или Denso, K16 PR-P11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и два нейтрализатора отработавших газов	
Первый глушитель (марка, тип)	Calsonic, 97165244	ISUZU, A222588 (6AZC) ISUZU, A233717 (6AVF)
Второй глушитель (марка, тип)	Calsonic, 97165245	ISUZU, A166163
Нейтрализатор (марка, тип)	Delphi, 25319874 – предварительный 25316458 – основной	Delphi, 25320474 (x2)
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	LUK сухое, однодисковое	—
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU MUA5C-T, с ручным управлением, полностью синхронизированная	GM, THM (4L30-E) автоматическая
число передач	5	4
передаточные числа		
I -	3.767	2.856
II -	2.248	1.618
III -	1.404	1.000
IV -	1.000	0.723
V -	0.809	—
3X -	3.873	2.00
Раздаточная коробка (марка, тип)	ISUZU	
число передач	2	
передаточные числа		
высшее	1,000	
низшее	2,051	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для двигателей:	Y22SE	6VD1F
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
передаточное число	4.777	4.300 (MT); 4.100 (AT)

Подвеска

передняя

независимая, рычажная, торсионная, с телескопическими газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

зависимая, рычажная, с цилиндрическими пружинами и телескопическими газонаполненными амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

SMI & Koyo Seiko Co, Ltd рулевой механизм типа «шестерня – рейка» с гидроусилителем

Тормозные системы

рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС или без нее; тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механическая, с ручным тросовым приводом на стояночные тормозные механизмы задних колес – барабанного типа

Шины		
размер	P235/75R15	P245/70R16
индекс несущей способности	105	107
категория скорости	T	H

Дополнительное оборудование

кондиционер (хладагент R-134A), иммобилайзер, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На голографической этикетке, расположенной в моторном отсеке на кронштейне крепления радиатора.
Форма знака соответствия выполнена по ГОСТ Р 50460-92.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, на щите передка, с левой стороны по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке, установленной под ветровым стеклом, на верхней части панели приборов, с левой стороны по ходу движения.
 - 3.2. Выбит на правом лонжероне рамы, в районе правой передней двери.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	0	L	0	6	B	?	?	?	?	V	?	?	?	?	?	?


- поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI):
 W0L – Adam Opel AG.
- поз. 4–6: Тип транспортного средства: 06B – Frontera-B.
- поз. 7–9: Тип кузова:
 F66 – 3-х дверный универсал;
 G76 – 5-ти дверный универсал.
- поз. 10: Модельный год:
 2 – 2002 г.;
 3 – 2003 г. и т.д.;
- поз. 11: Код сборочного завода:
 V – IBC Vehicles Limited, Luton, United Kingdom.
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

OPEL Omega



Тип транспортного средства	V94 (Omega-B, Omega-B-Caravan)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23 (с дв. Z22XE, Y26SE) 8703 24 (с дв. Y32SE)
Код VIN	W0L0VBF69..., W0L0VBM69..., W0L0VBP69... (Omega-B) W0L0VBF35..., W0L0VBM35..., W0L0VBP35... (Omega-B-Caravan)
Представитель изготовителя и его адрес	ООО «Дженерал Моторз СНГ», 121019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Adam Opel AG, Bahnhofplatz, 1, D-65423, Ruesselsheim, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая; расположение двигателя – переднее продольное



OPEL Omega-B

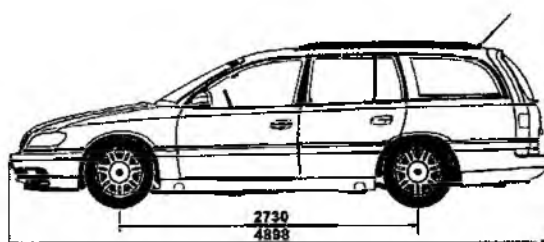

OPEL Omega-B-Caravan



Для модификаций:	Omega-B	Omega-B-Caravan
Тип кузова /	цельнометаллический, несущий	
количество дверей	седан / 4	универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	
Габаритные размеры, мм		
длина	4898	4898
ширина	1776 (2033 – по наружным зеркалам)	
высота	1455	1505 (1545 – с багажником на крыше)
База, мм	2730	
Колея передних / задних колес, мм	1514 / 1518...1530	1514 / 1513...1525

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Двигатель / трансмис- сия	Масса снаряжен- ного транс- портного средства, кг	Полная масса транс- портного средства, кг	Максимальная допустимая масса		Допустимая полная масса прицепа	
			на перед- нюю ось, кг	на задн- юю ось, кг	прицеп без тор- мозов, кг	прицеп с тормо- зами, кг
Omega-B						
Z22XE / MT	1605...1674	2080...2105	990	1125	750	1700
Z22XE / AT	1613...1682	2090...2115	990	1125	750	1700
Y26SE / MT	1685...1754	2180...2185	1080	1155	750	1850
Y26SE / AT	1705...1774	2190...2195	1080	1155	750	1750
Y35SE/AT	1710...1734	2195...2200	1080	1155	750	1850
Omega-B-Caravan						
Z22XE / MT	1665...1742	2206...2250	990	1230	750	1650
Z22XE / AT	1685...1762	2210...2260	990	1230	750	1650
Y26SE / MT	1733...1810	2290...2330	1080	1290	750	1700
Y26SE / AT	1733...1810	2300...2340	1080	1290	750	1600
Y35SE/AT	1730...1762	2305...2355	1080	1290	750	1875

Двигатель (марка, тип)	OPEL, Z22XE	OPEL, Y26SE	OPEL, Y32SE
количество и расположение цилиндров рабочий объем, см³ степень сжатия максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) Топливо	четырехтактный, бензиновый		
	4, рядное	6, V-образное	
	2198	2597	3175
	10.5	10.0	10.0
	106 (5400)	132 (6000)	160 (6000)
	205 (4000)	240 (3400)	290 (3400)
Система питания	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91, рекомендуется с октановым числом не менее 95		
Система впрыска (марка, тип)	электронный распределенный впрыск топлива		
Модуль управления (марка, тип)	Siemens, Simtec MS 71	Bosch, Motronic M 3.1.1	
Воздушный фильтр (марка, тип)	S 01 003	B 01 003	B 01 004
Система зажигания	GM, 9 202 570	GM, 9 202 572	
	с бумажным элементом		
	электронная, бесконтактная		
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, 0 221 503 031	Bosch, 0 221 503 026 и Bosch, 0 221 503 027	
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FLR8 LDCU или NGK, R6	Bosch, FGR8 KQEO или NGK, R6	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для двигателей:	Z22XE		Y26SE		Y32SE	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два средних глушителя и один задний глушитель					
	предварительный и основной нейтраллизатор отработавших газов		два предварительных и два основных нейтраллизатора отработавших газов			
Нейтраллизаторы (марка, тип)	GM, 38 (предварительный) GM, 39 (основной)		GM, 49 (предварительный) GM, 50 (основной)		GM, 63 (предварительный) GM, 50 (основной)	
Средние глушители (марка, тип)	GM, 90 469 003 и 90 467 106		GM, 90 469 003 и 90 467 106 или GM, 90 528 547 и 90 528 548			
Задний глушитель (марка, тип)	GM, 90 448 490 или GM, 90 466 975				GM, 24 425 168 или 24425 169	
Для двигателей:	Z22XE		Y26SE		Y32SE	
Трансмиссия	механическая		гидромеханическая			
Сцепление (марка, тип)	LUK, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом		—			
Коробка передач (марка, тип)	OPEL		GMPTS			
	R25-D	R25	AR 25	AR 25/1	AR 35-4	
	с ручным управлением		автоматическая			
число передач	5	5	4	4	4	
передаточные числа						
I -	3.81	3.95	2.856	2.400	2.400	
II -	2.11	2.19	1.620	1.480	1.480	
III -	1.34	1.39	1.000	1.000	1.000	
IV -	1.00	1.00	0.723	0.723	0.723	
V -	0.76	0.85	—	—	—	
3X -	3.40	3.53	2.000	2.000	2.000	
Главная передача	гипоидная					
передаточное число	4.22	3.90	4.22	4.22	3.90	

Подвеска

передняя

независимая, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

многорычажная, пружинная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Рулевое управление (марка, тип)

ZF, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем и АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>		Для модификаций с двигателем Z22XE				
размер		195/65 R15	205/65 R15	225/55 R16	235/45 R17	
индекс несущей способности		91	94	94	93	94
категория скорости		H, V	H, V	V	V	W
		Для модификаций с двигателями Y26SE, Y32SE				
размер		195/65 R15	205/65 R15	225/55 R16	235/45 R17	
индекс несущей способности		91	94	94	93	94
категория скорости		Q	V	W, V	W	

Дополнительное оборудование

кондиционер воздуха с системой климат-контроля (хладагент R-134a), фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, люк в крыше, центральная блокировка дверей

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- Место расположения и форма знака соответствия:
В моторном отсеке, на поперечине крепления радиатора.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
- Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, на поперечине крепления радиатора, или в проеме правой передней двери, на средней стойке кузова.
- Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - На табличке изготовителя.
 - На полу кузова, между передним пассажирским сидением и порогом двери, под съемной пластмассовой накладкой.
- Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	0	L	0	V	B	?	?	?	?	1	?	?	?	?	?	?

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

- поз. 1–3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
W0L – Adam Opel AG, Германия.
- поз. 4: Постоянный символ: 0.
- поз. 5: Тип: V – Omega.
- поз. 6: Модель: B – Omega-B.
- поз. 7–9: Тип кузова, вариант комплектации:
F69 – седан GL, M69 – седан CD, P69 – седан MV6,
F35 – универсал GL, M35 – универсал CD, P35 – универсал MV6.
- поз. 10: Модельный год:
2 – 2002 г., 3 – 2003 г., 4 – 2004 г.
- поз. 11: Код сборочного завода:
1 – Russelsheim, Germany..
- поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

OPEL Vectra-B



Тип транспортного средства	J96 (Vectra-B, Vectra-B-CC, Vectra-B-Caravan)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	W0L0JBF19... (Vectra-B) W0L0JBF68... (Vectra-B-CC) W0L0JBF35... (Vectra-B-Caravan)
Представитель изготовителя и его адрес	ООО «Дженерал Моторз СНГ», 121019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Adam Opel AG, Bahnhofplatz, 1, D-65423, Russelsheim, Germany
Сборочные заводы	Opel Belgium N.V., Noorderlaan 401, Haven 500, B-2030, Antwerpen, Belgium Opel Turkiye Ltd. Sti., TR-35860, Izmir Torbali, Turkey General Motors Poland, Ul. Yagiellonska, 82, PL-03-301, Warszawa, Poland Opel Hungary Ltd., Fuzesi ut 15.PF.74, H-9971 Szentgotthard, Hungary

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное





OPEL Vectra-B

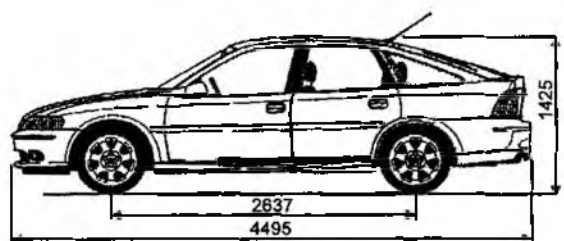

OPEL Vectra-B-CC

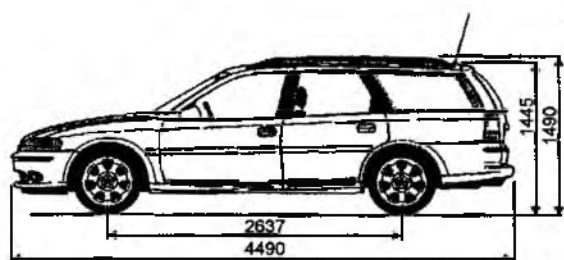

OPEL Vectra-B-Caravan



ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	Vectra-B	Vectra-B-CC	Vectra-B Caravan
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий		
Количество мест спереди / сзади	седан / 4	хэтчбек / 5	универсал / 5
Габаритные размеры, мм	2 / 3		
длина	4495	4495	4490
ширина	1707 (1845 – по зеркалам)		
высота	1425	1425	1445
База, мм	2637		
Колея передних / задних колес, мм	1464...1484 / 1450...1478		

Двигатель / трансмис- сия	Масса снаряжен- ного транс- портного средства, кг	Полная масса транс- портного средства, кг	Максимальная допустимая масса		Допустимая полная масса прицепа	
			на перед- нюю ось, кг	на задн- ую ось, кг	прицеп без тор- мозов, кг	прицеп с тормо- зами, кг
Vectra-B						
Z16XE / MT	1330...1360	1785...1815	905...935	945...1000	665	1300* (1150... 1200)**
Z16XE / AT	1345...1375	1800...1830	920...950	945...1000	665	1300
Z18XE / MT	1345...1375	1800...1830	920...950	945...1000	670	1450* (1250... 1300)**
Z18XE / AT	1360...1390	1815...1845	935...965	945...1000	670	1450
Z22SE / MT	1390...1420	1845...1875	965...995	945...1000	695	1500
Z22SE / AT	1393...1423	1860...1890	980...1010	945...1000	695	1500
Vectra-B-CC						
Z16XE / MT	1345...1375	1800...1830	905...935	945...1000	665	1300* (1150... 1200)**
Z16XE / AT	1360...1390	1815...1845	920...950	945...1000	665	1300
Z18XE / MT	1360...1390	1815...1845	920...950	945...1000	665	1300* (1150... 1200)**
Z18XE / AT	1375...1405	1830...1860	935...965	945...1000	665	1300
Z22SE / MT	1393...1423	1860...1890	965...995	945...1000	695	1500
Z22SE / AT	1393...1423	1875...1905	980...1010	945...1000	695	1500
Vectra-B-Caravan						
Z16XE / MT	1375...1405	1890...1920	905...935	1000... 1055	685	1200* (1050... 1100)**

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Двигатель / трансмиссия	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса		Допустимая полная масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
Z16XE / AT	1390...1420	1905...1935	920...950	1000...1055	685	1200
Z18XE / MT	1390...1420	1905...1935	920...950	1025...1080	695	1300...1350* (1050...1200)**
Z18XE / AT	1393...1423	1920...1950	935...965	1025...1080	695	1400
Z22SE / MT	1393...1423	1950...1980	965...995	1025...1080	695	1400
Z22SE / AT	1408...1438	1965...1995	980...1010	1025...1080	695	1400

* — для автомобилей, оборудованных коробкой передач F17-5WR,

** — для автомобилей, оборудованных коробкой передач F17-5CR

Двигатель (марка, тип)	OPEL / GM, Z16XE	OPEL / GM, Z18XE	OPEL / GM, Z22SE
количество и расположение цилиндров рабочий объем, см ³ степень сжатия максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	четырехтактный, бензиновый		
	4, рядное		
	1598	1796	2198
	10.5	10.5	10.0
Система питания Система впрыска (марка, тип) Модуль управления (марка, тип)	74 (6000)	92 (5600)	108 (5800)
	150 (3600)	170 (3800)	205 (4000)
Воздушный фильтр (марка, тип) Система зажигания	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91, рекомендуется с октановым числом не менее 95		
	электронный распределенный впрыск топлива		
	Delphi, HFSI-2.1	Siemens Simtec, 71	Delphi Multec
	D 01 005	S 01 002	G 01 002 (MT) / G 01 001 (AT)
	GM, 90 499 599 или 90 530 566	GM, 90 499 599 или 90 530 566	GM, 9 129 072
	с бумажным элементом электронная, бесконтактная		

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для двигателей:	Z16XE		Z18XE		Z22SE	
Катушка зажигания (марка, тип)	Delphi, 19 005 212		Sagem, 90 536 194		Delphi, 11 040 70	
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FLR8 LDCU или NGK, R6		Bosch, FLR8 LDCU или NGK, R6		Delphi, HE4 или NGK, R6	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	нейтрализатор отработавших газов (с двигателем Z22SE – два нейтрализатора), два глушителя					
Нейтрализатор (марка, тип)	GM, 45		GM, 40		GM, 43 и 44	
Первый глушитель (марка, тип)	GM, 24 421 746 или 90 528 158		GM, 24 424 423 или 90 500 034		GM 24 418 547 или 24 415 153	
Второй глушитель (марка, тип)	GM, 24 421 749; 90 500 252 или GM, 24 456 219		GM, 24 421 749; 90 500 252 или GM, 24 456 219		GM, 24 418 549; 24 415 155 или GM, 24 456 220	
Для двигателей:	Z16XE, Z18XE	Z16XE, Z18XE	Z22SE	Z16XE	Z18XE	Z22SE
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs, LUK, или VALEO, однодис- ковое, сухое, привод гидравлический			—		
Коробка передач (марка, тип)	OPEL		Getrag	Aisin Warner		
	F17- SCR	F17- 5WR	F23- 5SR	AF 13	AF 17	AF 22
число передач	с ручным управлением			автоматическая		
передаточные числа	5	5	5	4	4	4
I -	3.730	3.730	3.580	2.807	2.807	3.670
II -	2.140	1.960	2.020	1.479	1.479	2.100
III -	1.410	1.310	1.350	1.000	1.000	1.390
IV -	1.120	0.950	0.980	0.735	0.735	1.000
V -	0.890	0.760	0.810	—	—	—
3X -	3.310	3.310	3.310	2.769	2.769	4.020
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая					
передаточное число	3.94 3.74	4.19 3.94	3.95	4.12	4.12	2.81

Подвеска

передняя

независимая, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

многорычажная, пружинная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Рулевое управление
(марка, тип)

ZF/Delphi, рулевой механизм типа «шестерня – рейка», с гидроусилителем

Тормозные системы
рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (Michelin, Firestone)		для модификаций с двигателем Z16XE			
размер		195/60 R15	205/60 R15	205/55 R16	215/45 R17
индекс несущей способности		89	91	89	89
категория скорости		H, T, S	H	H, V, S	H, T, S
					V
		для модификаций с двигателем Z18XE			
размер		195/60 R15	205/60 R15	205/55 R16	215/45 R17
индекс несущей способности		89	91	89	89
категория скорости		V, H	H	H, V	V
					V
		для модификаций с двигателем Z22SE			
размер		195/60 R15	205/60 R15	205/55 R16	215/45 R17
индекс несущей способности		89	91	89	89
категория скорости		V	V	V	V

Дополнительное оборудование

возможна установка кондиционера воздуха (хладагент R-134a), фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

- Место расположения и форма знака соответствия:
В моторном отсеке, на поперечине крепления радиатора.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
- Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, на поперечине крепления радиатора, или в проеме правой передней двери, на средней стойке кузова.
- Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - На табличке изготовителя.
 - На полу кузова, между передним пассажирским сидением и порогом двери, под съемной пластмассовой накладкой.
- Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	0	L	0	J	B	F	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1



- поз. 1-3: Международный код изготовителя (WMI): W0L – Adam Opel AG.
 поз. 4: Постоянный символ: 0.
 поз. 5: Тип: J – Vectra
 поз. 6: Модель: B – Vectra-B.
 поз. 7-9: Тип кузова: F19 – седан; F68 – хэтчбек; F35 – универсал.
 поз. 10: Модельный год: 1 – 2001 г., 2 – 2002 г., 3 – 2003 г., 4 – 2004 г.
 поз. 11: Код сборочного завода: 1 – Russelsheim, Germany,
 5 – Antwerpen, Belgium, Z – Izmir Torbali, Turkey,
 P – Warszawa, Poland, S – Szentgotthard, Hungary.
 поз. 12-17: Производственный номер транспортного средства.

OPEL Vectra-C



Тип транспортного средства	Z02 (Vectra-C, Vectra-C-CC / Vectra GTS, Vectra-C-Signum)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23 8703 24 (с дв. Z32SE)
Код VIN	W0L0ZCF??...
Изготовитель и его адрес	Adam Opel AG, Bahnhofplatz, 1, D-65423, Ruesselsheim, Germany;
Представитель изготовителя и его адрес	ООО «Дженерал Моторз СНГ», 119019 Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Российская Федерация
Сборочный завод	Adam Opel AG, Bahnhofplatz, 1, D-65423, Ruesselsheim, Germany; Vauxhall Motors Ltd., North Road Industrial Estate, Ellesmere Port, L65 1AL, Great Britain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА






Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, сварной, несущий хэтчбек / 5 (Vectra-C-CC / Vectra GTS) седан / 4 (Vectra - C) универсал / 5 (Vectra-C-Signum)
Количество мест спереди /сзади	2 / 3

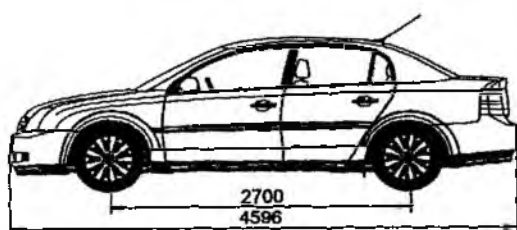

OPEL Vectra-C

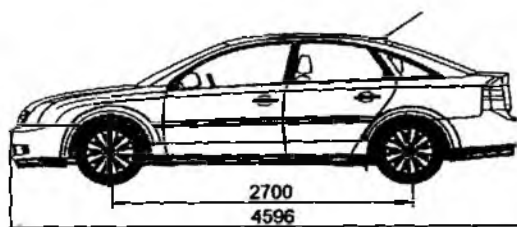

OPEL Vectra-C-CC

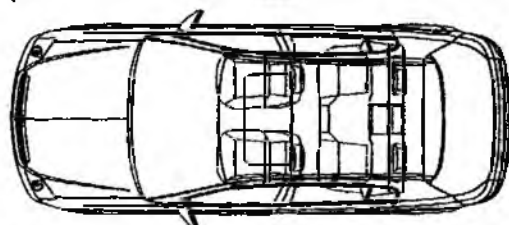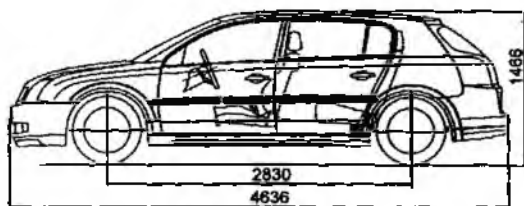

OPEL Vectra-C-Signum

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	Vectra-C, Vectra-C-CC / Vectra GTS		Vectra-C-Signum
Габаритные размеры, мм длина ширина высота База, мм Колея передних / задних колес, мм	4596		4636
	1798		
	1460		1466
	2700		2830
	1536 / 1525		
Для модификаций:	Vectra-C	Vectra-C-CC / Vectra GTS	Vectra-C-Signum
Масса снаряженного транспортного средства, кг:			
с двигателем Z16XE / MT	1360	1375	—
с двигателем Z18XE / MT	1375	1390	1480
с двигателем Z18XE / VT	1393	1425	—
с двигателем Z22SE / MT	1435	1450	—
с двигателем Z22SE / AT	1465	1480	—
с двигателем Z22YH / MT	—	—	1535
с двигателем Z32SE / MT	1503	1503	1610
с двигателем Z32SE / AT	1528	1528	1613
Полная масса транспортного средства, кг			
с двигателем Z16XE / MT	1835-1855	1850-1870	—
с двигателем Z18XE / MT	1850-1870	1865-1885	1995
с двигателем Z18XE / VT	1885-1905	1900-1920	—
с двигателем Z22SE / MT	1910-1930	1925-1945	—
с двигателем Z22SE / AT	1940-1960	1955-1975	—
с двигателем Z22YH / MT	—	—	2050
с двигателем Z32SE / MT	1985-2005	2000-2020	2125
с двигателем Z32SE / AT	2010-2030	2025-2045	2150
Масса, приходящаяся на переднюю / заднюю ось, кг			
с двигателем Z16XE / MT	875-935 / 920-960	870-935 / 935-980	—
с двигателем Z18XE / MT	890-950 / 920-960	885-950 / 935-980	915-985 / 1010-1080
с двигателем Z18XE / VT	925-985 / 920-960	920-985 / 935-980	—
с двигателем Z22SE / MT	950-995 / 935-960	945-995 / 950-980	—
с двигателем Z22SE / AT	980-1025 / 940-960	975-1025 / 950-980	—
с двигателем Z22YH / MT	—	—	970-1030 / 1020-1080
с двигателем Z32SE / MT	1025-1065 / 940-960	1020-1065 / 955-980	1045-1105 / 1020-1080
с двигателем Z32SE / AT	1050-1095 / 935-960	1045-1095 / 950-980	1070-1135 / 1015-1080

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	Vectra-C	Vectra-C-CC / Vectra GTS	Vectra-C-Signum
Допустимая масса прицепа, кг: без тормозов / с тормозами:			
с двигателем Z16XE / MT	680 / 1300	680 / 1300	—
с двигателем Z18XE / MT	685 / 1300	685 / 1300	740 / 1400
с двигателем Z18XE / VT	685 / 1400	685 / 1400	—
с двигателем Z22SE / MT	715 / 1500	715 / 1500	—
с двигателем Z22SE / AT	715 / 1600	715 / 1600	—
с двигателем Z22YH / MT	—	—	750 / 1500
с двигателем Z32SE / MT	750 / 1600	750 / 1600	750 / 1700
с двигателем Z32SE / AT	750 / 1600	750 / 1600	750 / 1700

MT - механическая коробка передач; VT - вариатор;

AT - гидромеханическая трансмиссия

Двигатель (марка, тип)	OPEL/GM				
	Z16XE	Z18XE	Z22SE	Z22YH	Z32SE
количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый				
	4, рядное				6, V-образное
	1598	1796	2198	2198	3175
	10.5	10.5	10.0	12.0	10.0
	74 (6000)	90 (6000)	108 (5600)	114 (5600)	155 (6200)
рабочий объем, см³	1598	1796	2198	2198	3175
степень сжатия	10.5	10.5	10.0	12.0	10.0
максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	74 (6000)	90 (6000)	108 (5600)	114 (5600)	155 (6200)
максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	150 (3600)	170 (3800)	203 (4000)	220 (3800)	300 (4000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95				
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением, для дв. Z22YH – непосредственный впрыск				
Система впрыска (марка, тип)	Delphi, HSF1-2.2	Siemens, Simtec MS 71.5	Motorola, L02EEA	Siemens, Simtec 81	Bosch Motronic ME 3.1.1
Блок управления (марка, тип)	D 02 002	S 02 001	G 02 001 (MT) G 02 002 (AT)	S 03 009	B 02 003
Воздушный фильтр (марка, тип)	GM 9 177 262		GM 9 177 264		GM 9 177 265
Система зажигания	с бумажным элементом				
Блок управления системой зажигания (марка, тип)	электронная, бесконтактная объединен с блоком управления системы питания				

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Двигатель (марка, тип)	Z16XE	Z18XE	Z22SE	Z22YH	Z32SE
Блок катушек зажигания (марка, тип)	Delphi,	Sagem,	Delphi,	Bosch	
	19 005 212	90 536 194	12 567 686 или 12 580 537	0 221 503 469	0 221 503 026 - цилинд- ры 1,3,5 0 221 503 027 или 0 221 503 473 цилинд- ры 2,4, 6
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FLR8 LDCU или NGK, R6		Bosch, FLR8 LDCU или NGK, R6 или Delphi, 12571040		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	нейтрализатор отработавших газов (для дв. Z32SE - два предварительных и один основной) и два или три глушителя				
Средний глушитель (марка, тип)	GM, 24 421 896		GM, 24 421 930	GM, 13 152 201 или	
				24 421 977	24 422 092
Задний глушитель (марка, тип)	GM, 24 421 914 или 13 102 009			GM, 24 422 161 (левый); 24 422 172 (правый)	GM, 24 422 144; 42 422 161 или GM, 13 102 009 (левый); 24 422 148; 24 422 172 или 13 102 020 (правый)
Нейтрализатор (марка, тип)	GM, 45		GM, 55		GM 62 (x2) - предвари- тельный; GM 61 (x1) - основной
Для модификаций с двигателями:	Z16XE, Z18XE	Z18XE	Z22SE	Z22YH	Z32SE
Трансмиссия	механическая				

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций с двигателями:	Z16XE, Z18XE	Z18XE	Z22SE	Z22YH	Z32SE
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs или LUK или VALEO фрикционное, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	Opel F17-5CR F17- VT20 5WR E		Getrag F23-5SR		SAAB F35-5WR(1)
	с ручным управлением, с синхронизаторами всех передач (F23-5SR- включая передачу заднего хода) или VT20E - бесступенчатый вариатор с возможностью фиксации передаточных чисел				
	число передач	5	5	6	5
передаточные числа					
I -	3.73	3.73	2.61	3.58	3.38
II -	2.14	1.96	1.75	2.02	1.76
III -	1.41	1.31	1.22	1.35	1.12
IV -	1.12	0.95	0.88	0.98	0.89
V -	0.89	0.76	0.67	0.81	0.70
VI -	-	-	0.44	-	-
3. X -	3.31	3.31	2.15	3.31	3.17
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая				
передаточное число	3.94 3.74 (для Z18XE)	3.94 4.97	3.95	4.17	4.05
Для модификаций с двигателями:	Z22SE		Z22YH		Z32SE
Трансмиссия	гидромеханическая				
Коробка передач (марка, тип)	Aisin Warner				
	AF 23-5			AF 33-5	
	автоматическая				
число передач	5		5		5
передаточные числа					
I -	4.69		4.69		4.69
II -	2.94		2.94		2.94
III -	1.92		1.92		1.92
IV -	1.30		1.30		1.30
V -	1.00		1.00		1.00
VI -	-		-		-
3.X. -	3.18		3.18		3.18
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая, косозубая				
передаточное число	2.60			2.40	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Подвеска

передняя

независимая, типа Макферсон, с цилиндрическими пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

многорычажная, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

ZF / Delphi, рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа «шестерня – рейка»

Тормозные системы
рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Michelin, Firestone		
	размер	индекс несущей способности	категория скорости
Для всех мод.	215/50R17	91	W
	225/45R17	91	W
	225/45R18	91	W
	235/35R19	91	W
Дополнительно для мод. Vectra-C, Vectra-C-CC / Vectra GTS с двигателями:			
Z16XE, Z18XE	195/65R15	91	H
	205/55R16	91	H
	215/55R16	93	H
Z22S	195/65R15	91	Q (M+S)
	205/55R16	91	V
Z32SE	215/55R16	93	V
	215/55R16	93	W
Дополнительно для мод. Vectra-C-Signum с двигателями:			
Z18XE	215/55R16	93	H
Z22YH, Z32SE	215/55R16	93	V

Дополнительное
оборудование

очиститель и омыватель ветрового стекла, одно внутреннее и два наружных зеркала заднего вида, кондиционер (хладагент R-134A), противоугонное устройство, отопитель салона, центральный замок, фронтальные и боковые подушки безопасности

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

В моторном отсеке, на поперечине крепления радиатора.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой передней двери, на средней стойке кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На полу кузова, между передним пассажирским сиденьем и порогом двери, под съемной пластмассовой накладкой.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	O	L	0	Z	C	F	?	?	3	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1–3: Международный код изготовителя (WMI): WOL – Adam Opel AG, Germany.

поз. 4 : 0 (ноль).

поз. 5–6 : Тип транспортного средства: ZC – Vectra-C.

поз. 7–9: Тип кузова:

F69 – четырехдверный седан (Vectra-C);

F68 – пятидверный хэтчбек (Vectra-C-CC/ Vectra GTS);

F48 – пятидверный универсал (Vectra-C-Signum)

поз. 10: Модельный год: 3 – 2003 г.

поз. 11: Код сборочного завода:

1 – Ruesselsheim, Germany;

8 – Ellesmere Port, Great Britain

поз. 12–17: Производственный номер транспортного средства.

PEUGEOT 206

Тип транспортного средства

206 (2AHFZE, 2CHFZE, 2AKFXE, 2CKFXE, 2AKFXP, 2CKFXP, 2AWJZT, 2CWJZT, 2AK6C8, 2CK6C8, 2ARHYE, 2CRHYE, 2CRFRE, 2ANFZE, 2CNFZE, 2AHFXF, 2CHFXF, 2ARHYF, 2CRHYF, 2AK6D8, 2CK6D8, 2AKFWR, 2CKFWR, 2AKFWF, 2CKFWF, 2CRFNF, 2ANFUF, 2CNFUF, 2ARHYU, 2CRHYU, 2DNFUF, 2DRFNF, 2HNFUF, 2HNFUR, 2AWJYF, 2CWJYF, 2HRHYF, 2ANFUR, 2CNFUR, 2DNFUR, 2A8HXF, 2C8HXF, 2EHFXF, 2EKFWF, 2KNFUF, 2KNFUR, 2ERFNF, 2E8HXF, 2ERHYF, 2KRHYF)

Категория

M1

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1




Для модификаций:	2_HFZE, 2_KFX, 2_K6C8, 2_HFXF, 2_KFW, 2_K6D8	2CRFRE, 2_NFZE, 2_NFU, 2_RFNF	2_8HXF	2_WJZT, 2_RHY, 2_WJYF
Код ТН ВЭД	8703 22	8703 23	8703 31	8703 32

Код VIN




VF32A..., VF32C..., VF32D..., VF32E...,
VF32H..., VF32K...

Изготовитель и его адрес



Automobiles Peugeot, 75, Avenue de la Grande
Armée, 75116 Paris, France

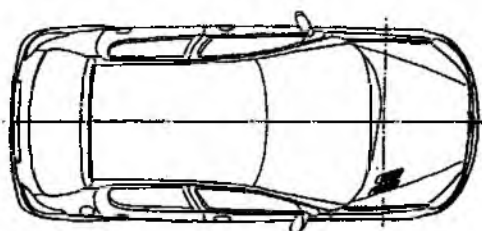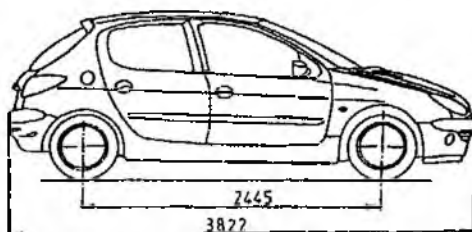

PEUGEOT 206 (2A...)

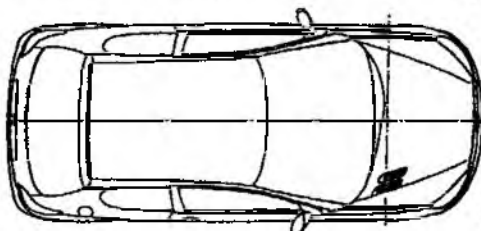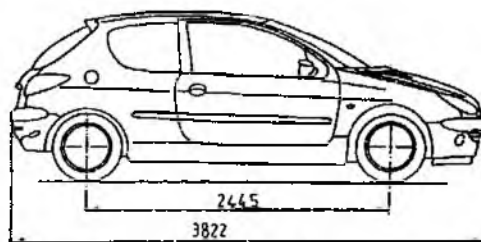

PEUGEOT 206 (2C..., 2H...)

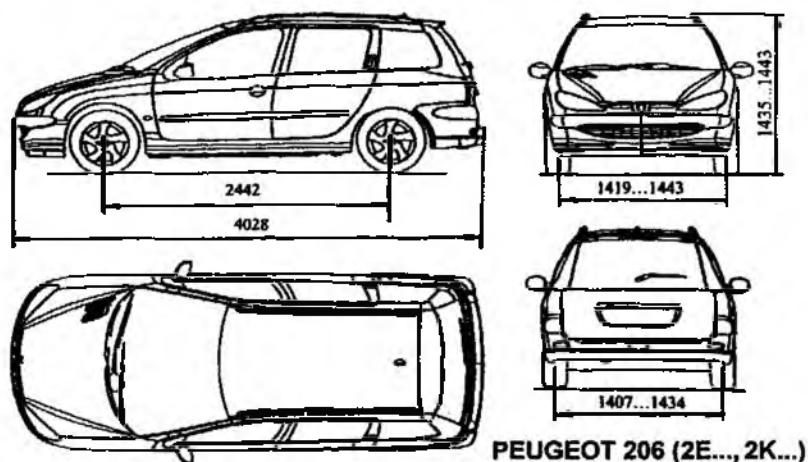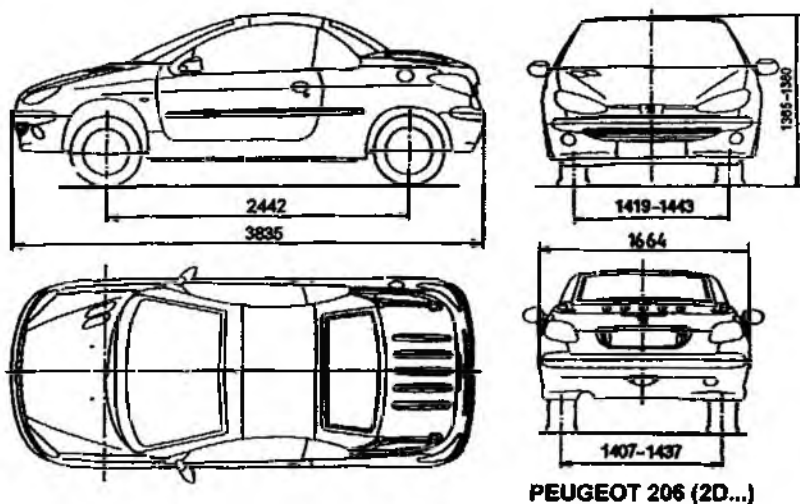

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4 x 2 / передние

Схема компоновки транспортного средства

переднеприводная, расположение двигателя – переднее поперечное

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	2A...	2C..., 2H...	2D...	2E..., 2K...			
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 5	хэтчбек / 3	купе или кабриолет / 2	универсал / 5			
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	2 / 3	2 / 2	2 / 3			
Габаритные размеры, мм длина ширина высота	3822 1652...1673 1425...1435 1380		3835 1664 1365... 1443	4028 1664 1435...			
База, мм	2442...2445		2442	2442			
Колея передних / задних колес, мм	1419...1443 / 1407...1434						
Для модификаций:	2 HF ZE	2 KF XE	2 WJ ZT	2 KF XP	2 K6 C8	2CR FRE	2 RH YE
Масса снаряженного транспортного средства, кг	910	950	1010	980	1025	1125	1145
Полная масса транспортного средства, кг	1405	1450	1525	1480	1450	1560	1585
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся на переднюю ось на заднюю ось	855 780	855 780	855 780	855 780	855 780	855 780	855 780
Допустимая масса прицепа, кг прицеп без тормозов прицеп с тормозами	485 700	510 1100	540 1100	525 1100	510 1100	560 1100	570 1100
Для модификаций:	2 N FZE	2 H FXF	2 R HYF	2 K FWF	2 KF WR	2AN FUF	2H NFUF
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1100	985	1145	1025	1055	1102	1088
Полная масса транспортного средства, кг	1525	1405	1585	1450	1480	1567	1553
Распределение полной массы, кг: на переднюю ось на заднюю ось	— —	— —	— —	741 709	771 709	796 771	791 762
Максимальная допустимая масса, кг, приходящаяся на переднюю ось на заднюю ось	855 780	721 684	850 725	— —	— —	— —	— —
Допустимая масса прицепа, кг прицеп без тормозов прицеп с тормозами	550 1100	485 700	570 1100	510 1100	525 1100	550 1100	540 1100
Для модификаций:	2CN FUF	2CR FNF	2 K6 D8	2 RH YU	2DN FUF	2DR FNF	2HN FUR
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1088	1125	1025	1145	1215	1227	1125

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	2CN FUF	2CR FNF	2 K6 D8	2 RH YU	2DN FUF	2DR FNF	2HN FUR
Полная масса транспортного средства, кг	1553	1560	1450	1585	1535	1562	1590
Распределение полной массы, кг:							
на переднюю ось	791	818	741	850	835	838	831
на заднюю ось	762	742	709	735	700	724	759
Допустимая масса прицепа, кг							
прицеп без тормозов	540	560	510	570	600	600	560
прицеп с тормозами	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Для модификаций:	2AN FUR	2CNF UR	2DNF UR	2 WJ YF	2HR HYF	2A8H XF	2C8H XF
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1139	1125	1252	1084	1145	1062	1049
Полная масса транспортного средства, кг	1614	1590	1572	1525	1585	1635	1635
Распределение полной массы, кг:							
на переднюю ось	836	831	875	799	850	855	855
на заднюю ось	778	759	697	726	735	780	780
Допустимая масса прицепа, кг							
прицеп без тормозов	550	560	600	540	570	530	524
прицеп с тормозами	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Для модификаций:	2EK FWF	2ERF NF	2EHF XF	2ER HYF, 2KR HYF	2E8H XF	2KN FUR	2KN FUF
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1074	1192	1065	1191	1110	1190	1148
Полная масса транспортного средства, кг	1499	1562	1485	1611	1535	1585	1563
Распределение полной массы, кг:							
на переднюю ось	725	785	709	832	757	809	785
на заднюю ось	774	777	776	779	778	776	778
Допустимая масса прицепа, кг							
прицеп без тормозов	500	500	500	500	500	500	500
прицеп с тормозами	1100	1100	700	1100	1100	1100	1100
Для модификаций:	2 HF ZE	2 KF X	2 K6 C8	2 K6 D8	2 NF ZE	2CRF RE	
Двигатель (марка, тип)	PSA, HFZ	PSA, KFX	PSA, K6C	PSA, K6D	PSA, NFZ	PSA, RFR	
количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый						
рабочий объем, см ³	4, рядное						
степень сжатия	1124	1360	1360	1360	1587	1997	
	10.2	10.2	9.3	10.5	10.2	10.8	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	2 HF ZE	2 KF X	2 K6 C8	2 K6 D8	2 NF ZE	2CRF RE
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	44.1 (5600)	55 (5500)	55 (5500)	55 (5500)	65 (5600)	99 (6000)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	91 (2600)	111 (3400)	109 (2700)	118 (2800)	135 (3000)	190 (4100)
Топливо	неэтилир. бензин с октановым числом не менее 95 (мод. 2_K6C8, 2_K6D8 – не менее 87)					
Система питания	распределенный впрыск топлива					
Блок управления (марка, тип)	MMF, 1D	MMF, 1AP	MMF, 1AP	Sagem, S2000P	Bosch, 02612 04495	MMD CM, 48P
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 7890	PSA, 7890	PSA, 7890	PSA, 7890 / 4008 4009	PSA, 7890+ 4007+	PSA, 7891
Система зажигания	с сухим бумажным элементом электронная					
Катушка зажигания (марка, тип)	BBC2.2	BBC2.2	BBC2.2	BBC2.2	BBC2.2	BBC2.2 NDE
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FR7KDC, FR8ME; Eyquem, RFC58LZ2, RFM42HZ, RFN58LZ; Champion RC8PYX; SAGEM, RFN58LZ					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; нейтрализатор отработавших газов (для мод. 2_K6C8, 2_K6D8 без нейтрализатора по заказу)					
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 3037	PSA, 3038	PSA, 3041	PSA, 3047	PSA, 3039	PSA, 3042
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	—	PSA, 3038	PSA, 3054	PSA, 3038	PSA, 3043
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K135	TR PSA, K136	—	—	TR PSA, K137 / K152	TR PSA, K141 / K156
Для модификаций:	2AHF XF, 2CHF XF	2EHF XF	2AKF W, 2CKF W	2EKF WF	2CRF NF, 2DRF NF	2ERF NF
Двигатель (марка, тип)	PSA, HFX		PSA, KFW		PSA, RFN	
количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый					
рабочий объем, см ³	4, рядное					
степень сжатия	1124 10.5		1360 10.5		1997 10.8	
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	44.1 (5500)		55 (5500)		100 (6000)	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	2AHF XF, 2CHF XF	2EHF XF	2AKF W, 2CKF W	2EKF WF	2CRF NF, 2DRF NF,	2ERF NF	
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	94 (2700)		120 (2800)		190 (4100)		
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95						
Система питания	распределенный впрыск топлива						
Блок управления (марка, тип)	Magneti Marelli, 48P	Magneti Marelli, IPM002	Sagem, S2000P	Sagem, H001	MMD CM, 48P	SAGE M, H003	
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 7890	PSA, 7890	PSA, 7890 / 4008	PSA, 7890	PSA, 7891	PSA, 7891	
Система зажигания	с сухим бумажным элементом электронная						
Катушка зажигания (марка, тип)	BBC2.2	BBC2.2 NDT	BBC2.2	BBC2.2 NDT	BBC2.2 NDE	BBC2.2	
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FR8ME	Bosch, FR7ME	Sagem, RFN58 LZ	Eyquem, RFN58 LZ	Bosch, FR8ME; Eyquem, RFM 42H	Bosch, FR8ME	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; нейтрализатор отработавших газов						
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 3037	PSA, 3365	PSA, 3047	PSA, 3365	PSA, 3042	PSA, 3042	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	PSA, 3062	—	PSA, 3062	PSA, 3043	PSA, 3063	
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K179	TR PSA, K179	TR PSA, K180 / K208	TR PSA, K180	TR PSA, K141	TR PSA, K156	
Для модификаций:	2ANF U, 2CNF U, 2DNF U, 2HNF U	2KNF UF, 2KNF UR	2 WJ ZT/ 2 WJ YF	2AR HY, 2CR HY, 2HR HYF	2ERH YF, 2KR HYF	2ABH XF, 2C8H XF	2E8H XF
Двигатель (марка)	PSA, NFU		PSA, WJZ/ WJY	PSA, RHY		PSA, 8HX	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	2ANF U, 2CNF U, 2DNF U, 2HNF U	2KNF UF, 2KNF UR	2 WJ ZT/ 2 WJ YF	2AR HY, 2CR HY, 2HR HYF	2ERH YF, 2KR HYF	2A8H XF, 2C8H XF	2E8H XF
Двигатель (тип)	четырёхтактный						
	бензиновый		дизель				
	4, рядное						
	1587	1587	1868	1997		1398	
	11.0	11.0	23.0	17.6		17.9	
	80	80	51	66		50	
	(5800)	(5800)	(4600)	(4000)		(4000)	
	157	147	125	205		150	
	(4000)	(4000)	(2500)	(1900)		(1750)	
	неэтил. бензин с ОЧ не менее 95		дизельное				
	распределен- ный впрыск топлива		впрыск топлива под давлением				
	Bosch, M7	Bosch, 02801 56	—	—	—	—	—
	—	—	Lucas, DWL P11	Bosch, CP1	Bosch, CP1	Bosch, CP3	Bosch, CP3
	—	—	Lucas, 6903	Bosch, 044511 0 008/ 020/ 044	Bosch, 044511 0 062	Bosch, 044511 0 075	Bosch, 044511 0 075
	—	—	—	Garrett, GT15 / KKK, K03	—	KKK, KP35	—
PSA, 7890 + 4018	PSA, 7890	PSA, 7891	PSA, 7890	PSA, 7890	PSA, 7910	PSA, 7910	
с сухим бумажным элементом							
электронная		—	—	—	—	—	
BBC 2.2 NDT		—	—	—	—	—	

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Для модификаций:	2ANF U, 2CNF U, 2DNF U, 2HNF U	2KNF UF, 2KNF UR	2_WJ ZT/ 2_WJ YF	2AR HY, 2CR HY, 2HR HYF	2ERH YF, 2KR HYF	2A8H XF, 2C8H XF	2E8H XF
Свечи зажигания (марка, тип)	Euyquem FR7 RFN ME 58 HZ						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя; нейтрализатор отработавших газов						
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 3365	PSA, 3365	PSA, 3036	PSA, 3044	PSA, 3064	PSA, 3058	PSA, 3062
Дополнительный глушитель (марка, тип)	PSA, 3047	PSA, 3062	—	—	—	—	—
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K181	TR PSA, K181	TR PSA, K129/ K138	TR PSA, K135/ K145/ K202/ K201	TR PSA, K202	TR PSA, K213	TR PSA, K213
Для модификаций:	2 HF ZE	2AHF XF, 2CHF XF, 2EHF XF	2 KF X	2 K6 C8, 2 K6 D8	2 NF ZE	2 KF WF	2 8H XF
Трансмиссия	механическая						
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое						
Коробка передач (марка, тип)	PSA						
	MA5/ N	MA5/ N	MA5/ N	MA5/ N	MA5/ S	MA5/ N	MA5/ N
	с ручным управлением						
число передач	5	5	5	5	5	5	5
передаточные числа:							
I -	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416	3.416
II -	1.809	1.809	1.809	1.809	1.950	1.809	1.809
III -	1.275	1.281	1.275	1.275	1.357	1.281	1.172
IV -	0.975	0.975	0.975	0.975	1.054	0.975	0.854
V -	0.785	0.767	0.785	0.767	0.853	0.767	0.681
3.X. -	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
Главная передача (марка, тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая						

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	2 HF ZE	2AHF XF, 2CHF XF, 2EHF XF	2 KF X_	2 K6 C8, 2 K6 D8	2 NF ZE	2 KF WF	2 8H XF
передаточное число	4.285	4.285 или 4.538 (2EH FXF)	4.062	4.062	3.764	4.062	3.764
Для модификаций:	2CRF RE, 2 RF NF	2 WJ ZT, 2 WJ YF	2 RH YU, 2 RH YF	2 NF UF	2 KF WR	2ANF UR, 2CNF UR	2KNF UR
Трансмиссия	механическая				гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				—		
Коробка передач (марка, тип)	PSA						
	BE4/ 5S	BE4/ 5N	BE4/ 5L	MA/ 5S	AL4	AL4	AL4
	с ручным управлением				с автоматическим управлением		
число передач	5	5	5	5	4	4	4
передаточные числа:							
I -	3.454	3.454	3.454	3.416	3.511	3.511	2.275
II -	1.869	1.869	1.869	1.950	1.932	1.932	1.499
III -	1.360	1.280	1.148	1.366	1.288	1.288	1.000
IV -	1.051	0.951	0.822	1.054	0.915	0.915	0.711
V -	0.860	0.745	0.659	0.853	—	—	—
З.Х. -	3.333	3.333	3.333	3.583	3.165	3.165	2.457
Главная передача (марка, тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая						
передаточное число	3.789	3.588	3.684 или 3.316 (2 RH YU)	3.764	3.174	3.476	3.476

Подвеска

передняя

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

PSA, рулевой механизм типа «шестерня – рейка», рулевой привод с гидроусилителем

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Тормозные системы

рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, возможна установка АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные (для 2ERFNF, 2KNFUF, 2KNFUR – дисковые)

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес

Шины для модификаций:	MICHELIN, PIRELLI, DUNLOP, GOODYEAR, CONTINENTAL		
	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
2_K6C8, 2_HFZE, 2_KFXE, 2_KFXP, 2_WJZT, 2_HFXF, 2_KFWR	165/70 R13	79	T
2_K6C8, 2_NFZE, 2_WJYF, 2_8HXF	175/65 R14	82	T
2EHFXF, 2EKFWF, 2E8HXF 2_K6C8, 2_WJYF,	175/70 R13	82	T
2CRFRE, 2DNFUF, 2DRFNF, 2CRFNF, 2ANFUR, 2CNFUR, 2DNFUR	185/55 R15	82	V
2CRFRE, 2CRFNF	195/45 R16	80	V
2_RHY_, 2_HFXF, 2_KFW_, 2_K6D8, 2_NFUF	175/65 R14	82	H
2_NFUF	185/65 R14	82	T
2DNFUF, 2DRFNF, 2HRHYF	195/55 R15	82	V
2DNFUF, 2DRFNF, 2DNFUR, 2ERFNF	205/45 R16	82	V
2HNFUF, 2HNFUR, 2ANFUR, 2CNFUR, 2DNFUR, 2ERHYF	185/65 R14	86	H, T
2HNFUF, 2HNFUR, 2ANFUR, 2CNFUR, 2DNFUR, 2KRHYF, 2KNFUR, 2KNFUF, 2ERFNF	195/55 R15	85	H

Дополнительное оборудование

подушки безопасности, навигационная система, дисплей, вентиляционный люк с электроприводом, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134A), автомагнитола, CD-проигрыватель

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, расположенной в моторном отсеке.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1. В багажном отделении, на задней поперечине, в центре (хэтчбек, купе, кабриолет).
 - 2.2. В моторном отсеке, на передней поперечине с правой стороны (универсал).
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней панели под ветровым стеклом слева.
 - 3.3. В багажном отделении, на задней поперечине, справа (хэтчбек, купе, кабриолет).
 - 3.4. В моторном отсеке, на чашке правого переднего амортизатора (универсал).
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	3	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1–3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
VF3 – Automobiles Peugeot, Франция.
- поз. 4: Модель:
2 – Peugeot 206.
- поз. 5: Тип кузова транспортного средства:
А – пятидверный хэтчбек,
С – трехдверный хэтчбек,
D – купе / кабриолет,
H – трехдверный хэтчбек (спорт),
Е – универсал,
K – универсал (спорт).
- поз. 6–8: Тип двигателя: HFZ, HFX, KFX, K6C, RFR, NFZ, WJZ, RHY, KFW, NFU, RFN, K6D, WJY, 8HX.
- поз. 9: Тип трансмиссии и уровень токсичности:
Е, Р, Т, 8, F, U – механическая трансмиссия,
R – гидромеханическая трансмиссия.
- поз. 10–17: Производственный номер транспортного средства

PEUGEOT 307

Тип транспортного средства 307 (3AKFWB, 3AKFWB/T, 3CKFWB, 3EKFWB, 3ANFUB, 3CNFUB, 3ENFUB, 3HNFUB, 3ANFUC, 3ANFUE, 3ENFUE, 3HNFUE, 3CNFUC, 3CNFUE, 3ARFNB, 3CRFNB, 3HRFNE, 3ARFNE, 3ARFNC, 3CRFNC, 3HRFNC, 3CRFNE, 3ARFNE, 3CRFNE, 3HRFNE, 3ARHYB, 3CRHYB, 3ERHYB, 3HRHYB, 3A8HZB, 3A8HZB/T, 3C8HZB, 3E8HZB, 3ARHSB, 3CRHSB, 3HRHSB)

Категория транспортного средства М1

Для модификаций:	...KFW...	...NFU..., ...RFN...	...8HZ...	...RHY..., ...RHS...
Код ТН ВЭД	8703 22	8703 23	8703 31	8703 32





Код VIN VF33...

Предприятие-изготовитель и его адрес Automobiles Peugeot, 75, Avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / передние




Схема компоновки транспортного средства переднеприводная; расположение двигателя – переднее поперечное

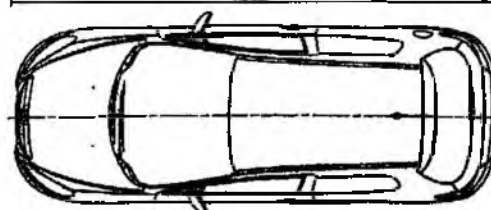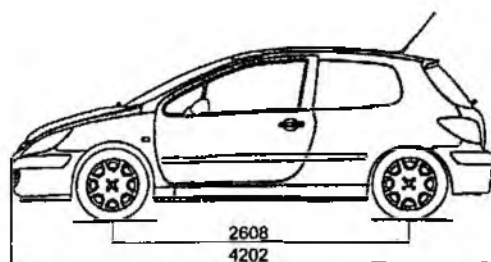


Peugeot 307 (3A...)

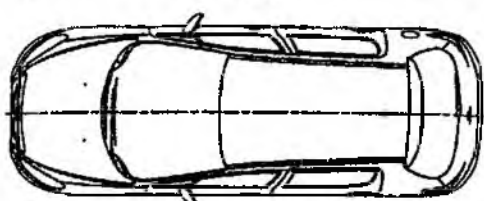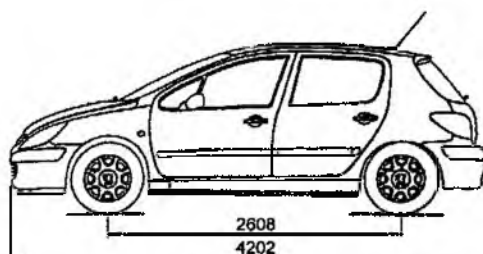

Peugeot 307 (3C...)

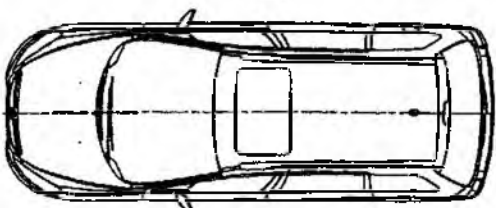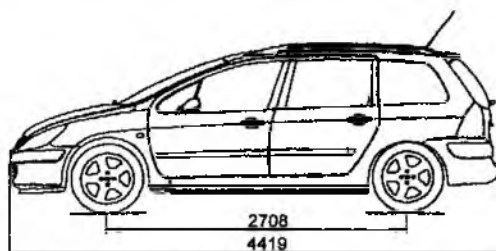

Peugeot 307 (3E..., 3H...)



Для модификаций:	3А...	3С...	3Е...	3Н...
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 3	хэтчбек / 5	универсал / 5	
Количество мест спереди / сзади	2 / 3 (для 3АКFWB/Т, 3А8НЗВ/Т – 2 / 0)			2 / 3 / 2
Габаритные размеры, мм				
длина	4202			4419
ширина	1746			1757
высота	1457...1512			1533...1544
База, мм	2608			2708
Колея передних / задних колес, мм	1497...1505 / 1492...1500			1497...1505 / 1502...1516

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	3AKF WB	3CKF WB	3ЕКF WB	3AKF WB/T	3ANF UB, 3ANF UC	3CNF UB, 3CNF UC
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1217	1234	1292	1142	1251	1268
Полная масса транспортного средства, кг	1642	1659	1800	1750	1676	1693
Масса, кг, приходящаяся:						
на переднюю ось	833	842	844	900	876	885
на заднюю ось	809	817	956	850	800	808
Допустимая масса прицепа, кг						
прицеп без тормозов	605	590	645	605	625	610
прицеп с тормозами	1200	1200	1100	1000	1200	1200
Для модификаций:	3ENF UB	3HNF UB	3ANF UE	3CNF UE	3ENF UE	3HNF UE
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1344	1399	1287	1304	1344	1399
Полная масса транспортного средства, кг	1850	1923	1712	1729	1850	1923
Масса, кг, приходящаяся:						
на переднюю ось	901	925	911	920	901	925
на заднюю ось	949	998	801	809	949	998
Допустимая масса прицепа, кг						
прицеп без тормозов	670	695	643	630	670	695
прицеп с тормозами	1100	1100	1200	1200	1100	1100
Для модификаций:	3ARF NB, 3ARF NC	3CRF NB, 3CRF NC	3HRF NC	3ARF NE, 3ARF NF	3CRF NE, 3CRF NF	3HRF NE, 3HRF NF
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1277	1294	1430	1313	1330	1466
Полная масса транспортного средства, кг	1702	1719	1941	1738	1755	1977
Масса, кг, приходящаяся:						
на переднюю ось	890	899	936	922	931	970
на заднюю ось	812	820	1005	816	824	1007
Допустимая масса прицепа, кг						
прицеп без тормозов	638	625	715	656	640	730
прицеп с тормозами	1300	1300	1500	1300	1300	1500
Для модификаций:	3ARH YB	3CRH YB	3ERH YB	3HRH YB	3ARH SB	3CRH SB
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1318	1335	1403	1465	1354	1371

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	3ARH YB	3CRH YB	3ERH YB	3HRH YB	3ARH SB	3CRH SB
Полная масса транспортного средства, кг	1743	1760	1900	1984	1779	1796
Масса, кг, приходящаяся: на переднюю ось	940	949	966	986	968	980
на заднюю ось	803	811	934	998	811	816
Допустимая масса прицепа, кг	659	655	700	730	677	685
прицеп без тормозов	1300	1300	1500	1500	1340	1340
прицеп с тормозами						
Для модификаций:	3HRH SB	3A8H ZB	3C8H ZB	3E8H ZB	3A8H ZB/T	
Номинальная масса транспортного средства, указанная изготовителем, кг	1496	1254	1271	1332	1179	
Полная масса транспортного средства, кг	2016	1679	1696	1800	1850	
Масса, кг, приходящаяся: на переднюю ось	1008	880	887	888	1000	
на заднюю ось	1008	799	809	912	850	
Допустимая масса прицепа, кг	745	627	635	665	627	
прицеп без тормозов	1500	1140	1140	1100	1140	
прицеп с тормозами						
Для модификаций:	3*KF W*	3*NF U*	3*RF N*	3*RH Y*	3*8H Z*	3*RH S*
Двигатель (марка, тип)	PSA, KFW	PSA, NFU	PSA, RFN	PSA, RHY	PSA, 8HZ	PSA RHS
	четырехтактный					
	бензиновый			дизель с турбонаддувом		
количество и расположение цилиндров	4, рядное					
рабочий объем, см ³	1360	1587	1997	1997	1398	1997
степень сжатия	10.5	11.0	10.8	17.6	17.9	17.6
максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	55 (5500)	80 (5800)	100 (6000)	66 (4000)	50 (4000)	79 (4000)
максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	120 (3400)	147 (4000)	190 (4100)	205 (1900)	160 (2000)	250 (1750)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95			дизельное		
Система питания	распределенный впрыск топлива			впрыск топлива под давлением		
Система впрыска (марка, тип)	Sagem, S2000P	Bosch, M7.4	MMCD M, 48/ 48P2.37	—	—	—

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	3*KF W*	3*Nf U*	3*RF N*	3*RH Y*	3*8H Z*	3*RH S*
ТНВД (марка, тип)	—	—	—	Bosch, CPI/ Siemens, FTR	Bosch, CP3	Bosch, CPI
Форсунки (марка, тип)	—	—	Sagem, H003	Bosch, 04451 0062/ Siemens, 5WS 40000	Bosch, B44511 6320	Bosch, 044511 0076/ 111062
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	—	—	Garrett, GT 15	KKK, 1200	KKK, K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	PSA, 7900	PSA, 7900+ 4014	PSA, 7900+ 4015 / PSA, 7901	PSA, 7900	PSA, 40190+ 7910	PSA, 7907
Система зажигания	электронная			—		
Свеча зажигания (марка, тип)	BBC2. 2 NDT	BBC2. 2	BBC2. 2 NDE	—	—	—
Свечи зажигания (марка, тип)	Eyquem, RFN 58LZ	Eyquem, FR 7ME	Bosch, FR8ME/ Eyquem, RFM 42HZ	—	—	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя и один или два нейтрализатора					
Основной глушитель (марка, тип)	PSA, 3049 / PSA, 3050	PSA, 3050	PSA, 3052	PSA, 3051	PSA, 3059	PSA, 3051
Дополнительные глушители (марка, тип)	PSA, 3049	PSA, 3049	PSA, 3053	—	—	—
Нейтрализатор (марка, тип)	TR PSA, K208 / TR PSA K234	TR PSA, K181	TR PSA, K189	TR PSA, K188 / TR PSA K219	TR PSA, K213	TR PSA, K216+ TR PSA F005
Для модификаций:	3A***B, 3A***B/T, 3C***B, 3E***B, 3H***B, 3A***C, 3C***C, 3H***C			3A***E, 3E***E, 3H***E, 3C***E, 3A***F, 3C***F, 3H***F		
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	Peugeot, сухое, однодисковое			—		

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Для модификаций:	3AK FW*, 3CK FWB	3EK FWB	3ANFUB 3CNFUB 3ANFUC 3CNFUC	3EN FUB, 3HN, FUB	3*RFNB 3*RFNC	3*RH YB, 3*8HZ*, 3*RHSB
Коробка передач (марка, тип)	Peugeot					
	MA/5N	MA/5N	MA/5N	BVM5	BE4/5S	BE4/5L
	механическая, с ручным управлением					
	5	5	5	5	5	5
	3.416	3.636	3.416	3.454	3.454	3.454
	3.416	3.636	3.416	3.454	3.454	3.454
	1.809	1.950	1.809	1.869	1.869	1.869
	1.281	1.281	1.281	1.280	1.360	1.148
	0.975	0.975	0.975	0.951	1.051	0.822
	0.767	0.767	0.767	0.795	0.860	0.659
3.X. -	3.583	3.583	3.583	3.333	3.333	3.333
Главная передача (марка, тип)	PSA, цилиндрическая, косозубая					
	4.538	4.538	4.692	4.529	4.052	4.266 (8HZ) 3.698 (RHS) 3.947 (RHY)
Для модификаций:	3ANFUE, 3CNFUE		3ENFUE, 3HNFUE, 3ARFNE, 3CRFNE, 3HRFNE		3HRFNE, 3ARFNE, 3CRFNE	
Коробка передач (марка, тип)	Peugeot					
	BVA4		AL4		BE4/5L	
	с автоматическим управлением					
	4		4		4	
	3.521		2.724		2.724	
	3.521		2.724		2.724	
	1.931		1.499		1.499	
	1.288		1.000		1.000	
	0.915		0.710		0.710	
	3.X. -	3.165		2.457		2.457
Главная передача (марка, тип)	Peugeot, цилиндрическая, косозубая					
	3.165		3.476		3.476	

Подвеска

передняя

независимая, пружинная, типа McPherson,
со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя

полузависимая, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

Рулевое управление (марка, тип)

PSA, рулевой механизм типа «шестерня – рейка»,
рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с диагональным
разделением на контуры, с вакуумным усилителем,
возможна установка АБС; тормозные механизмы
передних и задних колес – дисковые

запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная

механический (тросовый) привод к тормозным
механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
Michelin, Kleber, Pirelli, Continental, Dunlop			
	195/65 R15	91	T, H
	205/55 R16	91	V
	205/50 R17	93	W

Дополнительное оборудование

центральный замок с дистанционным управлени-
ем, регулируемые по высоте передние сиденья,
подушки безопасности, зеркала заднего вида с
электроприводом и электроподогревом, электри-
ческие стеклоподъемники, бортовой компьютер,
система динамической стабилизации, противобук-
совочная система, кондиционер (хладагент
R134A), автомагнитола, CD-проигрыватель, пере-
дние противотуманные фары

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной в моторном отсеке.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
«одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой части моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. В моторном отсеке, на верхней опоре правой стойки передней подвески.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	3	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ M1

- поз. 1-3: Международный код изготовителя: VF3 – Automobiles Peugeot (Франция).
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: 3 – 307.
- поз. 5: Обозначение типа кузова транспортного средства:
 А – трехдверный хэтчбек;
 С – пятидверный хэтчбек;
 Е – пятидверный универсал (5 мест);
 Н – пятидверный универсал (7 мест).
- поз. 6-8: Тип двигателя: RHY, KFW, RFN, NFU, 8HZ, RFS.
- поз. 9: Обозначение типа трансмиссии:
 В, С – механическая пятиступенчатая;
 Е, F – гидромеханическая четырехступенчатая.
- поз. 10-17: Производственный номер транспортного средства.

PEUGEOT 406

Тип транспортного средства 406 (8BDHX2, 8EDHX2, 8FDHX2, 8BDHXE, 8EDHXE, 8BP8CE, 8EP8CE, 8FP8CE, 8BBFZE, 8BLFYE, 8ELFYE, 8FLFYE, 8BLFXE, 8BRFVE, 8ERFVE, 8CRFVE, 8FRFVE, 8FRFV2, 8BRFVT, 8ERFVT, 8CRFVT, 8BXFZE, 8EXFZE, 8CXFZE, 8BXFZP, 8EXFZP, 8CXFZP, 8BRGXE, 8ERGXE, 8FRGXE, 8BRHZE, 8ERHZE, 8FRHZE, 8BRFRE, 8ERFRE, 8CRFRE, 8BRFRR, 8ERFRR, 8CRFRR, 8BRHYE, 8ERHYE, 8FRHYE, 8BXFXF, 8CXFXF, 8BXFXR, 8CXFXR, 8B3FZE, 8E3FZE, 8BLFYF, 8ELFYF, 8B3FZF, 8E3FZF, 8BRHYF, 8ERHYF, 8FRHYF, 8BRHZF, 8ERHZF, 8FRHZF, 8BFXFA/IF, 8EXFXA/IF, 8CXFXA/IF, 8BXFXB/IF, 8EXFXB/IF, 8CXFXB/IF, 8B6FZF, 8E6FZF, 8F6FZF, 8B6FZR, 8E6FZR, 8F6FZR, 8B6FZA/IF, 8E6FZA/IF, 8F6FZA/IF, 8BRFNA/IF, 8ERFNA/IF, 8CRFNA/IF, 8BRFNR, 8ERFNR, 8CRFNR, 8B4HXF, 8E4HXF, 8C4HXF, 8BRHZR, 8ERHZR, 8FRHZR, 8ERHSF, 8BRHSF, 8FRHSF, 8BRFNF, 8ERFNF, 8FRFNF, 8B3FZA/IF, 8E3FZA/IF, 8F3FZA/IF, 8C3FZA/IF)

Категория транспортного средства M1

Для модификаций:	...BFZ..., ...LFX..., ...LFY..., ...RFV..., ...RFR..., ...RGX..., ...RFN..., ...3FZ..., ...6FZ..., ...XFZ..., ...XFX...	...DHX..., ...P8C..., ...RHZ..., ...RHY..., ...4HX..., ...RHS...
Код ТН ВЭД	8703 23	8703 32

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Код VIN

VF38...

Предприятие-изготовитель
и его адрес

Automobiles Peugeot, 75, Avenue de la Grande
Armée, 75116 Paris, France





ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие
колеса



4 x 2 / передние

Схема компоновки
транспортного средства

переднеприводная; расположение двигателя –
переднее поперечное

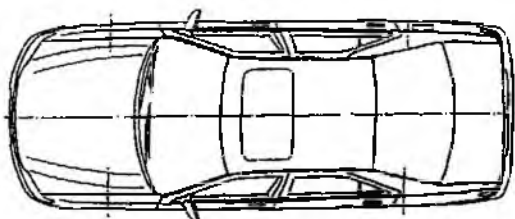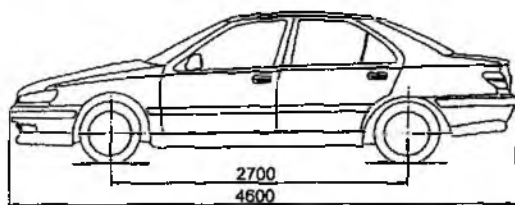


Peugeot 406 (8B...)

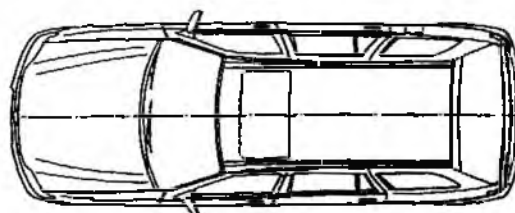

Peugeot 406 (8E..., 8F...)

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

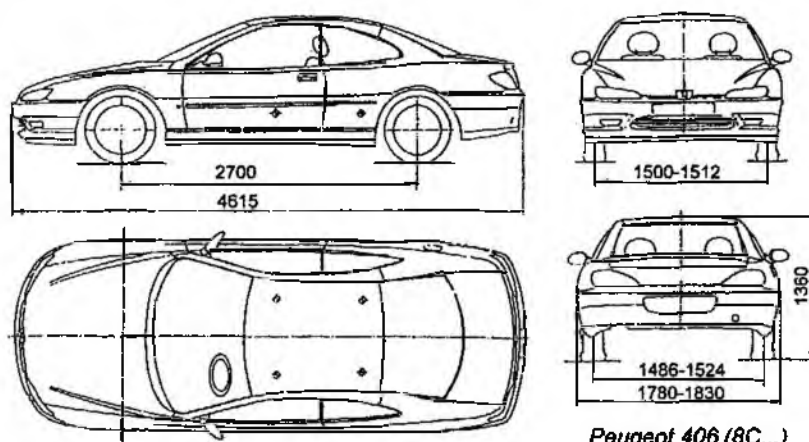

Peugeot 406 (8C...)

Для модификаций:	8В...	8Е...	8F...	8С...
Тип кузова /	цельнометаллический, несущий			
количество дверей	седан / 4	универсал / 5		купе / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	2 / 3	2 / 3 / 2	2 / 2
Габаритные размеры, мм				
длина	4555...4600	4715...4740		4615
ширина	1760...1765	1760...1765		1780...1830
высота	1395...1415	1445...1505		1360
База, мм	2700			
Колея передних / задних колес, мм	1495...1505 / 1465...1482	1495...1505 / 1465...1482	1500...1512 / 1486...1524	

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса		Допустимая масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
8BDHX2	1320	1840	1230	1100	680	1200
8EDHX2	1385	1845	1230	1100	680	1200
8FDHX2	1408	2056	1230	1150	740	1200
8BDHXE	1320	1840	1230	1100	680	1200
8EDHXE	1385	1845	1230	1100	680	1200
8BP8CE	1415	1947	1230	1100	740	1500
8EP8CE	1485	1949	1230	1150	750	1500
8FP8CE	1504	2118	1230	1150	750	1200
8BBFZE	1240	1757	1200	1100	650	1300
8BLFYE	1275	1807	1120	1100	670	1500
8ELFYE	1310	1805	1120	1120	690	1500
8FLFYE	1329	1974	1120	1120	700	1300
8BLFXE	1270	1800	1120	1120	690	1300

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимальная допустимая масса		Допустимая масса прицепа	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
8BRFVE	1315	1847	1230	1100	690	1500
8ERFVE	1378	1884	1230	1150	725	1500
8CRFVE	1340	1735	1090	1000	705	1300
8FRFVE	1397	2053	1230	1150	735	1200
8BRFVT	1355	1887	1230	1100	710	1500
8ERFVT	1426	1832	1230	1150	710	1500
8CRFVT	1388	1783	1090	1000	730	1300
8BXFZE	1455	1925	1150	1100	750	1500
8EXFZE	1540	1960	1150	1150	750	1500
8CXFZE	1458	1850	1090	1000	750	1300
8BXFZP	1470	1940	1100	1100	750	1500
8EXFZP	1560	1980	1150	1150	750	1500
8CXFZP	1481	1850	1090	1000	750	1300
8BRGXE	1335	1867	1230	1100	700	1500
8ERGXE	1461	1928	1230	1100	700	1500
8FRGXE	1480	2097	1230	1150	750	1200
8BRHZE	1410	1950	1230	1100	740	1500
8ERHZE	1460	2110	1230	1200	750	1500
8FRHZE	1480	2110	1230	1200	750	1500

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Распределение полной массы, кг		Допустимая масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
8B3FZF	1445	1910	998	912	720	1500
8E3FZF	1495	2070	983	1087	745	1500
8BRHYF	1375	1970	954	916	685	1500
8BRFRE	1425	1890	984	906	710	1500
8ERFRE	1475	2050	968	1082	735	1500
8CRFRE	1460	1785	957	828	730	1300
8BRFRR	1445	1910	1004	906	720	1500
8ERFRR	1495	2070	988	1082	745	1500
8CRFRR	1475	1800	972	828	735	1300
8BRHYE	1375	1870	954	916	685	1500
8ERHYE	1455	2030	955	1075	725	1500
8FRHYE	1475	2030	981	1049	735	1500
8ERHYF	1455	2030	955	1075	725	1500
8BXFXA/IF	1530	1995	1082	913	750	1500
8EXFXA/IF	1580	2155	1070	1085	750	1500
8CXFXA/IF	1560	1910	1062	848	750	1300
8BXFXB/IF	1550	2015	1102	913	750	1500
8EXFXB/IF	1600	2175	1090	1085	750	1500

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА КАТЕГОРИИ М1

Модификация	Масса снаряженного транспортного средства, кг	Полная масса транспортного средства, кг	Распределение полной массы, кг		Допустимая масса прицепа, кг	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг	прицеп без тормозов, кг	прицеп с тормозами, кг
8CXFXB/IF	1585	1935	1087	848	750	1300
8BRFNA/IF	1425	1890	983	907	710	1500
8B6FZF	1390	1855	912	943	695	1300
8B6FZR	1415	1880	926	954	700	1300
8BRHZR	1475	1940	1001	939	735	1500
8ERHZR	1535	2110	990	1120	750	1500
8FRHZR	1535	2140	1056	1084	750	1500
8BRFNR	1445	1910	1004	906	720	1500
8ERFNR	1495	2070	988	1082	745	1500
8CRFNR	1475	1800	972	828	735	1300
8B4HXF	1485	1950	1015	935	740	1500
8E4HXF	1535	2110	986	1124	750	1500
8E4HXF	1515	1840	970	870	730	1300
8BRFNF	1445	1910	1004	906	720	1500
8ERFNF	1495	2070	988	1082	745	1500
8E3FZA/IF	1495	2070	983	1087	745	1500
8C3FZA/IF	1434	1900	942	958	715	1300
8BXFXF	1530	1995	1082	913	750	1500
8CXFXF	1560	1910	1062	848	750	1300
8BXFXR	1550	2015	1102	913	750	1500
8CXFXR	1585	1935	1087	848	750	1300
8B3FZE	1445	1910	998	912	720	1500
8E3FZE	1495	2070	983	1087	745	1500
8BLFYP	1355	1810	941	869	675	1500
8ELFYP	1405	1980	900	1080	700	1500
8FRHYF	1475	2030	981	1049	735	1500
8BRHZF	1485	1950	1023	927	740	1500
8ERHZF	1500	2075	955	1120	750	1500
8FRHZF	1520	2125	1003	1122	750	1500
8ERFNA/IF	1475	2050	968	1082	735	1500
8CRFNA/IF	1460	1780	957	828	730	1300
8E6FZF	1440	2015	894	1121	720	1300
8E6FZR	1470	2045	925	1120	735	1500
8BRHSF	1499	1950	1029	921	740	1500
8ERHSF	1514	2075	961	1114	750	1500
8FRHSF	1534	2125	1002	1123	750	1500
8FRFNF	1515	2070	1021	1049	750	1500
8B3FZA/IF	1445	1495	998	912	720	1500
8F3FZA/IF	1515	2070	1016	1054	750	1500